




## Isopat, Ausgleichspat, Terrassenlagerpats Profunterlage Terrassenböden

Wenn die Unterkonstruktion quer zur Wasserfließrichtung verlegt wird, empfehlen wir den Einsatz unseres Artikels Isopat: ein dampfdiffusionsfähiges Gummigranulat in den Abmessungen 3 x 60 x 90 mm, 8 x 60 x 90 mm und 20 x 60 x 90 mm, das in Abständen punktuell unter die Unterkonstruktion gelegt wird.

Isopat wird punktuell unter die Unterkonstruktion oder unter die Ecken von Holzfliesen bzw. Steinplatten unterlegt. Der Abfluss von Wasser und Verschmutzung wird somit nicht behindert. Pro m<sup>2</sup> werden ca. 5 Isopats benötigt. Bei Verlegung von Isopat auf PVC sollte ein Vlies zwischen Isopat und Folie verlegt werden, um eine Weichmacherwanderung zu verhindern.


Diese Produkte sind Holzschutz und Bautenschutz zugleich = konstruktiver Holzschutz. Mit Isopat haben sie bei beim Verlegen auf Schweißbahnen einen Bautenschutz nach unten und einen Holzschutz nach oben. Bei der Verlegung von Terrassenböden auf Schweißbahnen übernimmt der Dachdecker (Verleger der Schweißbahnen) nur dann die Gewährleistung, wenn unter dem Terrassenboden ein Bautenschutz verlegt wurde. Da es in einzelnen Fällen zu einer Weichmacherwanderung (Wechselwirkung Gummigranulat und Folie) kommen kann empfehlen wir, beim Unterlegen auf Dachfolien etc. immer unsere Isopat mit Beschichtung einzusetzen.

Material: PUR-gebundene Gummigranulatmatte XennoX®, das atmungsaktive Gummigranulat (d.h. die Feuchtigkeit kann an der Unterkonstruktion abtrocknen)

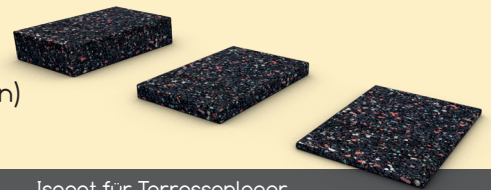

Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	Menge
Ausgleichspat	6515	3x60x90 mm	Pack á 60 St.
Isopat	6507	8x60x90 mm	Pack á 24 St.
Isopat	6520	8x60x90 mm	Pack á 48 St.
Isopat	6514	20x60x90 mm	Pack á 12 St.
Isopat	6521	20x60x90 mm	Pack á 30 St.

Isopat für Terrassenlager			
Isopat für Terrassenlager	6609	8x152x152 mm	Pack á 10 St.
	6610	8x192x192 mm	Pack á 10 St.

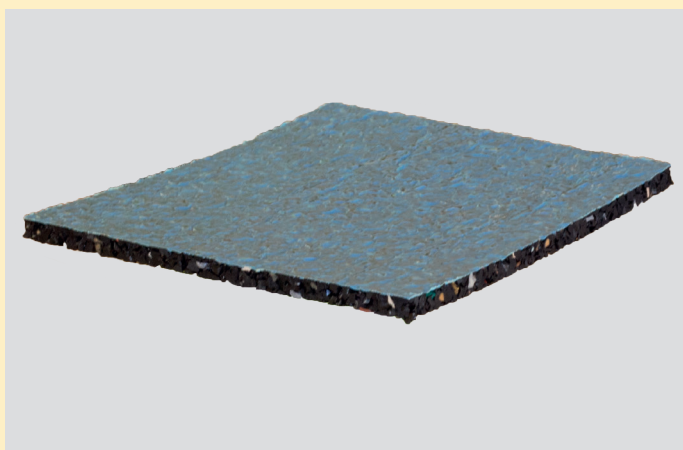

## Isopat mit Beschichtung

Dient zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen auf hochwertigen Abdichtungen (z.B. Dachfolien auf Dachterrassen oder Balkonabdichtung). Der Artikel verfügt über eine unterseitige Verbundfolienkaschierung, die als integrierte Trennlage (Weichmacherbarriere) bei Unverträglichkeit zu den Dachabdichtungsbahnen fungiert.

Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	Menge
Isopat für Terrassenlager	7198	8x192x192 mm	Pack á 10 St.
Ausgleichspat	7199	3x60x90 mm	Pack á 20 St.

**Vorteile Loftis / Isopat:**

- ✓ Verhinderung von Staunässe
- ✓ Holzschutz nach oben, Bautenschutz nach unten
- ✓ dampfdiffusionsfähig
- ✓ Trittschalldämmung
- ✓ unverrottbar
- ✓ rutschfest
- ✓ ideal zum Ausgleich von Unebenheiten bis 40 mm

