

## Technisches Datenblatt

### TopProdukt Fertigparkett Mountain

<b>Verbindung</b>	Drop-Down 
<b>Fertigparkett</b>	TopProdukt Mountain OF-Nr. 2122-C
<b>Aufbau</b>	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7 % (+/- 1 %), 4-seitige Fase, Nutzschicht ca. 3 mm (10 % Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 25 % Kurzlänge pro Paket.
<b>Spezifikation</b>	Eiche Landhausdielen 1-Stab
<b>Sortierung</b>	Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil
<b>Verpackung</b>	Neutrale, umalufende Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.
<b>Abmessungen</b>	14 x 190 x 1.900 mm
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,13 W/mK
<b>Wärmedurchlasswert</b>	0,12 m <sup>2</sup> K/W
<b>Oberfläche</b>	Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ.

#### 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %),


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 3 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung

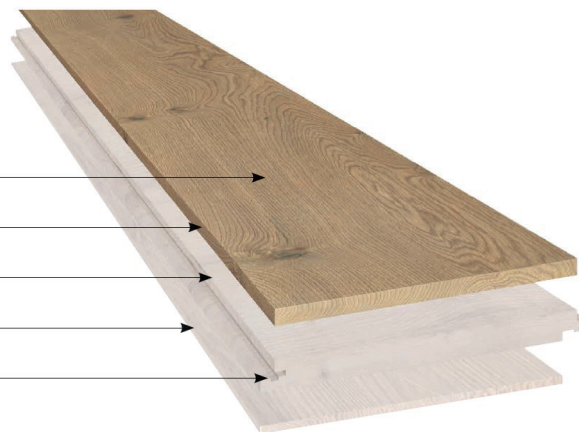

**GEBHARDT**  
HOLZ-ZENTRUM

Unternehmenssitz mit Zentrallager  
Thiersteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt  
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111  
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung  
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.  
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43  
www.ghz-cham.de