

EICHE GREY

Decklage ca. 3,6 mm

Pflegeöl weiß



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.


Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig!
Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.
Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at

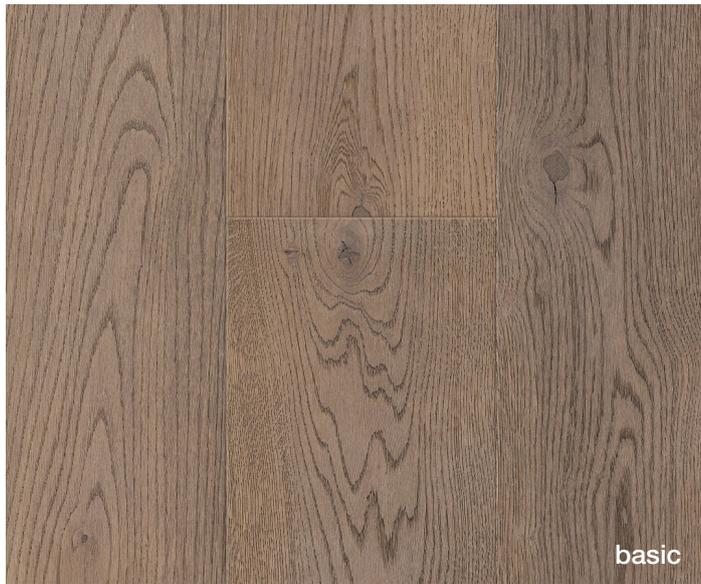

basic

FLOORs

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	158	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
			180	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
basic	15	3-Schicht	240	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
			158	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
naturelle	15	3-Schicht	240	classic	2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
			280	long	2800	gebürstet	ec	Nut & Feder
rustic	10	2-Schicht	158	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
			180	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
					2000	antico	pc	Nut & Feder
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	cross / alpin	ec	Nut & Feder
					1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
					2000	antico	pc	Nut & Feder
					1850 / 2000 / 2400	cross / alpin	ec	Nut & Feder
			240	classic	1850 / 2000 / 2400	cross / alpin	ec	lock-it
					2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm ²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite

