

EICHE SUPERBIANCO

Decklage ca. 3,6 mm

Pflegeöl weiß



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör


Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig!
Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at

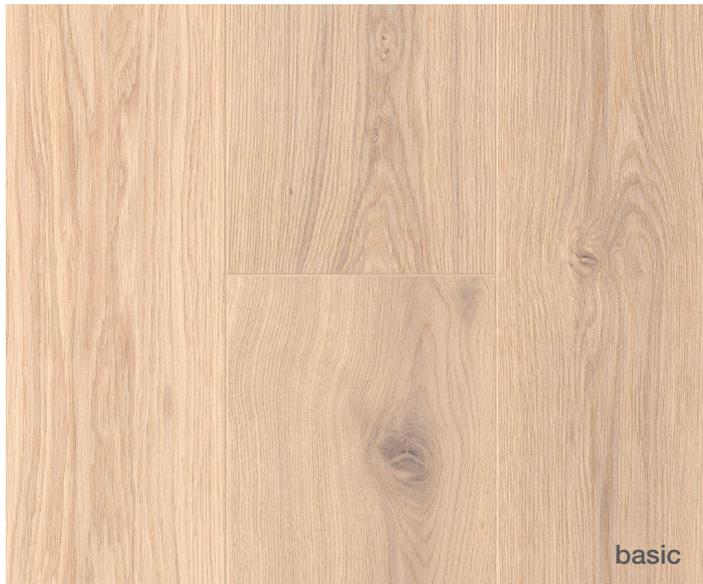

FLOORs

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	158 / 180	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	Nut & Feder
					gebürstet	ec	Nut & Feder
					geschliffen	ec	lock-it
			192	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	lock-it
					geschliffen	ec	Nut & Feder
					gebürstet	ec	Nut & Feder
	240	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	lock-it		
			gebürstet	ec	lock-it		
elegance	10	2-Schicht	158	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	Nut & Feder
					gebürstet	ec	Nut & Feder
					geschliffen	ec	lock-it
			192	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	lock-it
					geschliffen	ec	Nut & Feder
					gebürstet	ec	Nut & Feder
	240	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	lock-it		
			gebürstet	ec	lock-it		
basic	10	2-Schicht	158 / 180	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	Nut & Feder
					gebürstet	ec	Nut & Feder
					geschliffen	ec	lock-it
			192	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	lock-it
					geschliffen	ec	Nut & Feder
					gebürstet	ec	Nut & Feder
	240	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	lock-it		
			gebürstet	ec	lock-it		
naturelle	10	2-Schicht	158 / 180	2000	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	15	3-Schicht	158	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	Nut & Feder
					gebürstet	ec	Nut & Feder
					geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
			192	1850 / 2000 / 2400	geschliffen	ec	Nut & Feder
					gebürstet	ec	Nut & Feder
					geschliffen / gebürstet	ec	lock-it
	280	2800	geschliffen / gebürstet	ec	lock-it		
			geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder		

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm ²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite

