



Lagerpreisliste

[garant.de](https://www.garant.de)

Lagerpreisliste – gültig ab 1. April 2021

Nutzen Sie unsere schnelle Verfügbarkeit

INHALTSVERZEICHNIS

Lagerpreisliste

ALLGEMEINES	Inhaltsverzeichnis		2
	Lageroberflächen		4 – 9
	Preisfindung		10
	Informationen für den GARANT-Handelspartner		11
	Maßtabelle für Türen und Zargen		12 – 13
	Technische Informationen		14
STANDARD	NORMTÜREN	Wabe Steg Röhrenspan Plus Lichtausschnitt	15 – 22
	DESIGNTÜREN	AURA 800	23 – 24
	PROFILTÜREN	RIVA COMO PARMA	25 – 32
	STILTÜREN	SYLT	33 – 36
	Ganzglastüren	Ornament Siebdruck	37 – 40
	Normzargen		41 – 46
	Blendrahmen		47 – 48
	Renovierungstüren		49 – 50
	Schiebetüren und Schiebetürbeschläge	NORMTÜREN RIVA COMO GANZGLASTÜREN Ornament/Siebdruck	51 – 62
FUNKTION	Schallschutz		63 – 74
	Einbruchschutz		75 – 82
	Brandschutz		83 – 88
STAHLZARGEN	Normstahlzargen T0		89 – 92
SONSTIGES	Beschläge und Zubehör		93 – 98
	Service-Produkte		99 – 101
	Übersicht GARANT-Lieferprogramm		102 – 103
	Allgemeine Geschäftsbedingungen		104 – 105



FUSSNOTENVERZEICHNIS

- 3) K = Kunststoffkante
- 7) keine Rosettengarnitur in Breite 610 mm möglich: Rohrrahmenschloss 40 mm Dorn eingebaut
- 8) Rohrrahmenschloss 45 mm Dorn in der Breite 735 mm eingebaut: Möglichkeit der Rosettenbefestigung
- 9) Rohrrahmenschloss 45 mm Dorn in der Breite 610 mm eingebaut: Möglichkeit der Rosettenbefestigung
- 10) Kerbfräsungen falzseitig unter der Zargendichtung ausgesetzt
- 36) Abhängig von den Glasgewichten empfehlen wir den Einsatz von stärkeren Bändern

ABKÜRZUNGEN


- DA Dekorverlauf aufrecht
- DQ Dekorverlauf quer

OBERFLÄCHEN

Weißlack und Dekor

WEISSLACK 9010/9016

Die GARANT-Weißlackoberflächen sind an die Farbtöne RAL 9010 bzw. 9016 angelehnt. Ein umweltfreundliches Walzlackierverfahren ermöglicht optimalen Grundier- und Lackauftrag auf den Türblättern. Nach einer Hydrogrundierung erfolgt ein mehrfacher Acryllackauftrag, der UV-gehärtet ist. Das Ergebnis ist eine griffsympatische seidenmatte Weißlackoberfläche mit einem Glanzgrad von 20 µ gloss. Bei Zargen kommt eine Kombination aus Dekor- und Weißlackoberfläche zum Einsatz. Hier werden Trägerplatten mit einer Weißlackfolie, auch als Weißlack-Finish-Folie bezeichnet, beschichtet.




Weißlack 9010 (WL)




Weißlack 9016 (WX)

WEISSLACK S 9010/9016

Die Oberfläche gibt es als Bezeichnung nur bei den Türblättern mit Rundkante. Im Unterschied zu Türen mit Rundkante in Weißlack 9010/9016 wird bei dieser Oberfläche die Rundkante nicht durch den Spritzroboter, sondern separat lackiert.




Weißlack 9010 S (WLS)



Weißlack 9016 S (WXS)

DEKOR

Spezielle Papiere werden mit Dekoren, meist Holzreproduktionen oder Unifarben, bedruckt und lackiert. Das Ergebnis sind sogenannte Dekorfolien, die mit dem Trägermaterial verleimt werden. Diese werden für die Produktion von Türen und Zargen verwendet. Man erhält Elemente mit einer Dekoroberfläche.



Weiß (DW)

PFLEGE ALLER OBERFLÄCHEN

Sowohl für die Grund- als auch für die Unterhaltsreinigung verwenden Sie bitte den GARANT-Türenreiniger. Dieser Reiniger ist für Türen und Zargen von GARANT entwickelt und für jede Oberfläche – inklusive Ganzglas – bestens geeignet.

G-TEC®

GRAPHITGRAU MATT 7024 UND WEISSLACK MATT 9016

Der GARANT-Neuling Graphitgrau Matt 7024 und Weißlack Matt 9016 der attraktiven Modellreihe weist eine qualitativ hochwertige G-TEC®-Oberfläche auf, die eine hochmatte Farbgebung gewährleistet. Diese Elemente garantieren eine angenehme Haptik mit praktischer Anti-Fingerprint-Eigenschaft. Gerade bei der Wahl einer dunklen Farbe ist es entscheidend, dass selbst bei einer intensiven Nutzung keine Fingerabdrücke zu sehen sind. Zudem bleibt dieser Effekt auch nach einer sanften Reinigung erhalten. Lichteicht und weniger kratzempfindlich steht diese Oberfläche für eine lange Nutzungsdauer und eine gewisse Belastbarkeit. Türen und Zargen mit G-TEC-Oberflächen werden mit einer kleinen Rundkante ausgestattet.


DIE NEUEN G-TEC®-OBERFLÄCHEN VERFÜGEN

ÜBER ATTRAKTIVE EIGENSCHAFTEN


- moderne Farbgebung
- angenehme Haptik – supermatte Trend-Oberfläche
- praktische Anti-Fingerprint-Eigenschaft

PFLEGE DER G-TEC®-OBERFLÄCHEN

G-TEC®-Türen haben eine pflegeleichte Oberfläche, die mit dem GARANT-Türenreiniger zu säubern ist. Die Verwendung von Scheuermitteln und aggressiven Reinigungsmitteln ist zu unterlassen.



G-TEC®
Weißlack Matt 9016



G-TEC®
Graphitgrau Matt 7024



Supermatte
Trend-Oberfläche



Verbesserte
Oberflächenruhe



Keine Fingerabdrücke
auf der Oberfläche



Weniger kratzempfindlich
≥ 1,5 N nach Erichsen

OBERFLÄCHEN

CePaL

CEPAL DA/DQ

Dekorative, bedruckte Papiere werden mit Melaminharzen verpresst. Dieser, im Endlosverfahren hergestellte Werkstoff zeichnet sich wegen der verwendeten Melaminharze durch eine hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit aus, macht diese Oberfläche unempfindlicher gegenüber milden Säuren, Laugen und Lösungsmitteln. Das CePaL, auch CPL (Melamin-Laminat) genannt, ist schmutzunempfindlich, lichtecht und nicht elektrostatisch.

CePaL
DA

Weißlack 9010
(CWL)

Weißlack 9016
(CWX)

Weiß
(CW)

Weiß Struktur Premium
(CWP)

Buche Exklusiv
(CBE)

Authentic Asteiche
(CAAE)

Authentic Risseiche
(CRA)

Authentic Achat
(CTA)

Authentic Akazie
(CAK)

Authentic Bianco
(CBA)

Authentic Grigio
(CDA)

Authentic Sand
(CDA)

Authentic Perl
(CLA)

PFLEGE DER CEPAL-OBERFLÄCHEN

Die geschlossenen CePaL-Oberflächen können mit Hilfe des GARANT-Türenreinigers gesäubert werden. Bei größeren Verunreinigungen ist auch eine behutsame Reinigung mit lösemittelhaltigen Reinigern (Aceton, NC-Verdünnung, Reinigungsbenzin, Spiritus) möglich. Zu beachten ist, dass der Übergang Fläche zur angeleimten Kante nicht zu stark beansprucht wird. Eindringende Reinigungsmittel können die Leimfuge anlösen. Ebenfalls sollten keine Reinigungsmittel verwendet werden, die Säuren oder saure Salze enthalten, z.B. Entkalker, Abflussreiniger, Salzsäure, Backrohrreiniger und Bleichmittel. Generell gilt es, Verunreinigungen so schnell wie möglich zu entfernen, um Veränderungen auf den Oberflächen vorzubeugen.

CePaL
DQ

Authentic Asteiche
(CAAQ)

Authentic Risseiche
(CRQ)

Authentic Achat
(CTQ)

Authentic Akazie
(CAQ)

Authentic Bianco
(CBQ)

Authentic Grigio
(CGQ)

Authentic Sand
(CDQ)

Authentic Perl
(CLQ)

CEPAL-EIGENSCHAFTEN

Ob in der privaten Mietwohnung oder im gewerblichen Bereich – Sie können sicher sein, dass auf CePaL auch die härteste Beanspruchung kaum Spuren hinterlässt. Schließlich sind die CePaL-Oberflächen kratz-, stoß- und abriebfest, schmutzunempfindlich und leicht zu reinigen. Unglaublich.



Kratz- und
abriebfest



Stoßfest



Hitzebeständig



Pflegeleicht



Lichtecht



Beständig gegen
Zigaretteinglut



Weitgehend resistent
gegen Reinigungsmittel




KANTENPROFIL

Neue Technologie – Premiumkante

ERSTKLASSIGE KANTENTECHNOLOGIE FÜR ZAHLREICHE EINSATZGEBIETE

Um eine perfekte Kantenoptik an der Türkante zu erhalten, haben wir bei GARANT die Entwicklung der Nullfugentechnologie kontinuierlich vorangetrieben. Mit kleinem Radius an Aufdeck- und Falzseite der Tür, extremer Strapazierfähigkeit und besten Reinigungseigenschaften, ist unsere Premiumkante (PK2.0) eine klare Entscheidung für höchste Qualität.



Erhöhte
Stossfestigkeit



Verbesserte
Langlebigkeit



Hochwertige
Optik



Erhöhte
Feuchtebeständigkeit



Reinigungsfreundlich
und labortauglich



Verringerte Verletzungsgefahr
(entspricht KITA-Kante)

Oberflächen und Kantenfarben

KOMBINATIONEN VON OBERFLÄCHEN UND PREMIUMKANTENFARBEN

Hierbei handelt es sich um Kombinationsvorschläge von Oberflächen und möglichen Premiumkantenfarben. Selbstverständlich lassen sich alle Oberflächen u. Premiumkanten auch anders untereinander kombinieren.

GARANT G-TEC®-OBERFLÄCHEN

Oberfläche Türblatt	Kantenfarbe
G-TEC® Graphitgrau Matt 7024	Graphitgrau
G-TEC® Weißlack Matt 9016	Weiss 9016

GARANT CEPAL-OBERFLÄCHEN

Oberfläche Türblatt	Kantenfarbe
CePaL Weißlack 9010	Weiss 9010
CePaL Weißlack 9016	Weiss 9016

PREISFINDUNG

Umgang mit Preislisten, Kalkulationsprogramm GAP/DoorIT und Anfragen

GESAMTPREISLISTE (PRINTVERSION)

In der Printversion der Gesamtpreisliste ist ein Großteil des GARANT-Lieferprogrammes abgebildet. Produkte und Konstruktionen - die in dieser Printpreisliste nicht aufgeführt sind - können über GAP/DoorIT oder ggf. Anfragen kalkuliert werden. Entsprechende Hinweise über die Kalkulationsmöglichkeiten sind in der Printpreisliste zu finden.

LAGERPREISLISTE (PRINTVERSION)

Die Lagerpreisliste enthält alle Artikel aus allen Oberflächenprogrammen, die bei GARANT lagermäßig bevorratet werden. Die Lieferung von Lagerware kann nach Verfügbarkeit in der nächsten Tourenplanung berücksichtigt werden. Die Lieferzeit richtet sich nach Bestellschluss, Tourenplanung und Änderungsfrist. Gewöhnlich beträgt die Lieferzeit für GARANT-Lagerware ca. eine Woche.

KALKULATIONSPROGRAMME GAP/DOORIT

Das GAP/DoorIT bildet das gesamte GARANT-Lieferportfolio ab. Neben der Preisrechnung enthält GAP/DoorIT auch Informationen zu Lieferzeiten und Größen-Zusammenhängen (Taschenrechner). Das Programm bietet u.a. die Möglichkeit der Einkaufspreishinterlegung und Schnittstellen zu Warenwirtschaftssystemen. Anfragen, die GARANT im GAP/DoorIT-Format (Rabattierungen) erreichen, werden gewöhnlich innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Produkte, die in GAP/DoorIT nicht aufgeführt sind, bedürfen der individuellen Anfrage (siehe separate Information „Anfrage“).

ANFRAGE

Es gibt Produkte - außerhalb von Printpreislisten und Kalkulationsprogramm - die herstellbar sind, deren Produktion aber individuell technisch geprüft werden muss oder stückzahlabhängig ist. Diese Produkte müssen separat angefragt werden. Entsprechende Hinweise sind in den Printpreislisten zu finden.

INFORMATION

Für GARANT-Handelspartner

AUFTRAGSARTEN

Kommissionsbestellungen werden als Komplettlieferung bestätigt. Das Produkt mit der längsten Fertigungszeit bestimmt den bestätigten Liefertermin. Sofern Teil- bzw. Vorablieferungen gewünscht werden, ist dies auf der Bestellung zu vermerken.

Bestellungen für das eigene Lager (Kundenlager) werden ggf. als Teillieferungen bestätigt. Sollte eine Komplettlieferung gewünscht sein, ist dies auf der Bestellung zu vermerken. Sofern GARANT aus der Bestellung nicht entnehmen kann, ob es sich um eine Kommissions- oder Lagernachbestellung handelt, wird der Auftrag als Komplettlieferung bestätigt.

BESTELLSCHLUSS

Der Anliefertag gemäß Tourenplan (Nennung durch GARANT-Verkaufsmitarbeiter) bestimmt den Bestellschlusstag. Der Bestellschluss liegt auf 12 Uhr 3 Arbeitstage vor dem Anliefertag.

ÄNDERUNGEN

Alle Aufträge/Bestellungen werden von GARANT schriftlich bestätigt. Diese Auftragsbestätigungen sind zwingend zu prüfen. Änderungen sind nur innerhalb der Änderungsfrist möglich. Änderungen nach Ablauf der Änderungsfrist, sind nicht möglich. Sofern die Auftragsbestätigungen innerhalb der Änderungsfrist nicht geändert bzw. korrigiert werden, gilt die Auftragsbestätigung als anerkannt und freigegeben. Die Änderungsfrist beträgt 3 Arbeitstage und wird durch die Nennung einer Datumsgrenze auf der Auftragsbestätigung definiert.

Auf Wunsch kann auf die Änderungsfrist verzichtet werden (Fix-Auftrag). Dies ist auf der Bestellung zu vermerken und führt ggf. zu einer Reduzierung der Lieferzeit um 1 Woche. Die Änderungsfrist für Aufträge mit Produkten aus dem Lagerprogramm endet generell am relevanten Bestellschlusstag 12 Uhr, sofern diese Aufträge für die folgende Tourenplanung vorgesehen sind.

LIEFERZEITEN

Lagerware kann nach Verfügbarkeit in der nächsten Tourenplanung berücksichtigt werden. Die Lieferzeit richtet sich nach Bestellschluss, Tourenplanung und Änderungsfrist. Die Lieferzeitenorientierung (unter www.garant.de) gibt eine ungefähre Orientierung bezüglich der Lieferzeiten von Produkten außerhalb des Lagerprogrammes. Da Auftragsbearbeitung, sowie kaufmännische und technische Klärungen die Bearbeitungszeit beeinflussen, sind die Angaben auf der Lieferzeitenorientierung unverbindlich. Die Auftragsbestätigungen enthalten positionsbezogen Informationen zu den Lieferwochen.

VORAB-AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN

Auf Wunsch - ist auf der Bestellung anzugeben - können Bestellungen/Aufträge mit einer Vorab-Auftragsbestätigung (Vorab-AB) bestätigt werden. Diese Vorab-AB ist schriftlich freizugeben. Eine Auftragsbestätigung mit Lieferterminangabe erfolgt erst nach Freigabe der Vorab-AB. Wir behalten uns vor, bei komplexen, widersprüchlichen und unklaren Bestellungen/Aufträgen eine Vorab-AB zur Kontrolle und Freigabe zu senden.

FRACHTKOSTEN

Der minimale Nettowarenwert für eine Anlieferung im Rahmen des GARANT-Tourenplanes an das Lager des Handelspartners beträgt 500,00 EUR. Für Lieferungen unter 1.250,00 EUR Nettowarenwert berechnen wir in jedem Fall eine zusätzliche Frachtkostenpauschale von 100,00 EUR, eine Beilademöglichkeit bzw. die Auslastung des LKW muss gegeben sein. Eine Anlieferung an eine vom Händlerlager abweichende Adresse auf deutschem Festland frei Bordsteinkante ist ab 4.000,00 EUR Nettowarenwert möglich.

MASSTABELLE FÜR TÜREN UND ZARGEN

Das richtige Türmaß für Ihre Wandöffnung

			1-FLG.								
ZARGENMASSE	gefälzt	Futtermaß		865/1867	615/1992	740/1992	865/1992	990/1992	1115/1992	1240/1992	615/2117
		Bekleidungsaußenmaß bei Bekleidungsbreite	75mm (eckig/ rund/profilert)	991/1931	741/2056	866/2056	991/2056	1116/2056	1241/2056	1366/2056	741/2181
			60mm (rund)	961/1916	711/2041	836/2041	961/2041	1086/2041	1211/2041	1336/2041	711/2166
			55mm (eckig)	951/1911	701/2036	826/2036	951/2036	1076/2036	1201/2036	1326/2036	701/2161
		Lichtes Durchgangsmaß		820/1845	570/1970	695/1970	820/1970	945/1970	1070/1970	1195/1970	570/2095
		Falzmaß		841/1856	591/1981	716/1981	841/1981	966/1981	1091/1981	1216/1981	591/2106
		Bestellmaß		860/1860	610/1985	735/1985	860/1985	985/1985	1110/1985	1235/1985	610/2110
TÜRBLATT- AUSSENMASSE	stumpf	Bestellmaße	834/1847	584/1972	709/1972	834/1972	959/1972	1084/1972	1209/1972	584/2097	
	gefälzt		860/1860	610/1985	735/1985	860/1985	985/1985	1110/1985	1235/1985	610/2110	
WAND- ÖFFNUNGSMASS			885/1880	635/2005	760/2005	885/2005	1010/2005	1135/2005	1260/2005	635/2130	
BAURICHTMASS NACH DIN 18100			875/1875	625/2000	750/2000	875/2000	1000/2000	1125/2000	1250/2000	625/2125	

Alle Maßangaben Breite/Höhe in mm

1-FLG.									2-FLG.			
740/2117	865/2117	990/2117	1115/2117	1240/2117	865/2242	990/2242	1115/2242	1240/2242	1215/1992	1465/1992	1715/1992	1965/1992
866/2181	991/2181	1116/2181	1241/2181	1366/2181	991/2306	1116/2306	1241/2306	1366/2306	1341/2056	1591/2056	1591/2056	2091/2056
836/2166	961/2166	1086/2166	1211/2166	1336/2166	961/2291	1086/2291	1211/2291	1336/2291	1311/2041	1561/2041	1591/2056	2061/2041
826/2161	951/2161	1076/2161	1201/2161	1326/2161	951/2286	1076/2286	1201/2286	1326/2286	1301/2036	1551/2036	1801/2036	2051/2036
695/2095	820/2095	945/2095	1070/2095	1195/2095	820/2220	945/2220	1070/2220	1195/2220	1170/1970	1420/1970	1670/1970	1920/1970
716/2106	841/2106	966/2106	1091/2106	1216/2106	841/2231	966/2231	1091/2231	1216/2231	1191/1981	1441/1981	1691/1981	1941/1981
735/2110	860/2110	985/2110	1110/2110	1235/2110	860/2235	985/2235	1110/2235	1235/2235	1210/1985	1460/1985	1710/1985	1960/1985
709/2097	834/2097	959/2097	1084/2097	1209/2097	834/2222	959/2222	1084/2222	1209/2222	1184* (597/597) 1972	1434* (722/722) 1972	1684* (847/847) 1972	1934* (972/972) 1972
735/2110	860/2110	985/2110	1110/2110	1235/2110	860/2235	985/2235	1110/2235	1235/2235	1210* (610/610) 1985	1460* (735/735) 1985	1710* (860/860) 1985	1960* (985/985) 1985
760/2130	885/2130	1010/2130	1135/2130	1260/2130	885/2255	1010/2255	1135/2255	1260/2255	1260/2005	1510/2005	1760/2005	2010/2005
750/2125	875/2125	1000/2125	1125/2125	1250/2125	875/2250	1000/2250	1125/2250	1250/2250	1250/2000	1500/2000	1750/2000	2000/2000

* Bei Einsatz in Stahlzargen bitte abweichende Maßzusammenhänge beachten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die richtige Tür für jedes Klima und jede Beanspruchung

KLIMAKLASSEN NACH DIN EN 1121/EN 12219

Die Prüfung der Türblattkonstruktionen erfolgt während einer Lagerung von 28 Tagen in bestimmten Kategorien nach DIN EN 1121 (Prüfklima a, b oder c). Geprüfte Türen dürfen sich bei Temperaturunterschieden in Anlehnung an einschlägige Güte- und Prüfbestimmungen bis zu einem bestimmten Wert innerhalb der jeweiligen Klimakategorie verformen. Eine Verformung in dieser Größenordnung ist durchaus zulässig, sofern die Türfunktion gewährleistet ist.

Prüfklima	Warme Seite		Kalte Seite	
	Lufttemperatur [°C]	relative Luftfeuchte [%]	Lufttemperatur [°C]	relative Luftfeuchte [%]
a	23 +/- 2	30 +/- 5	18 +/- 2	50 +/- 5
b	23 +/- 2	30 +/- 5	13 +/- 2	65 +/- 5
c	23 +/- 2	30 +/- 5	3 +/- 2	85 +/- 5

EINSATZEMPFEHLUNGEN FÜR DIE KLIMAKLASSE

Prüfklima DIN 1121	Klimaklasse	Einsatzort
a	1	Wohnsinnentüren, Bad/WC
b	2	Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer, Schulungsraum, Herbergen, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis, Großküche, Labor, Bad/WC
c	3	Wohnungseingangstüren, Kellerabgangstüren, Türen zu nicht beheizten Treppenhäusern, Türen zu nicht ausgebauten Dachgeschossen

BEANSPRUCHUNGSGRUPPEN NACH DIN EN 1192

In der DIN 1192 sind gewisse Festigkeitsanforderungen definiert, um Türen entsprechend ihrem Einsatz in verschiedene Beanspruchungsgruppen einzuteilen. Auch die richtige Auswahl der Beanspruchungsgruppe ist Grundvoraussetzung dafür, dass eine technische Tür die angegebenen Eigenschaften erfüllen kann. Nach erfolgreicher Prüfung werden die Türelemente in die entsprechenden Klassen 1 bis 4 eingeteilt. Aus der DIN 1192 geht hervor, für welche Beanspruchung welche Türklasse geeignet ist.

Klasse lt. DIN	Nutzungskategorie	GARANT-Beanspruchungsgruppe
1	Normale Beanspruchung	N
2	Mittlere Beanspruchung	M
3	Starke Beanspruchung	S
4	Extreme Beanspruchung	E

EINSATZEMPFEHLUNGEN FÜR DIE BEANSPRUCHUNGSGRUPPE

GARANT-Beanspruchungsgruppe	Einsatzempfehlung
N	Gelegentlicher Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen, z.B. durch Eigentümer von Privathäusern; das Risiko eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist gering.
M	Mittlerer Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen; es besteht die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung.
S	Hoher Gebrauch durch die Öffentlichkeit mit unachtsamer Benutzung; die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist groß.
E	Die Türen sind häufig einem gewaltsamen Gebrauch ausgesetzt.

NORMTÜREN

Türen, für die man sich immer wieder entscheiden würde



BA N

KK 1

GEFÄLTZT

NORMTÜREN NT, Wabe

NORMTÜREN NT, TYP WA

GARANT-Fertigtüren, Maße nach DIN 18101, ca. 40 mm stark, Wabenmittellage (ca. 8,5 kg/m²), einhängefertig, bis 10 mm kürzbar, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt

E

1

2

BA N

KK 1

GEFÄLTZT

NORMTÜREN NT, Röhrenspan

NORMTÜR NT, TYP RS

GARANT-Fertigtüren, Maße nach DIN 18101, ca. 40 mm stark, Röhrenspanmittellage (ca. 15,5 kg/m²), einhängefertig, unten doppelter Rahmen, bis 50 mm kürzbar, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt

E

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm
	Lack	Weißlack 9010	1	120,00	129,60
	Dekor	Weiß	2	103,00	-

BA N

KK 1

GEFÄLTZT

NORMTÜREN NT, Röhrenspansteg

NORMTÜR NT, TYP ST

GARANT-Fertigtüren, Maße nach DIN 18101, ca. 40 mm stark, Röhrenspanstegmittellage (ca. 12,0 kg/m²), einhängefertig, unten doppelter Rahmen, bis 50 mm kürzbar, fertig oberflächenbehandelt Kartonverpackung.

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt

R

1

2

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm
	CePaL	Weißlack 9010	1	161,00	173,88
		Weißlack 9016	2	161,00	173,88 NEU

Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 12,00
PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 14,00

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm
	Lack	Weißlack 9010	1	146,00	157,68
	Dekor	Weiß	2	129,00	-

	Lack	Weißlack 9010	3	181,00	195,48
		Weißlack S 9010	4	168,00	181,44
	CePaL DA	Weißlack 9010	5	181,00	195,48
		Weißlack 9016	6	181,00	195,48 NEU
		Weiß	7	181,00	-
		Weiß Struktur Premium	8		
		Buche Exklusiv	9		
		Authentic Achat DA	10		
		Authentic Akazie DA	11		
		Authentic Asteiche DA NEU	12		
		Authentic Bianco DA	13		
		Authentic Grigio DA	14		
		Authentic Perl DA	15		
		Authentic Risseiche DA	16		
		Authentic Sand DA	17		
	CePaL DQ	Authentic Achat DQ	18	196,00	-
		Authentic Akazie DQ	19		
		Authentic Asteiche DQ NEU	20		
		Authentic Bianco DQ	21		
		Authentic Grigio DQ	22		
		Authentic Perl DQ	23		
		Authentic Risseiche DQ	24		
		Authentic Sand DQ	25		

Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 12,00
PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 14,00

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

16 Stand 04/2021 – Alle Preise in EURO exklusive MwSt. – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

17



GEFÄLTZT


NORMTÜREN NT, Röhrenspan

NORMTÜR NT, TYP RS

GARANT-Fertigtüren, Maße nach DIN 18101, ca. 40 mm stark, Röhrenspanmittellage (ca. 15,5 kg/m²), einhängefertig, unten doppelter Rahmen, bis 50 mm kürzbar, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt



26	27	28	29	30	31	32	33
----	----	----	----	----	----	----	----

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm
	Lack	Weißlack 9016	26	181,00	195,48 NEU
		Weißlack S 9016	27	168,00	181,44 NEU
	G-TEC® NEU	Weißlack Matt 9016	28	207,00	-
		Graphitgrau Matt 7024	29	207,00	-
	G-TEC®	Weißlack Matt 9016*	30	246,00	-
		Graphitgrau Matt 7024*	31	246,00	-
	CePaL	Weißlack 9010	32	220,00	-
		Weißlack 9016	33	220,00	-

* Hinweis: Ausführungen ohne Schlüsselbohrung

Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 12,00
PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 14,00

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“



GEFÄLTZT


NORMTÜREN NT, Röhrenspan mit 3-tlg. Band

NORMTÜREN NT, TYP RS

GARANT-Fertigtüren, Maße nach DIN 18101, ca. 40 mm stark, Röhrenspanmittellage (ca. 15,5 kg/m²), einhängefertig, unten doppelter Rahmen, bis 50 mm kürzbar, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.


STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt



1	2	3
---	---	---

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm
	Lack	Weißlack 9010	1	-	172,68
	Lack	Weißlack S 9010	2	-	196,44
	CePaL DA	Weißlack 9010	3	-	210,48



GEFÄLTZT


NORMTÜREN NT, Röhrenspan Plus

NORMTÜREN NT, TYP RS

GARANT-Fertigtüren, Maße nach DIN 18101, ca. 40 mm stark, Röhrenspanmittellage (ca. 15,5 kg/m²), einhängefertig, unten doppelter Rahmen, bis 50 mm kürzbar, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.

STANDARDLEISTUNGEN

Mittellage: Röhrenspanmittellage mit zusätzlichen aufrechten Stabilisatoren (ca. 15,5 kg/m²)
Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt

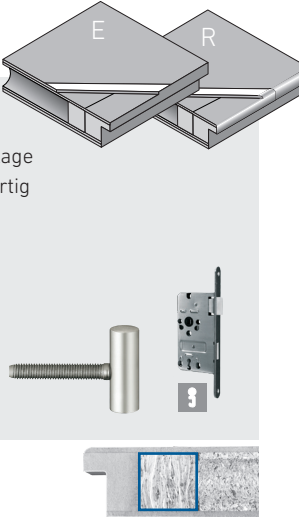

1	2
---	---

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm
	Lack	Weißlack S 9010	1	216,00	229,44
	CePaL DA	Weißlack 9010	2	229,00	243,48


Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 12,00
PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 14,00

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

BA N

KK 1





GEFÄLTZ

NORMTÜREN NT, Lichtausschnitt

NORMTÜREN NT, TYP LA
GARANT-Fertigtüren, Maße nach DIN 18101, ca. 40 mm stark, Vollspanmittellage (ca. 12,0 kg/m²) mit DIN-Lichtausschnitt (Frieze 160 mm; bei Höhe 1985 mm LA-Höhe 1425 mm; bei Höhe 2110 mm LA-Höhe 1550 mm), einhängefertig, unten doppelter Rahmen, bis 50 mm kürzbar, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN
Glasleisten: Glasleistensätze Profil G21
Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt

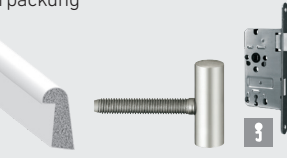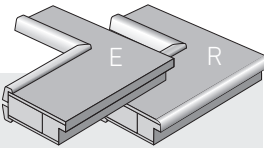


12

25

BA N

KK 1





GEFÄLTZ

NORMTÜREN NT, Lichtausschnitt

NORMTÜREN NT, TYP LA
GARANT-Fertigtüren, Maße nach DIN 18101, ca. 40 mm stark, Vollspanmittellage (ca. 12,0 kg/m²) mit DIN-Lichtausschnitt (Frieze 160 mm; bei Höhe 1985 mm LA-Höhe 1425 mm; bei Höhe 2110 mm LA-Höhe 1550 mm), einhängefertig, unten doppelter Rahmen, bis 50 mm kürzbar, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung



STANDARDLEISTUNGEN
Glasleisten: Glasleistensätze Profil G21
Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt

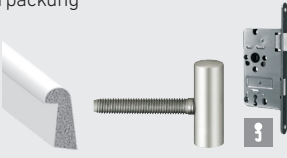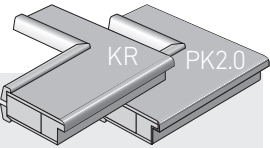



29

31

NORM-Türen

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 735 / 860 mm	Höhe 2110 mm Breite 735 / 860 mm
 eckige Kante (E)	Lack	Weißlack 9010	1	190,00	205,20
	Dekor	Weiß	2	173,00	-
 Rundkante (R)	Lack	Weißlack 9010	3	225,00	243,00
		Weißlack S 9010	4	212,00	228,96
	CePaL DA	Weißlack 9010	5	225,00	243,00
		Weißlack 9016	6	225,00	243,00 NEU
		Weiß	7	225,00	-
		Weiß Struktur Premium	8		
		Buche Exklusiv	9		
		Authentic Achat DA	10		
		Authentic Akazie DA	11		
		Authentic Asteiche DA NEU	12		
		Authentic Bianco DA	13		
		Authentic Grigio DA	14		
		Authentic Perl DA	15		
		Authentic Risseiche DA	16		
		Authentic Sand DA	17		
	CePaL DQ	Authentic Achat DQ	18	240,00	-
		Authentic Akazie DQ	19		
		Authentic Asteiche DQ NEU	20		
		Authentic Bianco DQ	21		
		Authentic Grigio DQ	22		
		Authentic Perl DQ	23		
		Authentic Risseiche DQ	24		
		Authentic Sand DQ	25		

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 735 / 860 mm	Höhe 2110 mm Breite 735 / 860 mm
 kleine Rundkante (KR)	Lack	Weißlack 9016	26	225,00	243,00 NEU
		Weißlack S 9016	27	212,00	228,96 NEU
	G-TEC® NEU	Weißlack Matt 9016	28	251,00	-
		Graphitgrau Matt 7024	29	251,00	-
 Premiumkante (PK2.0) NEU	G-TEC®	Weißlack Matt 9016*	30	290,00	-
		Graphitgrau Matt 7024*	31	290,00	-
	CePaL	Weißlack 9010	32	264,00	-
		Weißlack 9016	33	264,00	-

* Hinweis: Ausführungen ohne Schlüssellochbohrung

Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 12,00
PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 14,00

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 12,00
PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 14,00

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

Weitere Informationen zu GLASMASSEN finden Sie in unserem Türenhandbuch.

20 Stand 04/2021 – Alle Preise in EURO exklusive MwSt. – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

21

AURA 800





BA N

KK 1

GEFÄLTZT

DESIGNTÜREN, AURA 800

DESIGNTÜREN NDT, Typ AURA 800

GARANT-AURA-Designtür Modellreihe 800, ca. 40 mm stark, Röhrenspan, mit gerundetem Überschlag, eingelegte Lisenen in Edelstahloptik, einhängefertig, unten doppelter Rahmen (bis 50 mm kürzbar), fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN


Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig

Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt



Lisene: Edelstahloptik




1

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985 mm Breite 735 / 860 mm
 <div>Rundkante (R)</div>	Lack	Weißlack 9010	1	AURA 830	374,00
				AURA 832	310,00
				AURA 834	374,00
				AURA 850	278,00

Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig  12,00
PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig  14,00

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“



DESIGNTÜR AURA 830

DESIGNTÜR AURA 832

DESIGNTÜR AURA 834

DESIGNTÜR AURA 850

PROFILTÜREN

RIVA | PARMA | COMO



PROFIL-Türen






GEFÄLTZT
PROFILTÜREN, RIVA

PROFILTÜREN NPT, Typ RIVA RI (mit Kerbfräsungen)

GARANT-Profiltüren Modellreihe RIVA, ca. 39 mm stark, Röhrenspan, mit gerundetem Überschlag, beidseitig Kerbfräsungen, Weiß lackiert, einhängefertig, unten doppelter Rahmen (bis 50 mm kürzbar), fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt



1


2

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm
 Rundkante (R)	Lack	Weißlack 9010	1	RIVA RI1	364,00	393,12
				RIVA RI2	364,00	-
				RIVA RI4		
				RIVA RI5		
				RIVA RI7		
				RIVA RI8		393,12
				RIVA RI9		-
				RIVA RI10 NEU		
				RIVA RI11		
				RIVA RI12		
 kleine Rundkante (KR)	Lack	NEU Weißlack 9016	2	RIVA RI1	364,00	-
				RIVA RI2		
				RIVA RI4		
				RIVA RI5		
				RIVA RI7		
				RIVA RI8		
				RIVA RI9		
				RIVA RI10		
				RIVA RI11		
				RIVA RI12		


Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 12,00
PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 14,00

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

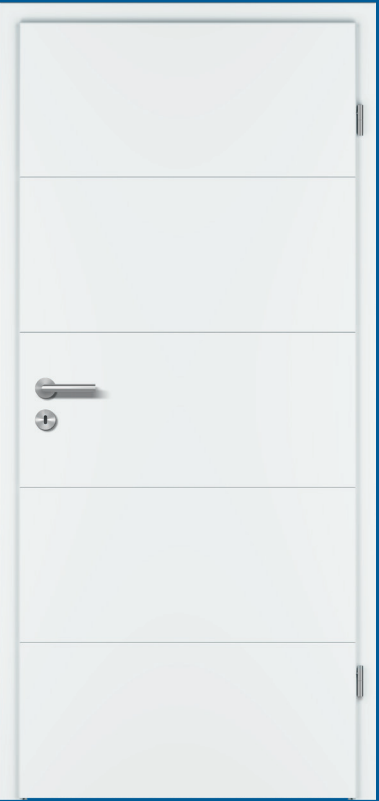

PROFILTÜR RIVA RI1

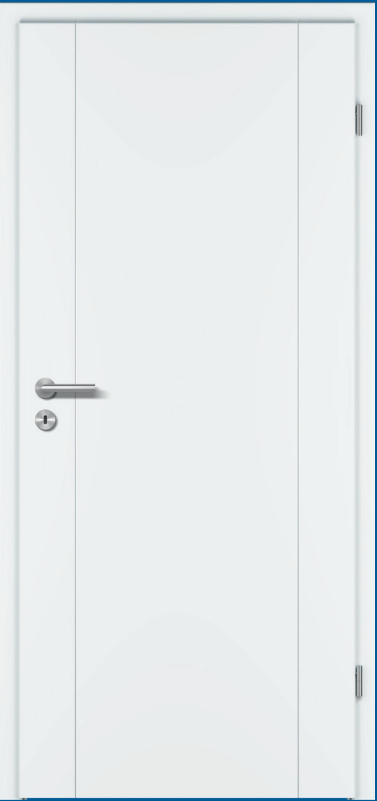

PROFILTÜR RIVA RI2




PROFILTÜR RIVA RI4




PROFILTÜR RIVA RI5



PROFILTÜR RIVA RI7

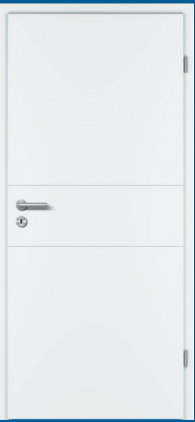

PROFILTÜR RIVA RI8

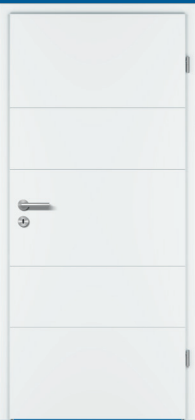


PROFILTÜR RIVA RI9



PROFILTÜR RIVA RI10



PROFILTÜR RIVA RI11

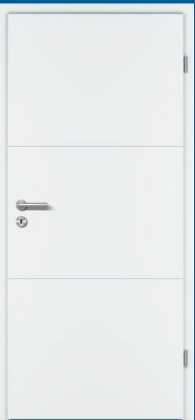

PROFILTÜR RIVA RI12




GEFÄLTZ
PROFILTÜREN, RIVA mit 3-tlg. Band

PROFILTÜREN NPT, TYP RIVA (mit Kerbfräsungen)

GARANT-Profiltüren Modellreihe RIVA, ca. 39 mm stark, Röhrenspan, mit gerundetem Überschlag, beidseitig Kerbfräsungen, Weiß lackiert, einhängefertig, unten doppelter Rahmen (bis 50 mm kürzbar), fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung


STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt



1

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm
 Rundkante (R)	Lack	Weißlack 9010	1	RIVA RI1	379,00	408,12

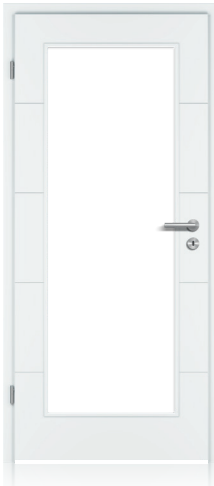


GEFÄLTZ
PROFILTÜREN, RIVA mit Lichtausschnitt

PROFILTÜREN NPT, TYP RIVA RIL (mit Kerbfräsungen)

GARANT-Profiltüren Modellreihe RIVA, ca. 39 mm stark, Lichtausschnitt, mit gerundetem Überschlag, beidseitig Kerbfräsungen, Weiß lackiert, einhängefertig, unten doppelter Rahmen (bis 50 mm kürzbar), fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN

Glasleisten: Glasleisten Profil G04
Schloss: BB-Schloss Klasse 1 Dorn 55 mm Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: 2 Bänder V 0020 vernickelt



1

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985 mm Breite 860 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 mm
 Rundkante (R)	Lack	Weißlack 9010	1	RIVA RI1-LA2	542,00	585,36

Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 12,00
PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 14,00

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“



GEFÄLTZ
PROFILTÜREN, PARMA

PROFILTÜREN NPT, TYP PARMA (mit Profileinfräsungen)

GARANT-Profiltüren Modellreihe PARMA, ca. 39 mm stark, mit gerundetem Überschlag, Röhrenspanmittellage mit beidseitigen Profileinfräsungen, Ausführungen mit Lichtausschnitten inkl. Glasleisten G18, unverglast, Weiß lackiert, einhängefertig, unten doppelter Rahmen (bis 50 mm kürzbar), fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt



1

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985 mm	
					Breite 735	860 mm
 Rundkante (R)	Lack	Weißlack 9010	1	PARMA PF2	340,00	
				PARMA PF5		
				PARMA PFL2	-	499,00
				PARMA PFL5		



PROFILTÜR **PARMA PF2**

PROFILTÜR **PARMA PFL2**

PROFILTÜR **PARMA PF5**

PROFILTÜR **PARMA PFL5**






GEFÄLZT
PROFILTÜREN, COMO

PROFILTÜREN NPT, TYP COMO (mit geprägten Füllungen)

GARANT-Profiltüren Modellreihe COMO, ca. 39 mm stark, COMO-Mittellage, mit gerundetem Überschlag, beidseitig eingeprägte Füllungen, Ausführungen mit Lichtausschnitten inkl. Glasleisten G18, Weiß lackiert, einhängefertig, unten doppelter Rahmen

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig ⁷⁾ BB-Rohrrahmenschloss, Dorn 40 mm, Stulp silberfarbig (keine Rosettengarnitur in Breite 610 mm möglich) ⁸⁾ BB-Rohrrahmenschloss, Dorn 45 mm, Stulp silberfarbig (Möglichkeit der Rosettenbefestigung in Breite 735 mm)
Bänder: zwei Bänder V 0020 vernickelt

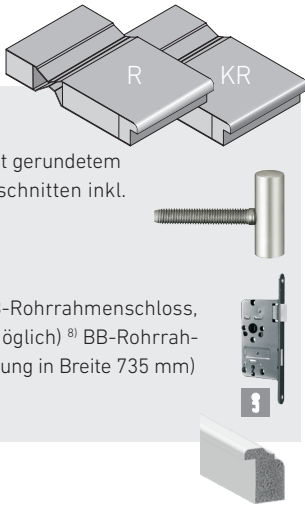



1 2

Kantenprofil	Oberfläche	Nr.	Typ	Höhe 1985 mm			Höhe 2110 mm			
				Breite 610	735 / 860	985 mm	Breite 610	735 / 860	985 mm	
 Rundkante (R)	Lack	Weiß-lack 9010	1	COMO CK1 ⁷⁾	299,00		322,92			
				COMO C2	262,00		282,96			
				COMO CK2	262,00		-			
				COMO CK3	285,00		-			
				COMO CK4	299,00		322,92			
				COMO CKL1	-	483,00	-	-	521,64	-
				COMO CKL1/3 ⁸⁾	-	646,00	-	-	697,68	-
				COMO CL2	-	483,00	-	-	521,64	-
				COMO CKL2	-	483,00	-	-		
				COMO CKL3 ⁸⁾	-	506,00	-	-		
				COMO CKL4	-	520,00	-	-	561,60	-
COMO CKL4/2	-	586,00	-	-	632,88	-				
 kleine Rundkante (KR)	Lack	NEU Weiß-lack 9016	2	COMO CK1 ⁷⁾	299,00		-			
				COMO C2	262,00		-			
				COMO CK2	262,00		-			
				COMO CK3	285,00		-			
				COMO CK4	299,00		-			
				COMO CKL1	-	483,00	-	-		
				COMO CKL1/3 ⁸⁾	-	646,00	-	-		
				COMO CL2	-	483,00	-	-		
				COMO CKL2	-	483,00	-	-		
				COMO CKL3 ⁸⁾	-	506,00	-	-		
				COMO CKL4	-	520,00	-	-		
				COMO CKL4/2	-	586,00	-	-		




Weitere Informationen zu GLASMASSEN finden Sie in unserem Türenhandbuch.

Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig  12,00
PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig  14,00


LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

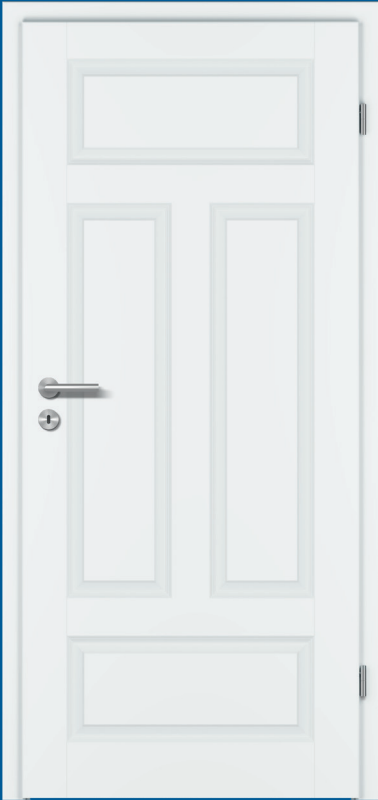


PROFILTÜR COMO CK1




PROFILTÜR COMO CKL1

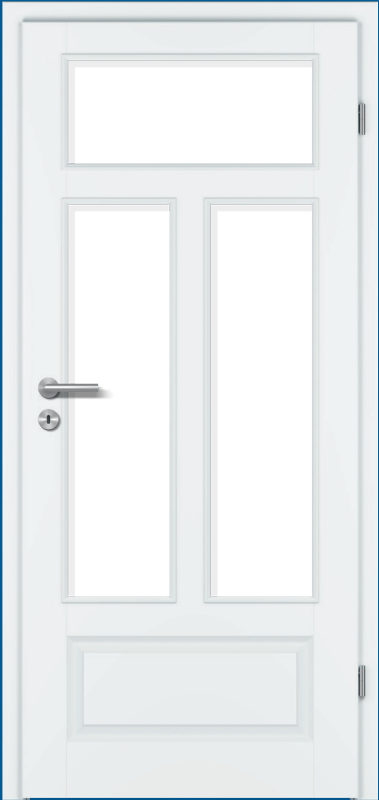

PROFILTÜR COMO CKL1/3



PROFILTÜR COMO C2




PROFILTÜR COMO CL2



PROFILTÜR COMO CK2



PROFILTÜR COMO CKL2



PROFILTÜR COMO CK3




PROFILTÜR COMO CKL3



PROFILTÜR COMO CK4



PROFILTÜR COMO CKL4



PROFILTÜR COMO CKL4/2

[illegible]



GEFÄLZT
STILTÜREN, SYLT

STILTÜREN NST, TYP SYLT (mit glatten Füllungen)



GARANT-Stiltüren Modellreihe SYLT, ca. 40 mm stark, mit gerundetem Überschlag, Frieze aus MDF ca. 120 mm breit, aufrechte Frieze mit zusätzlichen Stabilisatoren, Füllungen aus MDF ca. 12 mm stark einhängefertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN

Verglasung: 8 mm ESG Klarglas (bei Ausführung STL)

Schloss: BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig

Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt



1

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985 mm		Höhe 2110 mm	
					Breite 735	860 mm	Breite 735	860 mm
 Rundkante (R)	CePaL DA	Weiß-lack 9010	1	SYLT ST1	470,00		-	
				SYLT ST2	482,00		-	
				SYLT ST3	520,00		560,40	
				SYLT ST4	534,00		-	
				SYLT STL1	-	534,00	-	-
				SYLT STL2	-	558,00	-	-
				SYLT STL3/3	-	730,00	-	787,20
				SYLT STL4/4	-	858,00	-	-

Weitere Informationen zu [GLASMASSEN](#) finden Sie in unserem Türenhandbuch.



Bei Bestellung von Türen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit WC- bzw. PZ-Schlössern 55 mm Dorn, Stulp silberfarbig legen wir die Schlösser der Lagerware lose bei:

WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 12,00

PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 mm silberfarbig 14,00

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“




PROFILTÜR SYLT ST1




PROFILTÜR SYLT STL1




PROFILTÜR SYLT ST2




PROFILTÜR SYLT STL2




PROFILTÜR SYLT ST3



PROFILTÜR SYLT STL3/3



PROFILTÜR SYLT ST4



PROFILTÜR SYLT STL4/4

[illegible]

Moderne Glastüren für raffinierte Lichtblicke





GANZGLASTÜREN, ORNAMENT

GANZGLASTÜR GGT ORNAMENT

GARANT-Ganzglastüren 8 mm, Kanten poliert, Verpackung in Folie mit Eckschutz.


STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: Lochung für Schloss Studio

Bänder: Lochung für Junior-Bänder



Glas	Typ		Nr.	Höhe 1972 mm Breite 709 / 834 / 959 mm	Höhe 2097 mm Breite 709 / 834 / 959 mm
ESG 8 mm	Standard-Ornament	KLARGLAS	1	167,00	183,70
		SATINATO	2	342,00	367,20

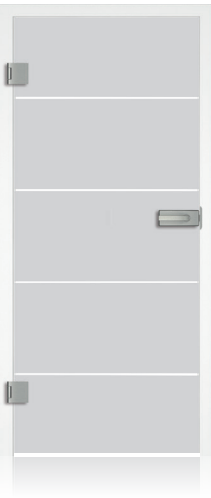

GANZGLASTÜREN, DESIGN

GANZGLASTÜR GGT DESIGN (Siebdruck)

GARANT-Ganzglastüren 8 mm, mit Veredelungstechnik Siebdruck, Kanten poliert, Verpackung in Folie mit umlaufendem Kantenschutz.

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: Lochung für Schloss Studio

Bänder: Lochung für Junior-Bänder



Glas	Typ		Nr.	Höhe 1972 mm Breite 709 / 834 / 959 mm	Höhe 2097 mm Breite 709 / 834 / 959 mm
ESG 8 mm	Siebdruck-Veredelung	DESIGN RI1.1	1	305,00	503,25
		DESIGN RI1.2	2	305,00	-
		DESIGN RI4.1	3		
		DESIGN RI8.1	4		
		DESIGN RI10.1	5		
		DESIGN RI11.1	6		
		STRATO NEU	7		
		STRIPES-DA NEU	8		
		STRIPES-DQ NEU	9		

Hinweis: Bei Einsatz in Holzzargen empfehlen wir die Verwendung des Bandtaschennachrüstsets oder der Verstärkungsplatte


LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“




GANZGLAS KLARGLAS




GANZGLAS SATINATO

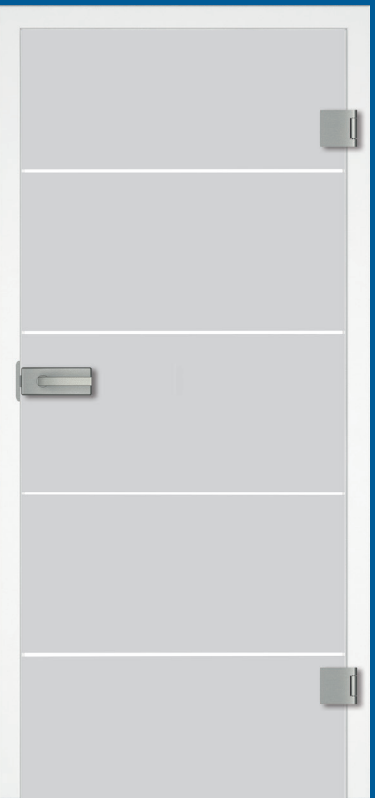


GANZGLAS DESIGN RI1.1

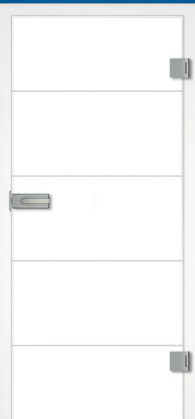


GANZGLAS DESIGN RI1.2



GANZGLAS DESIGN RI4.1




GANZGLAS DESIGN RI8.1



GANZGLAS DESIGN RI10.1




GANZGLAS DESIGN RI11.1



GANZGLAS STRATO



GANZGLAS STRIPES-DA



GANZGLAS STRIPES-DQ



A collage of three interior design images. The left image shows a white vanity unit with a mirror and a radiator. The middle image shows a white shelving unit with a mirror and a potted plant. The right image shows a hallway with a wooden floor and a doorway.



GEFÄLTZ

NORMZARGEN NHZ, Typ 1

GARANT-Fertigzargen, Futter und Bekleidung auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

Typ R1: Bekleidungsbreite 60 mm, Futter und Bekleidung abgerundet

Typ R1-75: Bekleidungsbreite 75 mm, Futter und Bekleidung abgerundet


Typ E1: Bekleidungsbreite 55 mm, Futter und Bekleidung eckig




STANDARDLEISTUNGEN

Schließblech: Speziialschließblech 5-fach verschraubt silberfarbig

Bandaufnahmen: zwei Spezialbandaufnahmen mit Rahmenteil V 3400 WF vernickelt

Dichtung: werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil

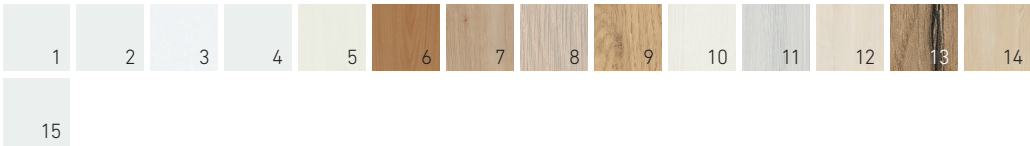

Typ	Oberfläche		Nr.	Maße in mm DIN Breite 610/ 735/860/985	Wandstärken in mm							
					85 105	125	145	165	185 205	220 240 270	290	325
 R1	Lack	Weißlack 9010	1	DIN Höhe 1985	153,00	155,00	158,00	167,00	175,00	184,00	191,00	205,00
				DIN Höhe 2110	165,24	167,40	170,64	180,36	189,00	198,72	206,28	221,40
	CePaL	Weißlack 9010	2	DIN Höhe 1985	153,00	155,00	158,00	167,00	175,00	184,00	191,00	205,00
				DIN Höhe 2110	165,24	167,40	170,64	180,36	189,00	198,72	206,28	221,40
		Weißlack 9016	3	DIN Höhe 1985	153,00	155,00	158,00	167,00	175,00	184,00	191,00	205,00
				DIN Höhe 2110	165,24	167,40	170,64	180,36	189,00	198,72	206,28	221,40
		Weiß	4	DIN Höhe 1985	153,00	155,00	158,00	167,00	175,00	184,00	191,00	205,00
		Weiß Struktur Premium	5									
		Buche Exklusiv	6									
		Authentic Achat	7									
		Authentic Akazie	8									
		NEU Authentic Asteiche	9									
		Authentic Bianco	10									
		Authentic Grigio	11									
		Authentic Perl	12									
		Authentic Risseiche	13									
	Authentic Sand	14										
	Dekor	Weiß	15	DIN Höhe 1985	134,00	136,00	138,00	146,00	152,00	160,00	166,00	178,00
 R1-75	Lack	Weißlack 9010	16	DIN Höhe 1985	180,00	182,00	185,00	194,00	202,00	211,00	218,00	232,00
 E1	Lack	Weißlack 9010	17	DIN Höhe 1985	153,00	155,00	158,00	167,00	175,00	184,00	191,00	205,00
				DIN Höhe 2110	165,24	167,40	170,64	180,36	189,00	198,72	206,28	221,40

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“



GEFÄLTZ

NORMZARGEN NHZ, TYP 1

GARANT-Fertigzargen, Futter und Bekleidung auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

Typ P1: Bekleidungsbreite 75 mm, Futter abgerundet und Bekleidung profiliert


Typ KR1: Bekleidungsbreite 60 mm, Futter und Bekleidung mit kleiner Rundkante



STANDARDLEISTUNGEN

Schließblech: Speziialschließblech 5-fach verschraubt silberfarbig

Bandaufnahmen: zwei Spezialbandaufnahmen mit Rahmenteil V 3400 WF vernickelt


Dichtung: werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil



Typ	Oberfläche		Nr.	Maße in mm DIN Breite 610/ 735/860/985	Wandstärken in mm							
					85 105	125	145	165	185 205	220 240 270	290	325
 P1	Lack	Weißlack 9010	1	DIN Höhe 1985	203,00	205,00	208,00	217,00	225,00	234,00	241,00	255,00
				DIN Höhe 2110	219,24	221,40	224,64	234,36	243,00	252,72	260,28	275,40
 KR1	NEU G-TEC®	Weißlack Matt 9016	2	DIN Höhe 1985	173,00	176,00	179,00	190,00	199,00	209,00	217,00	234,00
		Graphitgrau Matt 7024	3	DIN Höhe 1985	173,00	176,00	179,00	190,00	199,00	209,00	217,00	234,00
	Lack	Weißlack 9016	4	DIN Höhe 1985	153,00	155,00	158,00	167,00	175,00	184,00	191,00	205,00
				NEU DIN Höhe 2110	165,24	167,40	170,64	180,36	189,00	198,72	206,28	221,40

Bei Bestellung von Zargen aus dem GARANT-Lagerprogramm mit verstärkten Schließblechen legen wir die Schließbleche der Lagerware lose bei.

1	Nachrüstschließblech für Ganzglastüren	5,00
2	verstärktes Schließblech vor Montage nachrüstbar (Standard bei Schallschutzzargen bzw. Beanspruchungsklasse S)	34,00
3	Bandtaschennachrüstset vor Montage nachrüstbar (Standard bei Schallschutzzargen bzw. Beanspruchungsklasse S)	35,00
4	Verstärkungsplatte mit Ankervorrichtung für Normbandtasche inkl. Ankerschrauben und Montagehilfe	39,00

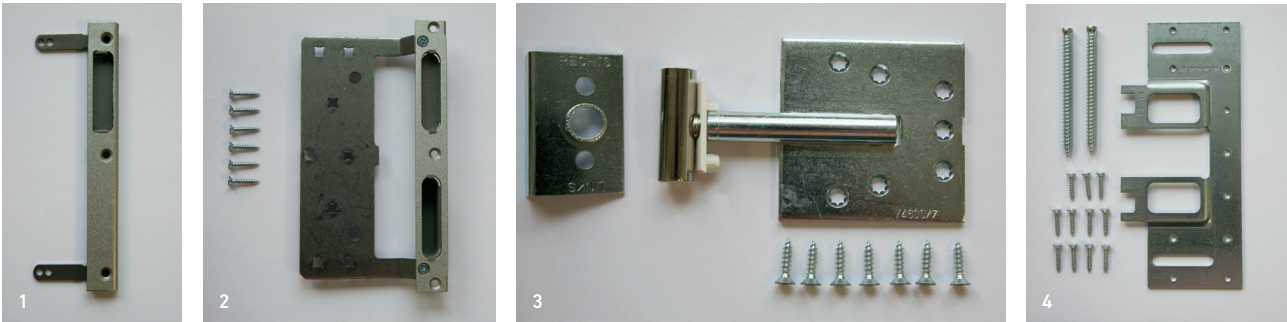

NORM-
Zargen







GEFÄLTZT


NORMZARGEN NHZ, Typ 2

GARANT-Fertigzargen, Futter und Bekleidung auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -10/+30 mm, Kartonverpackung.

- Typ R2: Bekleidungsbreite 60 mm, Futter und Bekleidung abgerundet
Typ R2-75: Bekleidungsbreite 75 mm, Futter und Bekleidung abgerundet
Typ E2: Bekleidungsbreite 55 mm, Futter und Bekleidung eckig



Typ	Oberfläche		Nr.	Maße in mm DIN Breite 735/860	Wandstärken in mm			
					105 <small>NEU</small>	145	205 <small>NEU</small>	270
 R2	Lack	Weißlack 9010	1	DIN Höhe 1985	190,00	195,00	212,00	221,00
				DIN Höhe 2110	205,20	210,60	228,96	238,68
	 CePaL	Weißlack 9010	2	DIN Höhe 1985	190,00	195,00	212,00	221,00
				DIN Höhe 2110	205,20	210,60	228,96	238,68
		Weißlack 9016	3	DIN Höhe 1985	190,00	195,00	212,00	221,00
		Weiß	4	DIN Höhe 1985	-	195,00	-	221,00
		Weiß Struktur Premium	5					
		Buche Exklusiv	6					
		Authentic Achat	7					
		Authentic Akazie	8					
		<small>NEU</small> Authentic Asteiche	9					
		Authentic Bianco	10					
		Authentic Grigio	11					
		Authentic Perl	12					
		Authentic Risseiche	13					
		Authentic Sand	14					
 R2-75	Lack	Weißlack 9010	15	DIN Höhe 1985	-	222,00	-	248,00
 E2	Lack	Weißlack 9010	16	DIN Höhe 1985	-	195,00	-	221,00
				DIN Höhe 2110	-	210,60	-	238,68

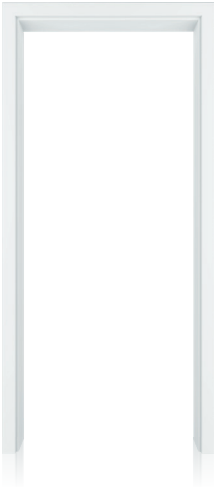




GEFÄLTZT

NORMZARGEN NHZ, Typ 2

GARANT-Fertigzargen, Futter und Bekleidung auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -10/+30 mm, Kartonverpackung.

- Typ PK2.0: Bekleidungsbreite 75 mm, Futter abgerundet und Bekleidung profiliert
Typ KR2: Bekleidungsbreite 60 mm, Futter und Bekleidung mit kleiner Rundkante



Typ	Oberfläche		Nr.	Maße in mm DIN Breite 735/860	Wandstärken in mm			
					105 <small>NEU</small>	145	205 <small>NEU</small>	270
 P2	Lack	Weißlack 9010	17	DIN Höhe 1985	-	237,00	-	262,00
				DIN Höhe 2110	-	255,96	-	282,96
 KR2	<small>NEU</small> G-TEC®	Weißlack Matt 9016	18	DIN Höhe 1985	-	216,00	-	246,00
		Graphitgrau Matt 7024	19	DIN Höhe 1985	-	216,00	-	246,00
	Lack	Weißlack 9016	20	DIN Höhe 1985	190,00	195,00	212,00	221,00
				DIN Höhe 2110 <small>NEU</small>	205,20	210,60	228,96	238,68

NORM-
Zargen

[illegible]

BLEND-
Rahmen




GEFÄLTZT
BLENDRAHMEN

BLENDRAHMEN NBL
GARANT-Fertigblendrahmen, Querschnitt 45/71 mm, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.

STANDARDLEISTUNGEN
Schließblech: Winkelschließblech silberfarbig
Bandaufnahmen: 2 x 2 Klemmnuss V 9100 mit Rahmenteil V 3400 WF vernickelt
Dichtung: Dichtungsprofil lose beigelegt



1

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 610 / 735 / 860 / 985 mm
 Typ 1	Lack	Weißlack 9010	1	190,00

RENOVIERUNG

Aus Alt mach Neu



RENOVIERUNGS-
Türen






GEFÄLTZT
TGL-RENOVIERUNGSTÜREN (für TGL-Stahlzargen)

RENOVIERUNGSTÜREN RNT, TYP WA-TGL


GARANT-Fertigtüren, 3-seitig DIN-Falz, ca. 40 mm stark, Wabenmittellage (ca. 8,5 kg/m²), bis 20 mm kürzbar, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: BB-Schloss 55 mm Dorn, Klasse 1, 18 mm Stulp silberfarbig
Bänder: ohne Bandbohrung/ohne Bandfräsung



1

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985mm Breite 735 / 885mm
<div>TGL-Falz (13 x 22 mm)</div> <div> eckige Kante (E)</div>	Dekor	Weiß	1	WA-TGL	135,00

SCHIEBETÜREN UND SCHIEBETÜRBESCHLÄGE

Moderne Wohnakzente



SCHIEBETÜRELEMENTE

Moderne Wohnakzente


SCHIEBETÜRBESCHLAG BASIC (VOR DER WAND) MIT LAUF- UND ANSCHLAGKASTEN




1-flg vor der Wand Typ 20



SCHIEBETÜRBESCHLAG LINE (VOR DER WAND)



SCHIEBETÜRBESCHLAG LINE-INLAY (VOR DER WAND)



BERECHNUNG BEISPIELE TÜRBLATT-GRÖSSEN

	1-flg.			2-flg.		
Baurichtmaß in mm	2000 x 750	2000 x 875	2000 x 1000	2000 x 1500	2000 x 1750	2000 x 2000
Wandöffnung in mm (Nennmaß)	2005 x 760	2005 x 885	2005 x 1010	2005 x 1510	2005 x 1760	2005 x 2010
Bestellmaß (Zarge)	1985 x 735	1985 x 860	1985 x 985	1985 x 1460	1985 x 1710	1985 x 1960


HOLZSCHIEBETÜR

BASIC v.d.W. mit Zarge	1985 x 735	1985 x 860	1985 x 985	1985 x 735/735	1985 x 860/860	1985 x 985/985
BASIC v.d.W. ohne Zarge	2020 x 800	2020 x 925	2020 x 1050	2020 x 775/775	2020 x 900/900	2020 x 1025/1025
BASIC i.d.W. mit Sturzausnehmung	1985 x 735	1985 x 860	1985 x 985	1985 x 735/735	1985 x 860/860	1985 x 985/985
BASIC i.d.W. ohne Sturzausnehmung	1945 x 735	1945 x 860	1945 x 985	1945 x 735/735	1945 x 860/860	1945 x 985/985
LINE mit Zarge 60 mm	2015 x 735	2015 x 860	2015 x 985	2015 x 735/735	2015 x 860/860	2015 x 985/985
LINE mit Zarge 75 mm	2030 x 735	2030 x 860	2030 x 985	2030 x 735/735	2030 x 860/860	2030 x 985/985
LINE ohne Zarge	2015 x 800	2015 x 925	2015 x 1050	2015 x 775/775	2015 x 900/900	2015 x 1025/1025
LIMATIC mit Zarge 60 mm	2000 x 735	2000 x 860	2000 x 985	2000 x 735/735	2000 x 860/860	2000 x 985/985
LIMATIC mit Zarge 75 mm	2015 x 735	2015 x 860	2015 x 985	2015 x 735/735	2015 x 860/860	2015 x 985/985
LIMATIC ohne Zarge	2000 x 800	2015 x 925	2015 x 1050	2015 x 775/775	2015 x 900/900	2015 x 1025/1025

GANZGLASSCHIEBETÜR

BASIC v.d.W. mit Zarge	1985 x 735	1985 x 860	1985 x 985	1985 x 735/735	1985 x 860/860	1985 x 985/985
BASIC v.d.W. ohne Zarge	2020 x 800	2020 x 925	2020 x 1050	2020 x 775/775	2020 x 900/900	2020 x 1025/1025
BASIC i.d.W. mit Sturzausnehmung	1990 x 725	1990 x 850	1990 x 975	1990 x 725/725	1990 x 850/850	1990 x 975/975
BASIC i.d.W. ohne Sturzausnehmung	1930 x 725	1930 x 850	1930 x 975	1930 x 725/725	1930 x 850/850	1930 x 975/975
LINE mit Zarge 60 mm	2045 x 735	2045 x 860	2045 x 985	2045 x 735/735	2045 x 860/860	2045 x 985/985
LINE mit Zarge 75 mm	2060 x 735	2060 x 860	2060 x 985	2060 x 735/735	2060 x 860/860	2060 x 985/985
LINE ohne Zarge	2045 x 800	2045 x 925	2045 x 1050	2045 x 775/775	2045 x 900/900	2045 x 1025/1025
LIMATIC mit Zarge 60 mm	2045 x 735	2045 x 860	2045 x 985	2045 x 735/735	2045 x 860/860	2045 x 985/985
LIMATIC mit Zarge 75 mm	2060 x 735	2060 x 860	2060 x 985	2060 x 735/735	2060 x 860/860	2060 x 985/985
LIMATIC ohne Zarge	2045 x 800	2045 x 925	2045 x 1050	2045 x 775/775	2045 x 900/900	2045 x 1025/1025

Bei Bekleidungsbreite 55 mm muss der Beschlag 5 mm über der Bekleidung sitzen oder die Schiebetür 5 mm kürzer sein als die Türblattmaße bei 60 mm Bekleidungsbreite.




SCHIEBETÜREN, NORMTÜREN (Röhrenspan)
FÜR BASIC-SCHIEBETÜRBESCHLAG

SCHIEBETÜREN SCT, TYP RS

GARANT-Schiebetüren, Maße nach DIN 18101, ca. 40 mm stark, Röhrenspanmittellage (ca. 15,5 kg/m²), einhängfertig, oben doppelter Rahmen, bis 50 mm kürzbar, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.

STANDARDLEISTUNGEN

Griffmuschel: eckig mit ovalem Eingriff Edelstahl-Optik
Konstruktion: Bodenfuhrungsnut (Nut 8 x 15 mm)

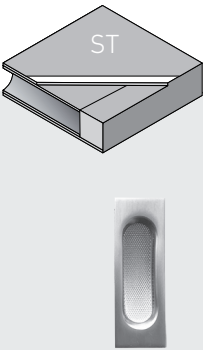

NEU





SCHIEBETÜREN, NORMTÜREN (RÖHRENSPAN)
FÜR LINE/LINE-INLAY-SCHIEBETÜRBESCHLAG (GEKÜRZT AUCH FÜR BASIC)


SCHIEBETÜREN SCT, TYP RS

GARANT-Schiebetüren, Maße nach DIN 18101, ca. 40 mm stark, Röhrenspanmittellage (ca. 15,5 kg/m²), einhängfertig, oben vierfacher Rahmen, bis 105 mm kürzbar fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung.


STANDARDLEISTUNGEN

Griffmuschel: eckig mit ovalem Eingriff Edelstahl-Optik
Konstruktion: Bodenfuhrungsnut (Nut 8 x 15 mm)

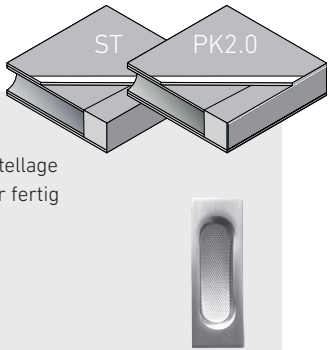

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm		Höhe 2110 mm	
				Breite 735 / 860 mm	Breite 985 mm	Breite 735 / 860 mm	Breite 985 mm
 eckig stumpf	Lack	Weißlack 9010	1	193,00	193,00	204,68	204,68
		Weißlack 9016	2	193,00	-	-	-
	CePaL DA	Weißlack 9010	3	206,00	206,00	218,72	218,72
		Weißlack 9016	4	206,00	-	-	-
		Weiß	5				
		Weiß Struktur Premium	6				
		Buche Exklusiv	7				
		Authentic Achat	8				
		Authentic Akazie	9				
		Authentic Asteiche NEU	10				
		Authentic Bianco	11				
		Authentic Grigio	12				
		Authentic Perl	13				
		Authentic Risseiche	14				
		Authentic Sand	15				
	CePaL DQ	Authentic Achat	16	221,00	-	-	-
		Authentic Akazie	17				
		Authentic Asteiche NEU	18				
		Authentic Bianco	19				
		Authentic Grigio	20				
		Authentic Perl	21				
		Authentic Risseiche	22				
		Authentic Sand	23				

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 2030 mm	Höhe 2155 mm
				Breite 760 / 885 mm	Breite 760 / 885 mm
 eckig stumpf	Lack	Weißlack 9010	1	236,00	247,68
		Weißlack 9016	2	236,00	247,68
	G-TEC®	Weißlack Matt 9016	3	275,00	-
		Graphitgrau Matt 7024	4	275,00	-
	CePaL DA	Weißlack 9010	5	249,00	261,72
		Weißlack 9016	6	249,00	-
 Premium- kante (PK2.0)	CePaL	Weißlack 9010	7	310,00	-
		Weißlack 9016	8	310,00	-
	G-TEC®	Weißlack Matt 9016	9	336,00	-
		Graphitgrau Matt 7024	10	336,00	-

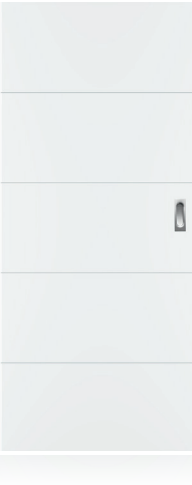


SCHIEBETÜREN, PROFILTÜREN Typ RIVA RI (mit Kerbfräsungen)
FÜR BASIC-SCHIEBETÜRBESCHLAG


SCHIEBETÜREN SCT, PROFILTÜREN TYP RIVA RI (MIT KERBFRÄSUNGEN)
GARANT-Profileschiebetür Modellreihe RIVA, ca. 40 mm stark, Röhrenspan, beidseitig, Kerbfräsungen, oben doppelter Rahmen (bis 50 mm kürzbar), fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung


STANDARDLEISTUNGEN

Griffmuschel: eckig mit ovalem Eingriff Edelstahl-Optik
Konstruktion: Bodenführungsnut (Nut 8 x 15 mm)



1

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985 mm Breite 735 / 860 mm	Höhe 2110 mm Breite 735 / 860 mm
 eckig stumpf	Lack	Weißlack 9010	1	RIVA RI1	376,00	402,32

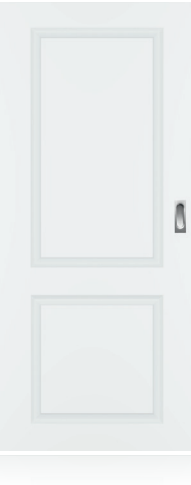


SCHIEBETÜREN, PROFILTÜREN, COMO
FÜR BASIC-SCHIEBETÜRBESCHLAG


PROFILTÜREN NPT, TYP COMO (MIT GEPRÄGTEN FÜLLUNGEN)
GARANT-Profileschiebetür Modellreihe COMO, ca. 40 mm stark, COMO-Mittellage, beidseitig eingefräste Füllungen, oben doppelter Rahmen (bis 50 mm kürzbar), fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung


STANDARDLEISTUNGEN

Griffmuschel: eckig mit ovalem Eingriff Edelstahl-Optik
Konstruktion: Bodenführungsnut (Nut 8 x 15 mm)




1


Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985 mm Breite 735 / 860 mm
 eckig stumpf	Lack	Weißlack 9010	1	COMO C2	274,00
				COMO CK1	311,00
				COMO CK4	

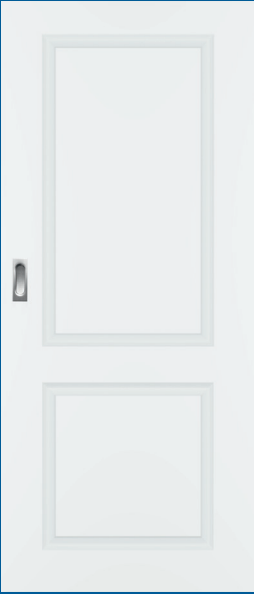

PROFILTÜR **COMO C2**

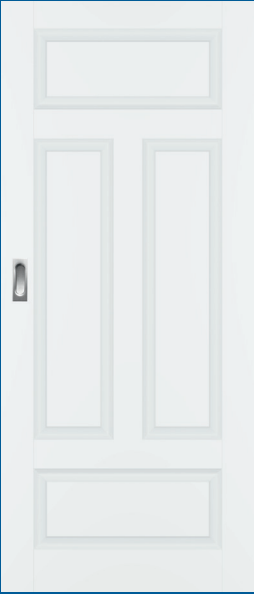

PROFILTÜR **COMO CK1**

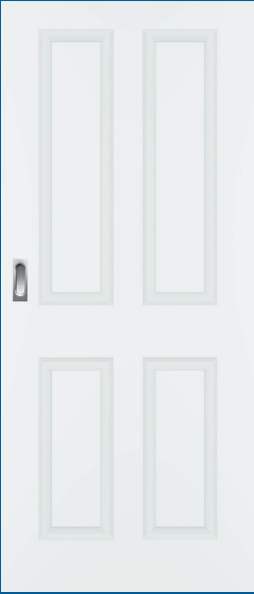

PROFILTÜR **COMO CK4**


NEU



SCHIEBETÜREN, GANZGLAS, ORNAMENT
FÜR LINE- UND LINE-INLAY-SCHIEBETÜRBESCHLAG


SCHIEBETÜREN SCT, GANZGLAS GGT (ORNAMENT)
GARANT-Ganzglastüren 8 mm, mit Veredelungstechnik Siebdruck, Kanten poliert, Verpackung in Folie mit Eckschutz.

STANDARDLEISTUNGEN
Lochung: ohne, verwendbar für Klebe-Beschläge



Glas	Typ		Nr.	Höhe 2045 mm Breite 925 mm
ESG 8 mm	Standard-Ornament	KLARGLAS	1	225,45
		SATINATO	2	461,70

NEU

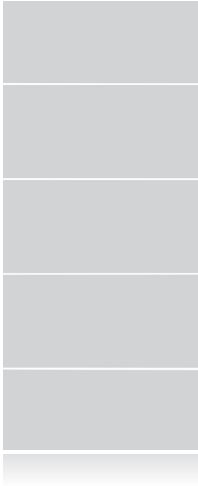

SCHIEBETÜREN, GANZGLAS, DESIGN
FÜR LINE- UND LINE-INLAY-SCHIEBETÜRBESCHLAG

SCHIEBETÜREN SCT, GANZGLASTÜR GGT (SIEBDRUCK)
GARANT-Ganzglastüren 8 mm, mit Veredelungstechnik Siebdruck, Kanten poliert, Verpackung in Folie mit umlaufendem Kantenschutz.

STANDARDLEISTUNGEN
Lochung: ohne, verwendbar für Klebe-Beschläge




Glas	Typ		Nr.	Höhe 2045 mm Breite 925 mm
ESG 8 mm	Siebdruck-Veredelung	DESIGN RI1.1	1	579,50
		DESIGN RI1.2	2	
		DESIGN RI4.1	3	
		DESIGN RI8.1	4	
		DESIGN RI10.1	5	
		DESIGN RI11.1	6	
		STRATO	7	
		STRIPES-DA	8	
		STRIPES-DQ	9	


LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN siehe Kapitel „Zubehör“



KLARGLAS

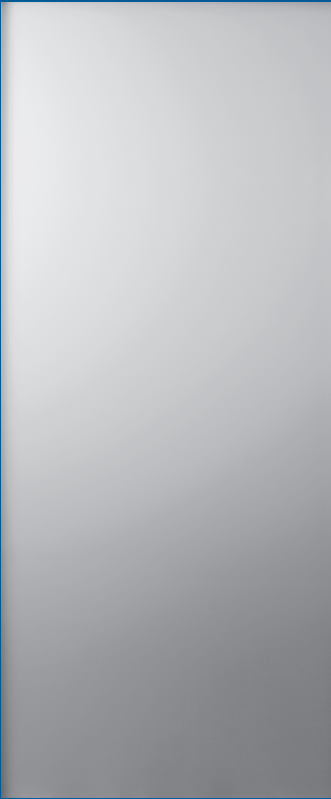


SATINATO



DESIGN RI1.1



DESIGN RI1.2

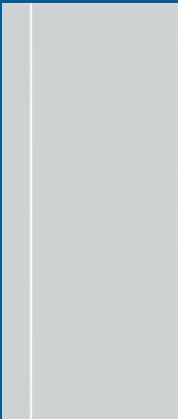


DESIGN RI4.1



DESIGN RI8.1




DESIGN RI10.1

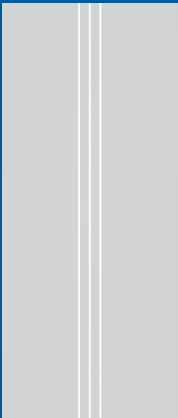


DESIGN RI11.1



STRATO



STRIPES-DA

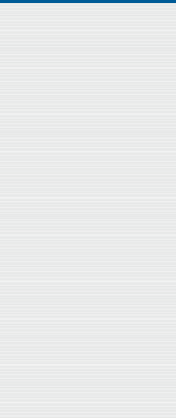

STRIPES-DQ



Satiniertes Glas



Klarglas

SCHIEBE-Türen



SCHIEBETÜRBESCHLAG LINE, vor der Wand

GARANT-Schiebetürbeschlag LINE für Montage ohne Durchgangszarge oder auf Durchgangszarge mit Zargenmontageset, Oberfläche Edelstahloptik.

Ausführung	Türblattbreite in mm
	610 bis 985
für glattes Türblatt/Profiltüren/Designtüren	341,00
für Ganzglastürblatt 8 mm	341,00
Zargenmontageset	128,00
Softstop beidseitig	95,00
Anschlagkasten mit Schließblech	222,00



LINE-Schiebetürbeschlag



LINE mit Anschlagkasten



Befestigung einer Holztür im Schiebetürbeschlag LINE



SCHIEBETÜRBESCHLAG LINE-INLAY, vor der Wand

GARANT-Schiebetürbeschlag LINE mit INLAY für Montage ohne Durchgangszarge oder auf Durchgangszarge mit Zargenmontageset, Oberfläche Edelstahloptik mit Inlay.

Ausführung	Türblattbreite in mm
	610 bis 985
für glattes Türblatt/Profiltüren/Designtüren Inlay in Weißlack 9010 und Weißlack 9016	405,00
für Ganzglastürblatt 8 mm Inlay in Weißlack 9010 und Weißlack 9016	405,00
Zargenmontageset	128,00
Softstop beidseitig	95,00



LINE-INLAY-Schiebetürbeschlag



Befestigung einer Ganzglastür im Schiebetürbeschlag LINE-INLAY



LINE-INLAY ohne Anschlagkasten



SCHIEBETÜRBESCHLAG BASIC, vor der Wand

GARANT-Lauf- und Anschlagkasten für BASIC-Schiebetürbeschlag für Montage auf Durchgangszarge.

Ausführung	Türblattbreite in mm		
	610	735 / 860	985
Lauf- und Anschlagkasten Weißlack 9010 (Höhe 1985mm, ohne Beschlag)	-	263,00	-
Beschlag Basic 40 (für Norm-/Design-/Profil- und Stiltüren)	67,00		
Beschlag Basic 70 (Wangentüren AURA 300, CORONA 300, RIVA 300)	92,00		
Beschlag Basic GG40 (für Ganzglastüren)	292,00		
Softstop einseitig (inkl. Aufpreis Basic 80) Ausführung Softstop maximales Türblattgewicht von 40kg beachten	153,00		
Softstop beidseitig (inkl. Aufpreis Basic 80) Ausführung Softstop maximales Türblattgewicht von 40kg beachten	306,00		



BASIC-Schiebetürbeschlag



BASIC mit Anschlagkasten



BASIC ohne Anschlagkasten

FUNKTION – SCHALLSCHUTZ

Ruhe in Ihrem Zuhause ist Ihr gutes Recht



SCHALL-
Schutz



FUNKTION - SCHALLSCHUTZ

Der richtige Einsatz von Schallschutztüren

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Um die Mindestanforderungen an den Schallschutz zu regeln, wurde die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) in allen Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt. In der DIN 4109 sind die Schalldämmwerte festgelegt, die für das betriebsfertige Türelement (Türblatt + Türzarge) auch ohne Erwähnung in der Ausschreibung oder im Auftragsgespräch eingehalten werden müssen. Je nach örtlicher Gegebenheit werden die 4 Schallschutzklassen SK1, SK2, SK3 und SK4 unterschieden. Die Schallschutzklassen gelten beispielsweise für Wohnungen, Arbeitsräume, Beherbergungsbetriebe, Krankenanstalten und Schulen.

GARANT-SCHALLSCHUTZKLASSEN SK1-SK4

Schallschutzklasse	Abkürzung	Schalldämmwerte
Schallschutzklasse 1	SK1	Rw 32 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB
Schallschutzklasse 2	SK2	Rw 37 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB
Schallschutzklasse 3	SK3	Rw 42 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB
Schallschutzklasse 4	SK4	Rw 47 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 42 dB

EINSATZEMPFEHLUNGEN

Die folgende Tabelle enthält die Schallschutz-Anforderungen für Türen nach DIN 4109:1989-11 und die dazugehörigen Empfehlungen für einen erhöhten Schallschutz nach DIN 4109 – Beiblatt 2:1989-11.

ANFORDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR TÜREN NACH DIN 4109

Angrenzung	Anforderung nach DIN 4109 (Rw,R in dB)	Empfehlung für erhöhten Schallschutz (Rw,R in dB)
→ Türen, die von Hausfluren oder Treppenträumen in Flure und Dielen von Wohnungen und Wohnheimen oder von Arbeitsräumen führen	27 dB (SK1)	≥ 37 (SK3)
→ Türen zwischen Räumen mit üblicher Bürotätigkeit → Türen zwischen Fluren und Räumen mit üblicher Bürotätigkeit	27 dB (SK1)	≥ 32 (SK2)
→ Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen	32 dB (SK2)	≥ 37 (SK3)
→ Türen zwischen Fluren und Krankenzimmern → Türen zwischen Operations- bzw. Behandlungsräumen → Türen zwischen Fluren und Operations- bzw. Behandlungsräumen	32 dB (SK2)	≥ 37 (SK3) – –
→ Türen zwischen Fluren und Unterrichtsräumen oder Fluren und ähnlichen Räumen	32 dB (SK2)	–
→ Türen, die von Hausfluren oder Treppenträumen unmittelbar in Aufenthaltsräume – außer Flure und Dielen – von Wohnungen führen	37 dB (SK3)	–
→ Türen zwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern → Türen zwischen Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern	37 dB (SK3)	–
→ Türen zwischen Räumen für konzentrierte geistige Tätigkeit oder zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten → Türen zwischen Fluren und Räumen für konzentrierte geistige Tätigkeit oder zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten	37 dB (SK3)	–

SCHALLSCHUTZKLASSE 1 (RW,P 32 DB), KLIMAKLASSE 2

NORMTÜR
glatt

Holzzarge **HZ**¹⁾ Stahlzarge **SZ**

Typ 1
HZ x
SZ x

Zugelassene Wände	Mindestwandstärke
Beton Montagewand (zugelassen) Mauerwerk Porenbeton	85mm

SCHALLSCHUTZKLASSE 1 (RW,P 32 DB), KLIMAKLASSE 3

NORMTÜR
glatt

RIVA RI1

COMO C2

Holzzarge **HZ**¹⁾ Stahlzarge **SZ**

Typ 1
HZ x
SZ x

Zugelassene Wände	Mindestwandstärke
Beton Montagewand (zugelassen) Mauerwerk Porenbeton	85mm

1) Jede GARANT-Normzarge Typ1 kann mit folgendem Zubehör zu einer GARANT-Schallschutzzarge aufgerüstet werden:

- 1 x Verstärktes Schließblech silberfarbig (vor Montage nachrüstbar)
- 2 x Rahmenteile V 4400 WF vernickelt
- Optional: Nachrüstsatz für Normzargen (2 Bandtaschen V 4600 mit 2 Rahmenteile V 4700 WF)

FUNKTION - SCHALLSCHUTZ

Der richtige Einsatz von Schallschutztüren

RwP=32 dB

SSK 1

BA S

KK 2

GEFÄLTZT

SCHALLSCHUTZ, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 2

SCHALLSCHUTZTÜREN SST, TYP VS1/40
GARANT-Schallschutztüren, ca. 40 mm stark, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 23,0 kg/m², uW= 2,0 W/m²K), unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Stabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, einhängefertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN
Schloss: PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt
Dichtung: absenkbare Bodendichtung eingebaut

1

2

3

4

5

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
eckige Kante (E)	Lack	Weißlack 9010	1	334,00	350,96
Rundkante (R)	Lack	Weißlack 9010	2	369,00	-
		Weißlack S 9010	3	356,00	374,72
	CePaL DA	Weißlack 9010	4	369,00	388,76
		Buche Exklusiv	5	369,00	-

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

SCHALLSCHUTZKLASSE 3 (RW,P 42 DB), KLIMAKLASSE 3

NORMTÜR
glatt

Holzzarge **HZ** ¹⁾

Stahlzarge **SZ**

Typ 1
HZ x
SZ x

Zugelassene Wände	Mindestwandstärke
Beton Montagewand (zugelassen) Mauerwerk Porenbeton	85mm

SSK 1

BA S

KK 2

1) Jede GARANT-Normzarge Typ1 kann mit folgendem Zubehör zu einer GARANT-Schallschutzzarge aufgerüstet werden:

- 1 x Verstärktes Schließblech silberfarbig (vor Montage nachrüstbar)
- 2 x Rahmenteile V 4400 WF vernickelt
- Optional: Nachrüstsatz für Normzargen (2 Bandtaschen V 4600 mit 2 Rahmenteile V 4700 WF)

66 Stand 04/2021 – Alle Preise in EURO exklusive MwSt. – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

67

SCHALL-
Schutz

Rw,P= 32 dB

SSK 1

BA 5

KK 3

GEFÄLTZ

SCHALLSCHUTZ, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 3

SCHALLSCHUTZTÜREN SST, TYP SK1 VS1/40-K3ST

GARANT-Schallschutztüren, ca. 40 mm stark, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 26,0 kg/m², uW= 2,0 W/m²K), unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Rohrstabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, einhängfertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

SCHALLSCHUTZTÜREN SST, TYP SK1 VS1/40-K3ST

GARANT-Schallschutztüren, ca. 40 mm stark, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 26,0 kg/m², uW= 2,0 W/m²K), unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Rohrstabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, einhängfertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig

Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt

Dichtung: absenkbare Bodendichtung eingebaut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Rw,P= 32 dB

SSK 1

BA 5

KK 3

GEFÄLTZ

SCHALLSCHUTZ, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 3

SCHALLSCHUTZTÜREN SST, TYP SK1 VS1/40-K3ST

GARANT-Schallschutztüren, ca. 40 mm stark, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 26,0 kg/m², uW= 2,0 W/m²K), unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Rohrstabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, einhängfertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

SCHALLSCHUTZTÜREN SST, TYP SK1 VS1/40-K3ST

GARANT-Schallschutztüren, ca. 40 mm stark, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 26,0 kg/m², uW= 2,0 W/m²K), unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Rohrstabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, einhängfertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig

Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt

Dichtung: absenkbare Bodendichtung eingebaut

26

27

28

29

30

31

32

33

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
eckige Kante (E)	Lack	Weißlack 9010	1	436,00	461,12
	Dekor	Weiß	2	419,00	-
Rundkante (R)	Lack	Weißlack 9010	3	471,00	498,92
		Weißlack S 9010	4	458,00	484,88
	CePaL DA	Weißlack 9010	5	471,00	498,92
		Weißlack 9016	6	471,00	498,92
		Weiß	7	471,00	-
		Weiß Struktur Premium	8		
		Buche Exklusiv	9		
		Authentic Achat	10		
		Authentic Akazie	11		
		Authentic Asteiche	12		
		Authentic Bianco	13		
		Authentic Grigio	14		
		Authentic Perl	15		
		Authentic Risseiche	16		
		Authentic Sand	17		
	CePaL DQ	Authentic Achat	18	486,00	-
		Authentic Akazie	19		
		Authentic Asteiche	20		
		Authentic Bianco	21		
		Authentic Grigio	22		
		Authentic Perl	23		
		Authentic Risseiche	24		
		Authentic Sand	25		

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
kleine Rundkante (KR)	Lack	Weißlack 9016	26	471,00	498,92
		Weißlack S 9016	27	458,00	484,88
	G-TEC®	Weißlack Matt 9016	28	497,00	-
		Graphitgrau Matt 7024	29	497,00	-
Premium-Kante (PK2.0)	G-TEC®	Weißlack Matt 9016	30	536,00	-
		Graphitgrau Matt 7024	31	536,00	-
	CePaL	Weißlack 9010	32	510,00	-
		Weißlack 9016	33	510,00	-

68 Stand 04/2021 – Alle Preise in EURO exklusive MwSt. – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

69


SCHALL-Schutz

RwP= 32 dB

SSK 1

BA 5


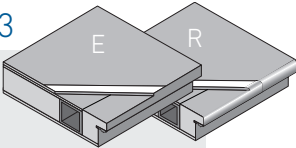
KK 3



GEFÄLTZ

SCHALLSCHUTZ, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 3

SCHALLSCHUTZTÜREN SST, TYP SK1 VS1/46-K3ST
GARANT-Schallschutztüren, ca. 46 mm stark, mit beiseitiger doppelter Absperrung, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 30,0 kg/m², uW= 2,0 W/m²K), unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Rohrstabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, einhängfertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung



STANDARDLEISTUNGEN
Schloss: PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt
Dichtung: 3-seitige Türfalzdichtung und absenkbare Bodendichtung eingebaut

1

2

3

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
 eckige Kante (E)	Lack	Weißlack 9010	1	531,00	558,36
 Rundkante (R)	Lack	Weißlack S 9010	2	553,00	582,12
	CePaL DA	Weißlack 9010	3	566,00	596,16


LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

RwP= 32 dB

SSK 1

BA 5



KK 3



GEFÄLTZ

SCHALLSCHUTZ, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 3

SCHALLSCHUTZTÜREN SST, TYP RIVA SK1 VS1/40-K3ST
GARANT-Schallschutzprofiltüren Modellreihe RIVA, ca. 40 mm stark, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 26,0 kg/m², uW= 2,0 W/m²K), mit gerundetem Überschlag und beidseitig Kerbfräsungen, unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Rohrstabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, einhängfertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung



STANDARDLEISTUNGEN
Schloss: PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt
Dichtung: absenkbare Bodendichtung eingebaut
Hinweis: Kerbfräsungen falzseitig unter der Zargendichtung ausgesetzt

1

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
 Rundkante (R)	Lack	Weißlack 9010	1	RIVA RI1	654,00	696,56
				RIVA RI2	654,00	-
				RIVA RI5		
				RIVA RI7		
				RIVA RI8		
				RIVA RI9		
				RIVA RI10		
				RIVA RI12		


PROFILTÜR RIVA RI1


PROFILTÜR RIVA RI2


RIVA RI5


RIVA RI7


RIVA RI8


RIVA RI9


RIVA RI10


RIVA RI12

SCHALL-Schutz

Rw,P = 32 dB

SSK 1

BA 5

KK 3

GEFÄLTZ

SCHALLSCHUTZ, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 3

SCHALLSCHUTZTÜREN SST, TYP COMO SK1 VS1/46-K3
GARANT-Schallschutzprofiltüren Modellreihe COMO, ca. 46 mm stark, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 30,0 kg/m², uW= 2,0 W/m²K), mit gerundetem Überschlag und eingeprägte Füllungen, unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen, Falz 13 x 25,5 mm, einhängefertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN
Schloss: PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt
Dichtung: 3-seitige Türfalzdichtung und absenkbare Bodendichtung eingebaut

1

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Typ	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
 Rundkante (R)	Lack	Weißlack 9010	1	COMO CK1	714,00	756,00
				COMO C2	677,00	716,04
				COMO CK2	677,00	-
				COMO CK3	700,00	-
				COMO CK4	714,00	756,00

Rw,P = 42 dB

SSK 3

BA 5

KK 3

GEFÄLTZ

SCHALLSCHUTZ, Schallschutzklasse 3, Klimaklasse 3

SCHALLSCHUTZTÜREN SST, TYP SK3 SD2/40-K3ST
GARANT-Schallschutztüren, ca. 40 mm stark, 2-lagige Spezialmittellage (ca. 32,0 kg/m², uW= 1,9 W/m²K), unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Rohrstabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, einhängefertig, fertig oberflächenbehandelt Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN
Schloss: PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig
Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt
Dichtung: absenkbare Bodendichtung eingebaut

1

2

3

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
 eckige Kante (E)	Lack	Weißlack 9010	1	595,00	632,84
 Rundkante (R)	Lack	Weißlack S 9010	2	617,00	656,60
	CePaL DA	Weißlack 9010	3	630,00	670,64

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

PROFILTÜR **COMO CK1**

PROFILTÜR **COMO C2**

COMO CK2

COMO CK3

COMO CK4

72 Stand 04/2021 – Alle Preise in EURO exklusive MwSt. – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

73

SCHALL-Schutz

R_{w,P} = 42 dB

SSK 3

BA 5

KK 3

GEFÄLTZT

SCHALLSCHUTZ, Schallschutzklasse 3, Klimaklasse 3

SCHALLSCHUTZTÜREN SST, TYP SK3 SD2/46-K3ST

GARANT-Schallschutztüren, ca. 46 mm stark, mit beiseitiger doppelter Abspernung, 2-lagige Spezialmittellage (ca. 35,0 kg/m², uW= 1,8 W/m²K), unten Doppelrahmen, aufrechte Rahmen mit zusätzlichem Rohrstabilisator, Falz 13 x 25,5 mm, einhängfertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig

Bänder: zwei Bänder V 0026 WF vernickelt (Breite 985 mm zwei 3-teilige Einbohrbänder PR315 GB100 vernickelt)

Dichtung: 3-seitige Türfalzdichtung und absenkbare Bodendichtung eingebaut

E R

1

2

3

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 860/985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860/985 mm
eckige Kante (E)	Lack	Weißlack 9010	1	690,00	730,08
Rundkante (R)	Lack	Weißlack S 9010	2	712,00	753,84
	CePaL DA	Weißlack 9010	3	725,00	767,88

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

FUNKTION – EINBRUCHSCHUTZ

Sicherheit, die beruhigt

EINBRUCH-
Schutz

74 Stand 04/2021 – Alle Preise in EURO exklusive MwSt. – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Weitere Informationen zu EINBRUCHSCHUTZ finden Sie in unserem Türenhandbuch.

75

FUNKTION - EINBRUCHSCHUTZ

Der richtige Einsatz von einbruchhemmenden Elementen

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Im September 2011 wurde die Vornorm DIN V ENV 1627 durch die neue Europäische Norm DIN EN 1627 ersetzt. Mit der Einführung der neuen Norm wurden die 6 Widerstandsklassen RC1 – RC6 (RC = Resistance Class) festgelegt. Die Widerstandsklassen RC1 – RC6 basieren auf europaweiten Erfahrungen mit Einbruchversuchen, Werkzeugen und Täterprofilen und ersetzen die alten Widerstandsklassen WK1 – WK6. Auch in der DIN EN 1627 kann mit Hilfe einer Korrelationstabelle geprüft werden, welche vorhandenen Prüfzeugnisse und Prüfberichte weiterhin verwendet werden dürfen.

EINSATZEMPFEHLUNGEN – AUSWAHL DER WIDERSTANDSKLASSE FÜR GEBÄUDE

Nach der erfolgreichen Prüfung des einbruchhemmenden Türelements bekommt der Türenhersteller das Prüfzeugnis ausgestellt und darf die geprüfte Tür mit der Widerstandsklasse RC1 – RC6 auszeichnen. Die folgenden Tabellen enthalten Kriterien für die Auswahl der Widerstandsklasse für verschiedene Einsatzorte.

ANFORDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR TÜREN NACH DIN 4109

Widerstands- klasse	Erwarteter Tätertyp, Täterverhalten	Empfohlener Einsatzort des einbruchhemmenden Bauteils
RC 1 N	Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 N weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegendreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen auf (vorwiegend Vandalismus). Sie weisen nur einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.	Wird nur empfohlen, wenn kein direkter Zugang möglich ist
RC 2 N ^{a)}	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich zu körperlicher Gewalt mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	Wohn- und Gewerbeobjekte mit niedriger Gefährdung mit durchschnittlichem Einbruchrisiko
RC 2	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile, das Bauteil aufzubrechen.	Wohn- und Gewerbeobjekte mit niedriger Gefährdung mit durchschnittlichem Einbruchrisiko
RC 3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das Bauteil aufzubrechen.	Wohn- und Gewerbeobjekte mit niedriger Gefährdung mit hohem Einbruchrisiko
RC 4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku- Bohrmaschine ein.	Gewerbeobjekt mit hoher Gefährdung mit geringem Einbruchrisiko
RC 5	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.	Gewerbeobjekt mit hoher Gefährdung mit durchschnittlichem Einbruchrisiko
RC 6	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer, ein.	Gewerbeobjekt mit hoher Gefährdung mit hohem Einbruchrisiko

a) Die Widerstandsklasse WK 2 ist grundsätzlich für die Korrelation der Widerstandsklasse RC 2 N geeignet; die Verglasung kann jedoch frei vereinbart werden

EINSATZEMPFEHLUNGEN - WIDERSTANDSKLASSEN

Gefährdung	Einfamilienhaus		Mehrfamilienhaus
	Lage geschützt	Lage ungeschützt	
normal	RC 2	RC 2	RC 2
erhöht	RC 2	RC 3	RC 2
hoch	RC 3	RC 4	RC 3

EINBRUCHSCHUTZ RC2, SCHALLSCHUTZKLASSE 1, KLIMAKLASSE 3



NORMTÜR
glatt



Holzzarge HZ ¹⁾



RC 2 SSK 1 BA E KK 3



Typ 1
HZ x

Zugelassene Wände	Mindestwandstärke
Beton	100 mm
Montagewand (zugelassen)	100 mm
Mauerwerk	115 mm
Porenbeton	-

Die Angriffseite ist die Schließfläche nach EN 12519

EINBRUCHSCHUTZ RC2, SCHALLSCHUTZKLASSE 3, KLIMAKLASSE 3



NORMTÜR
glatt



Holzzarge HZ ¹⁾



RC 2 SSK 3 BA E KK 3



Typ 1
HZ x

Zugelassene Wände	Mindestwandstärke
Beton	100 mm
Montagewand (zugelassen)	100 mm
Mauerwerk	115 mm
Porenbeton	-

Die Angriffseite ist die Schließfläche nach EN 12519

Stahlzargen können entsprechend dem Prüfzeugnis bauseits gestellt werden. Der Kunde verpflichtet sich, die Stahlzargen nach Bestellzeichnung fertigen zu lassen und nach Montagevorgaben von GARANT zu montieren.



Rw,P=32 dB

RC 2

SSK 1

BA E

KK 3

GEFÄLTZ

EINBRUCHSCHUTZ, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 3

EINBRUCHSCHUTZTÜREN EST, TYP RC2-VS1E/46-K3ST
GARANT-Einbruchschutztüren nach DIN EN 1627, ca. 46 mm stark, mit beidseitig doppelter Absperrung, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 31,0 kg/m², uW= 1,85 W/m²K), mit zusätzlichen Rohrstabilisator, speziell verstärkte Rahmenkonstruktion, Falz 13 x 25,5 mm, Falzluftbegrenzer, einhängefertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN
Schloss: PZ-Schloss Klasse 5, Dorn 65 mm, Doppelstulp 20/280 silberfarbig
Bänder: zwei Einbohrbänder PR315 GB100 vernickelt
Dichtung: absenkbare Bodendichtung eingebaut
Achtung: zugelassener Schutzbeschlag ES1-ZA bauseits oder gegen Mehrpreis werkseitig lieferbar

E

R

1

2

3

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
eckige Kante (E)	Lack	Weißlack 9010	1	586,00	615,76
Rundkante (R)	Lack	Weißlack S 9010	2	608,00	639,52
	CePaL DA	Weißlack 9010	3	621,00	653,56

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

Rw,P=42 dB

RC 2

SSK 3

BA E

KK 3

GEFÄLTZ

EINBRUCHSCHUTZ, Schallschutzklasse 3, Klimaklasse 3

EINBRUCHSCHUTZTÜREN EST, TYP RC2-SD2E/46-K3ST
GARANT-Einbruchschutztüren nach DIN EN 1627, ca. 46 mm stark, mit beidseitig doppelter Absperrung, 2-lagige Spezialmittellage (ca. 35,0 kg/m², uW= 1,8 W/m²K), unten Doppelrahmen, mit zusätzlichen Rohrstabilisator, speziell verstärkte Rahmenkonstruktion, Falz 13 x 25,5 mm, einhängefertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN
Schloss: 3-fach Verriegelung, Bolzenriegel, PZ-Schloss, Dorn 65 mm, Stulp Niro silberfarbig
Bänder: zwei Bänder VX 7939/160 18-3 FD vernickelt
Dichtung: 3-seitige Türfalzdichtung und absenkbare Bodendichtung eingebaut
Achtung: zugelassener Schutzbeschlag ES1-ZA bauseits oder gegen Mehrpreis werkseitig lieferbar

E

R

1

2

3

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
eckige Kante (E)	Lack	Weißlack 9010	1	1094,00	1136,48
Rundkante (R)	Lack	Weißlack S 9010	2	1116,00	1160,24
	CePaL DA	Weißlack 9010	3	1129,00	1174,28



GEFÄLZT

EINBRUCHSCHUTZ , Einbruchschutzzargen ESHZ mit Rundkante, Typ RC2-R1

GARANT-Einbruchschutzzargen für Einbruchschutztüren RC2-VS1/46-K3ST mit Rundkante nach DIN 1627, Bekleidungsbreite 60 mm, Futter und Bekleidung abgerundet und auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung
Typ R1: Bekleidungsbreite 60 mm, Futter und Bekleidung abgerundet


STANDARDLEISTUNGEN

Schließblech: Sicherheits-SB mit zusätzlicher Metallplatte silberfarbig
Bandaufnahmen: zwei Bandaufnahmen V 4600, Rahmenteil V 4700 WF vernickelt lose beigelegt
Dichtung: werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil
Zubehör: Zargenbefestigungsset (Lochband, Spax- und Toproc-Schrauben)



1

2

Typ	Oberfläche		Nr.	Maße in mm DIN Breite 860/985	125	145	165	185 205	220 240 270	290	325
 R1	Lack	Weißlack 9010	1	DIN Höhe 1985	278,00	281,00	290,00	298,00	307,00	314,00	328,00
				DIN Höhe 2110	290,40	293,64	303,36	312,00	321,72	329,28	344,40
	CePaL	Weißlack 9010	2	DIN Höhe 1985	278,00	281,00	290,00	298,00	307,00	314,00	328,00
				DIN Höhe 2110	290,40	293,64	303,36	312,00	321,72	329,28	344,40

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“




GEFÄLZT

EINBRUCHSCHUTZ, Einbruchschutzzargen ESHZ mit Rundkante, Typ RC2-R1

GARANT-Einbruchschutzzargen Für Einbruchschutztüren RC2-SD2/46-K3ST mit Rundkante nach DIN 1627, Bekleidungsbreite 60 mm, Futter und Bekleidung abgerundet und auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung
Typ R1: Bekleidungsbreite 60 mm, Futter und Bekleidung abgerundet


STANDARDLEISTUNGEN

Schließblech: Sicherheits-SB für 3-fach Verriegelung Bolzenriegel
Bandaufnahmen: zwei Bandaufnahmen VX 7502/3D mit Abdeckwinkeln vernickelt
Dichtung: werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil
Zubehör: Zargenbefestigungsset (Lochband, Spax- und Toproc-Schrauben)



1

2

Typ	Oberfläche		Nr.	Maße in mm DIN Breite 860/985	125	145	165	185 205	220 240 270	290	325
 R1	Lack	Weißlack 9010	1	DIN Höhe 1985	429,00	432,00	441,00	449,00	458,00	465,00	479,00
				DIN Höhe 2110	441,40	444,64	454,36	463,00	472,72	480,28	495,40
	CePaL	Weißlack 9010	2	DIN Höhe 1985	429,00	432,00	441,00	449,00	458,00	465,00	479,00
				DIN Höhe 2110	441,40	444,64	454,36	463,00	472,72	480,28	495,40

[illegible]

A 3D rendering of a white fire-rated door with a black handle and a black strike plate, set against a background of intense orange and yellow flames. The door is slightly ajar, revealing the fire behind it.

FUNKTION - BRANDSCHUTZ

Der richtige Einsatz von feuerhemmenden Elementen

GESETZLICHE GRUNDLAGEN – BRANDSCHUTZ NACH DIN EN 1634

Schritt für Schritt werden die in Deutschland geltenden DIN-Normen an europaweit geltende EN-Normen angepasst. Für die Prüfung von Brandschutztüren gibt es bereits die neue europäische Norm DIN EN 1634-1, nach der GARANT-Brandschutztüren heute schon geprüft werden. Im Vergleich zur deutschen Norm DIN 4102-5 wurden die Prüfbedingungen deutlich verschärft, so dass die Brandschutztür aufwendiger konstruiert werden muss als zuvor.

FEUERWIDERSTANDSKLASSEN NACH DIN 4102

Feuerwiderstandsklasse	Feuerwiderstand [min]	Bezeichnung
T30	> 30	feuerhemmend
T60	> 60	hochfeuerhemmend
T90	> 90	feuerbeständig


EINSATZEMPFEHLUNGEN

Grundsätzlich muss vom Architekten oder Brandschutzbeauftragten festgelegt werden, an welchen Stellen im Gebäude eine Brandschutztür montiert werden muss. Brandschutztüren müssen in jedem Fall eine gültige »Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung« besitzen und selbstschließend sein (Türschließer). Optional können Türschließer mit Feststellanlagen/Freilaufeinrichtungen und Rauchmeldern zum Einsatz kommen. Die Montagerichtlinien in der mitgelieferten Einbauanleitung müssen zwingend eingehalten werden.


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen bei GARANT

→ Z-6.20-2095 – GARANT-Typen T30-1-FS30/T30-1-RD-FS30 und T30-2-FS30/T30-2-RD-FS30


T30 BRANDSCHUTZTÜREN FS30, RAUCHSCHUTZ, SCHALLSCHUTZKLASSE 1, KLIMAKLASSE 2




NORMTÜR
glatt

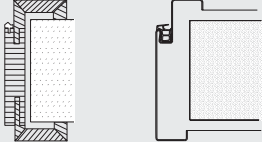

Holzzarge **HZ** 1) Stahlzarge **SZ**






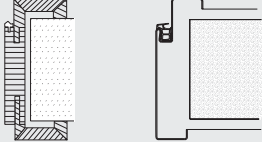
Typ 1
HZ x
SZ x

Zugelassene Wände	Mindestwandstärke
Beton	100 mm
Montagewand (zugelassen)	100 mm
Mauerwerk	115 mm
Porenbeton	115 mm


T30 BRANDSCHUTZTÜREN FS30, RAUCHSCHUTZ, SCHALLSCHUTZKLASSE 1, KLIMAKLASSE 3




NORMTÜR
glatt



Holzzarge **HZ** 1) Stahlzarge **SZ**





Typ 1
HZ x
SZ x

Zugelassene Wände	Mindestwandstärke
Beton	100 mm
Montagewand (zugelassen)	100 mm
Mauerwerk	115 mm
Porenbeton	115 mm



NEU

RwP= 32 dB

T30

RD 1

SSK 1

BA E

KK 2

GEFÄLTZ

BRANDSCHUTZ, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 2

BRANDSCHUTZTÜREN BST, TYP T30-1-FS30

GARANT-Brandschutztüren T30 nach DIN EN 1634-1, Rauchschutz nach DIN 18095, Zulassung Z.-6.20-2095, ca. 45 mm, stark, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 32,0 kg/m², uW= 1,8 W/m²K), Hartholzrahmen, Spezial-Rahmenkonstruktion, Falz 13 x 30,5 mm, einhängfertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 65 mm, Nuss 9 mm, Stulp 20/235 silberfarbig

Drückergarnitur: Drückergarnitur nach DIN 18273 Kunststoff schwarz lose beigelegt

Bänder: zwei Bänder VX 7939/160 18-3 vernickelt

Schließer: DORMA TS89 (Scherentriebschließer) silberfarbig nach DIN EN 1154 lose beigelegt

Dichtung: absenkbare Bodendichtung eingebaut

E

R

3

1

2

3

NEU

RwP= 32 dB

T30

RD 1

SSK 1

BA E

KK 3

GEFÄLTZ

BRANDSCHUTZ, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse 3

BRANDSCHUTZTÜREN BST, TYP T30-1-FS30-K3

GARANT-Brandschutztüren T30 nach DIN EN 1634-1, Rauchschutz nach DIN 18095, Zulassung Z.-6.20-2095, ca. 47 mm stark, 1-lagige Vollspanmittellage (ca. 34,0 kg/m², uW= 1,8 W/m²K), Hartholzrahmen, Spezial-Rahmenkonstruktion, Alu-Dampfsperre, Falz 13 x 30,5 mm, einhängfertig, fertig oberflächenbehandelt, Kartonverpackung

STANDARDLEISTUNGEN

Schloss: PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 65 mm, Nuss 9 mm, Stulp 20/235 silberfarbig

Drückergarnitur: Drückergarnitur nach DIN 18273 Kunststoff schwarz lose beigelegt

Bänder: zwei Bänder VX 7939/160 18-3 vernickelt

Schließer: DORMA TS89 (Scherentriebschließer) silberfarbig nach DIN EN 1154 lose beigelegt

Dichtung: absenkbare Bodendichtung eingebaut

E

R

3

1

2

3

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
<div><div></div><div>eckige Kante (E)</div></div>	Lack	Weißlack 9010	1	839,00	867,64
<div><div></div><div>Rundkante (R)</div></div>	Lack	Weißlack S 9010	2	861,00	891,40
	CePaL DA	Weißlack 9010	3	874,00	905,44

LOSE PRODUKTERGÄNZUNGEN (z.B. Schlösser, Bänder, Drückergarnituren, ...) siehe Kapitel „Zubehör“

Kantenprofil	Oberfläche		Nr.	Höhe 1985 mm Breite 860 / 985 mm	Höhe 2110 mm Breite 860 / 985 mm
<div><div></div><div>eckige Kante (E)</div></div>	Lack	Weißlack 9010	1	971,00	1010,20
<div><div></div><div>Rundkante (R)</div></div>	Lack	Weißlack S 9010	2	993,00	1033,96

ZUSATZLEISTUNGEN FÜR BRANDSCHUTZTÜREN

Zusatzleistung	Beschreibung	Preis
Türschließer	DORMA TS 92 (Gleitschienenschließer bis 1100 mm Türbreite)	88,00
	DORMA TS 93 (Gleitschienenschließer)	132,00

86 Stand 04/2021 – Alle Preise in EURO exklusive MwSt. – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

87

BRAND-Schutz

NEU



GEFÄLZT

BRANDSCHUTZ, Brandschutzzargen BSHZ

BRANDSCHUTZZARGEN BSHZ MIT RUNDKANTE, TYP TYP T30-1-FS30-R1


GARANT-Brandschutzzargen nach DIN EN 1634-1 für Einbau in Massiv- und Ständerwerkswände, Futter und Bekleidung auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.
Typ R1: Bekleidungsbreite 60 mm, Futter und Bekleidung abgerundet

STANDARDLEISTUNGEN

Schließblech: Speziialschließblech
Bandaufnahmen: zwei Bandaufnahmen VX 7502/3D mit Abdeckwinkeln vernickelt
Dichtung: werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil
Zubehör: Befestigungswinkel für DORMA-Obentürschließer (TS89/92/93)



1 2

Typ	Oberfläche		Nr.	Maße in mm DIN Breite 860/985	Wandstärken in mm			
					105 *	125	145	270
 R1	Lack	Weißlack 9010	1	DIN Höhe 1985	402,00	404,00	407,00	433,00
				DIN Höhe 2110	414,24	416,40	419,64	447,72
	CePaL	Weißlack 9010	2	DIN Höhe 1985	402,00	404,00	407,00	433,00
				DIN Höhe 2110	414,24	416,40	419,64	447,72

* bitte zugelassene Wände beachten (Beton und Ständerwand, für genauere Angaben siehe Montageanleitung/Prüfzeugnis)



GEFÄLZT

BRANDSCHUTZ, Brandschutzstahlzargen BSSZ Typ T30-FS30


GARANT-Brandschutzstahlzarge Blechstärke 1,5 mm verzinkt und grundiert
Typ SZ1-UZ-2S: Stahlzarge für Massivwand (Mauerwerk/Beton) oder Ständerwerk, Spiegel 30/45 mm, Putzwinkel 15 mm, ohne Bodeneinstand, im Falz verschraubt, Nivellieranker

STANDARDLEISTUNGEN

Schließblech: Standard-Schließbereich
Bandaufnahmen: 2 Bandaufnahmen VX 7611/3D
Dichtung: Dichtungsprofil lose beigelegt
Zargenverstärkung: vorgerichtet für Scheren- oder Gleitschienenenschließer



Lieferzeit 3 Wochen

Typ	Wandart	Maße in mm DIN Breite 860/985	Wandstärken in mm	
			125	150
 UZ-2S 2-schalige Umfassungszarge	Massivwand Ständerwerk	DIN Höhe 2110	534,80	534,80

STAHLZARGEN

Moderne Gestaltungsmöglichkeiten



STAHL-
Zargen



NEU



GEFÄLZT
NORMSTAHLZARGEN, T0

GARANT-Stahlzarge für Norm- und Schallschutztüren, Blechstärke 1,5 mm verzinkt und grundiert

Typ SZ1-EZ-MW: Stahleckzarge für Massivwand (Mauerwerk/Beton), Spiegel 30/0 mm, Putzwinkel 10/17 mm, Bodeneinstand 30 mm, Nagelanker

Typ SZ1-UZ-MW: Stahlzarge für Massivwand (Mauerwerk/Beton), Spiegel 30/30 mm, Putzwinkel 10 mm, Bodeneinstand 30 mm, Nagelanker

Typ SZ1-ZU-SW: Stahlzarge für Ständerwerk (wandbegleitender Aufbau), Spiegel 30/45 mm, Putzwinkel 15 mm, ohne Bodeneinstand, unverschraubt Distanzschiene, Bügelanker (8 Stück)

STANDARDLEISTUNGEN

Schließblech: Standard-Schließbereich

Bandaufnahmen: zwei Bandaufnahmen V8610

Dichtung: Dichtungsprofil grau lose beigelegt

Zubehör: Befestigungswinkel für DORMA-Obentürschließer (TS89/92/93)



NETTO-FRACHTKOSTEN

1 - 4 Stück: 40,- € / Stück

5 - 10 Stück: 20,- € / Stück

11 - 20 Stück: 7,- € / Stück

ab 21 Stück: Frachtfrei

Lieferzeit 2 Wochen

NEU



GEFÄLZT
NORMSTAHLZARGEN, T0

GARANT-Stahlzarge für Norm- und Schallschutztüren, Blechstärke 1,5 mm verzinkt und grundiert

Typ SZ1-UZ-2S: Stahlzarge für Massivwand (Mauerwerk/Beton) oder Ständerwerk, Spiegel 30/45 mm, Putzwinkel 15 mm, ohne Bodeneinstand, im Falz verschraubt, Nivellieranker

STANDARDLEISTUNGEN

Schließblech: Standard-Schließbereich

Bandaufnahmen: zwei Bandaufnahmen V8610

Dichtung: Dichtungsprofil grau lose beigelegt



NETTO-FRACHTKOSTEN



1 - 4 Stück: 40,- € / Stück


5 - 10 Stück: 20,- € / Stück

11 - 20 Stück: 7,- € / Stück


ab 21 Stück: Frachtfrei

Lieferzeit 2 Wochen

Typ	Wandart	Maße in mm DIN Breite 860/985	Wandstärken in mm		
			145	205	270
 EZ-MW Eckzarge	Massivwand	DIN Höhe 1985	127,00		
		DIN Höhe 2110	132,00		
 UZ-MW Umfassungszarge		DIN Höhe 1985	183,00	219,00	236,00
		DIN Höhe 2110	193,00	229,00	243,00

Typ	Wandart	Maße in mm DIN Breite 860/985	Wandstärken in mm		
			100	125	150
 UZ-2S 2-schalige Umfassungszarge	Massivwand Ständerwerk	DIN Höhe 1985	390,00	393,00	405,00
		DIN Höhe 2110	393,00	397,00	409,00

Mehrpreis für 2 Bandaufnahmen VX7611/3D: 89,11

Typ	Wandart	Maße in mm DIN Breite 860/985	Wandstärken in mm			
			75	100	125	150
 UZ-SW Umfassungszarge	Ständerwerk	DIN Höhe 1985	188,00	194,00	203,00	211,00
		DIN Höhe 2110	194,00	199,00	211,00	217,00

[illegible]


Für den perfekten Designverbund



DRÜCKER

Für Holztüren und Beschlagset für Ganzglastüren

Drückergarnituren	Beschreibung	Preis			
Edelstahl	für Holztür Türstärke min. Türstärke max. Rosetten/Schilddicke	Normalrosette 37mm 47mm 11 / 11 mm	Flachrosette 37mm 47mm 2,8 / 2,8 mm	ES1-Schutz 36mm 53mm 11 / 15 mm	Feuerschutz Normalrosette 40mm 58mm 11 / 11 mm
 RAVENNA	für BB-Schloss	28,00	59,00	-	-
	für PZ-Schloss	28,00	59,00	-	63,00
	für PZW-Schloss mit Knopf	46,00	84,00	104,00	-
	für WC-Schloss	42,00	80,00	-	-
 SOFT	für BB-Schloss	34,00	66,00	-	-
	für PZ-Schloss	34,00	66,00	-	-
	für PZW-Schloss mit Knopf	54,00	87,00	108,00	-
	für WC-Schloss	50,00	84,00	-	-
 QUADRAL	für BB-Schloss	53,00	77,00	-	-
	für PZ-Schloss	53,00	77,00	-	-
	für PZW-Schloss mit Knopf	79,00	99,00	117,00	-
	für WC-Schloss	70,00	96,00	-	-
 QUADRAL-Inlay (Weiß 9010, Weiß 9016)	für BB-Schloss	-	155,00	-	-
	für PZ-Schloss	-	155,00	-	-
	für WC-Schloss	-	159,00	-	-

Beschlagsets	Beschreibung	Preis
Edelstahl	für Ganzglastür	inkl. Hülsen, Rahmenteile für Stahl- oder Holzzarge (Bänder Junior, Schloss Studio)
 RAVENNA	unverschließbares Schloss	198,00
	Ausführung als BB-Schloss	203,00
	Ausführung als PZ-Schloss	203,00
	Ausführung als WC-Schloss (Angabe Öffnungsrichtung erforderlich)	235,00

NEU

KLEBEBESCHLÄGE

Für Ganzglas-Schiebetüren

Beschlagsets	Beschreibung	Preis
Edelstahl-Optik	für Ganzglastür	Klebebeschläge für Ganzglastüren (inkl. Montagelehre und Reinigungstuch)
	2 eckige Griffmuscheln	107,00
	2 runde Griffmuscheln	112,00
	2 Griffleisten (Höhe 12 mm, Länge 400 mm) 2 Griffleisten (Höhe 12 mm, Länge 200 mm)	142,00 168,00
	1 Griffleiste (Höhe 12mm, Länge 400 mm) 1 Griffstange (Länge 400 mm)	180,00
	2 Griffstangen (Länge 400 mm)	218,00

Hinweis: Ausschließlich für Ganzglas-Schiebetüren ohne Bohrung für Beschläge zu verwenden.

ZUBEHÖR

Lose

Zubehörtyp	Beschreibung	Preis	
Bänder lose	Oberfläche der Bänder	vernickelt	Edelstahl
	Bänder V 0020	1,00	12,00
	Bänder V 0026 WF	6,50	18,00
	Bänder PR315 GB 100 (baugleich V0026-100 WF)	17,00	30,00
	Bänder VX 7939/160 18-3	59,00	71,00
	Bänder VX 7939/160 18-3 FD	72,00	85,00
	Bänder VX 7939/160 18-3 S WK	102,00	114,00
	Bänder Tectus TE340 3D	89,00	111,00
	Bänder Tectus TE540 3D	152,00	193,00
	Rahmenteile V 3400 WF	3,00	16,00
	Rahmenteile V 4400 WF	6,50	16,00
	Rahmenteile V 4700 WF	6,50	28,00
	Rahmenteile V 8000 WF	6,50	28,00
	Rahmenteile V 8100 WF	6,50	-
Bandtaschen/ Verstärkung	Sicherheitsbandtaschen als Nachrüstsatz für Normzargen, bestehend aus 2 Bandtaschen V 4600, 2 Bändern V 4700 WF vernickelt und Montagehilfe	35,00	
	Verstärkungsplatte V3610 mit Ankervorrichtung für Normbandtasche inklusive Ankerschrauben und Montagehilfe	39,00	
Dichtung	absenkbare Bodenabschlussdichtung (für DIN Türbreiten 610-1235mm)	64,00	
	Zargendichtung Spule à 5,5 m (weiß, beige)	20,00	
	Zargendichtung Spule à 50 m (weiß, beige)	196,00	
	verstärkte Zargendichtung Spule à 5,5 m (weiß, beige)	20,00	
	Zargendichtung Überströmdichtung Ring à 17,4 m Weiß	194,00	
  	Typ/Oberfläche	Leistensatz Für DIN-LA 38,00	Stangen- ware 2150 mm 21,00
	Profil G21 (Standard), Stangenware 2150mm Oberflächen: Lagerkollektion		
	Profil G04 (RIVA) Oberflächen: Weißlack	-	2200 mm 45,00
	Profil G24 (Windfangleisten) Oberflächen: Lagerkollektion	-	3000 mm 22,00
Griffmuscheln	2 eckige Griffmuscheln, mit ovalem Eingriff Edelstahl-Optik	16,00	
Lüftungsgitter lose	Lüftungsgitter Kunststoff (weiß, beige, braun, grau)	24,00	
Montagehilfen	Bohrlehre für Ankerschrauben	58,00	
Reparaturlack und -stifte	Weißlack (Gebinde, bestehend aus 1l Lack zzgl. Härter für die Oberfläche)	47,00	
	Kantenfix	27,00	
	Kantenfix Pirus und Authentic	52,00	
	Weichwachs weiß	16,00	
	Hartwachs weiß	16,00	

Zubehörtyp	Beschreibung	Preis
Schließbleche	Sicherheitsschließblech mit zusätzlicher Metallplatte	39,00
	verstärktes Schließblech, silberfarbig (vor Montage nachrüstbar)	34,00
	Sicherheitsschließblech für 3-fach Verriegelung	123,00
	Standardschließblech, silberfarbig	2,00
	Standardschließblech, Edelstahl	10,00
	Standardschließblech für Ganzglastür, ohne Riegelausstanzung, silberfarbig	5,00
	Kurzschließblech, Edelstahl	30,00
Schlösser	BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig	5,00
	BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig, mit 3 Schlüsseln	21,00
	BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig, Flüsterfalle	27,00
	BB-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 18/220 silberfarbig, TGL	31,00
	BB-Schloss Klasse 2, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig	9,00
	BB-Schloss Klasse 2, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 Edelstahl	27,00
	BB-Schloss Klasse 2, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 Edelstahl, Flüsterfalle	30,00
	BB-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig	22,00
	BB-Schloss Klasse 3, Dorn 65 mm, Stulp 20/235 silberfarbig	23,00
	WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig	12,00
	WC-Schloss Klasse 1, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig, Flüsterfalle	27,00
	WC-Schloss Klasse 2, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig	18,00
	WC-Schloss Klasse 2, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 Edelstahl	27,00
	WC-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 Edelstahl, Flüsterfalle	23,00
	PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 55 mm, Stulp 20/235 silberfarbig	14,00
	PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 65 mm, Stulp 20/235 silberfarbig	17,00
	PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 65 mm, Stulp 20/235 Edelstahl	27,00
	PZ-Schloss Klasse 3, Dorn 65 mm, Nuss 9 mm, Stulp 20/235 silberfarbig	37,00
	PZ-Schloss Klasse 5, Dorn 65 mm, Doppelstulp 20/280 silberfarbig	76,00
	3-f-V Bolzenriegel, PZ-Schloss, Dorn 65 mm, Stulp Niro silberfarbig	140,00
	3-f-V Bolzenriegel, PZ-Schloss, Dorn 65 mm, Stulp Niro silberfarbig, Sperrbügel	222,00
	3-f-V Schwenkriegel, PZ-Schloss, Dorn 65 mm, Stulp Niro silberfarbig	178,00
	3-f-V Schwenkriegel, PZ-Schloss, Dorn 65 mm, Stulp Niro silberfarbig, Sperrbügel	245,00
	3-f-V Fallenriegel, PZ-Schloss, Dorn 65 mm, Stulp Niro silberfarbig, Automatikriegel	321,00
Spione	Spion 14mm	18,00
	Spion 14mm mit Klappe	23,00
	elektrischer Spion TS3000	185,00
Türschließer Oberfläche Silber	DORMA TS 89 (Scherentriebschließer)	128,00
	DORMA TS 92 (Gleitschienen-schließer bis 1100 mm Türbreite)	216,00
	DORMA TS 93 (Gleitschienen-schließer)	260,00
	DORMA Montageplatte für Gleitschiene TS 92/93 (für Stahlzarge)	20,00
	DORMA ITS 96 (integrierter OTS, bis Breite 1100 mm)	430,00
	GEZE TS 3000 (Gleitschienen-schließer bis 1100 mm Türbreite)	216,00
	GEZE TS 4000 (Scherentriebschließer)	216,00
	GEZE TS 5000 (Gleitschienen-schließer)	260,00
	GEZE TS 5000 ECLine (Gleitschienen-schließer)	334,00
Zierbekleidungen	GEZE Montageplatte für Gleitschiene TS 3000 / 5000 (für Stahlzarge)	20,00
	Zierbekleidungen mit verlängerter Feder (+ 15 mm, Gesamtlänge 33 mm)	120,00
	Weißlack 9010 Typ R1 (Höhe 1985/2110)	
	Weißlack 9010 Typ R1 (Höhe 1985/2110, Breite 610/735/860/985 mm)	
	Weißlack 9016 Typ KR1 (Höhe 1985/2110, Breite 610/735/860/985 mm)	

NOTIZEN

SERVICE-PRODUKTE

Bestens ausgerüstet mit den GARANT Service-Produkten



NEU

SERVICE-PRODUKTE

Zubehörtyp	Nr.	Beschreibung	Preis
GARANT SERVICE-Kit	1	Service-Kit	212,00
GARANT easyFIX	2	Türeinhängehilfe für Türen mit Einbohrband, paarweise verpackt	14,00
GARANT easyOPEN	3	Bauschlüssel, verpackt	10,00
GARANT TÜREN Universalreiniger	4	multiClean 500 ml mit Reinigungstuch	25,00
	5	multiClean 50 ml mit Reinigungstuch	20,00
GARANT Reinigungstuch	6	Reinigungstuch	5,00




Weitere Informationen zum **SERVICE-KIT** finden Sie in unserem Türenhandbuch.






NORMTÜREN

NORMTÜREN

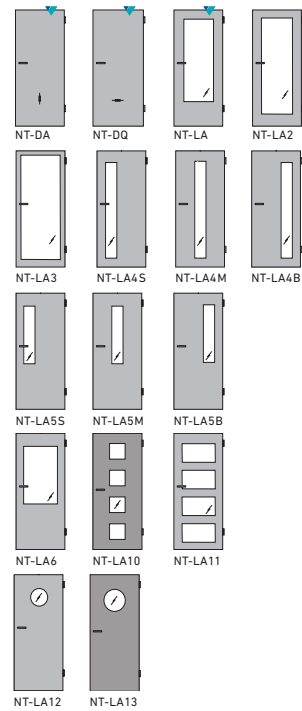


Oberflächen

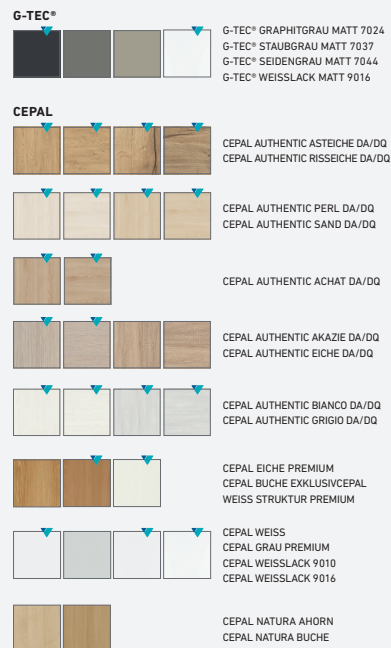


STILTÜREN



SYLT

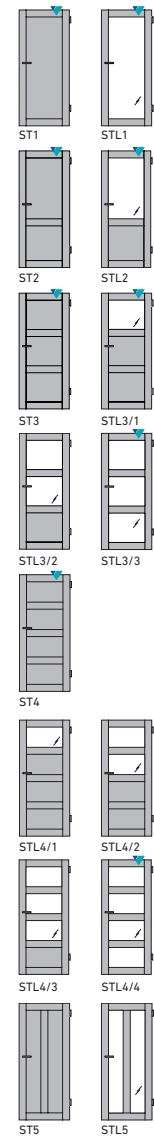

AMRUM




Oberflächen



DESIGNTÜREN

AURA

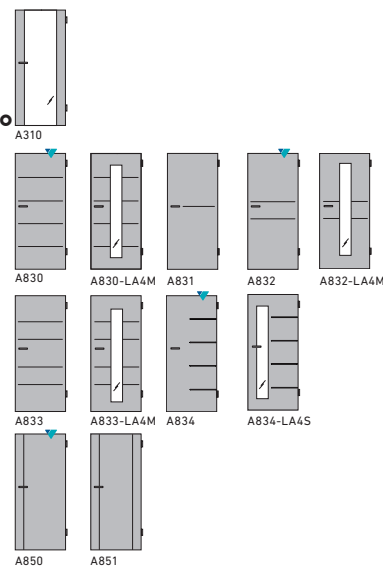


Legende

- nicht erhältlich in CePaL DQ
- △ nur erhältlich in CePaL DQ
- nicht erhältlich in G-TEC®
- DQ Strukturrichtung DQ quer
- DA Strukturrichtung DA längs
- LA Lichtausschnitt
- GG Ganzglastür
- ≡ Strukturrichtung DQ quer
- || Strukturrichtung DA längs
- ▼ Lagerware


Oberflächen



CORONA

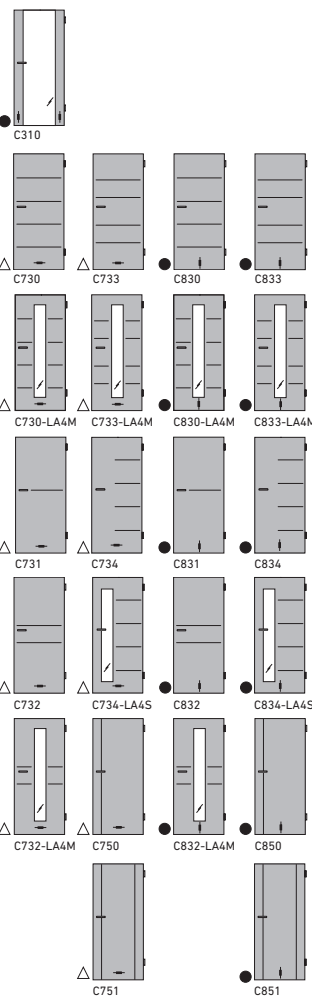


Oberflächen

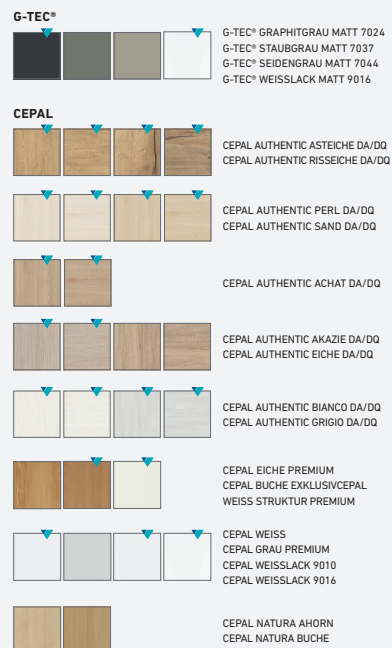


PROFILTÜREN


MILANO




RIVA

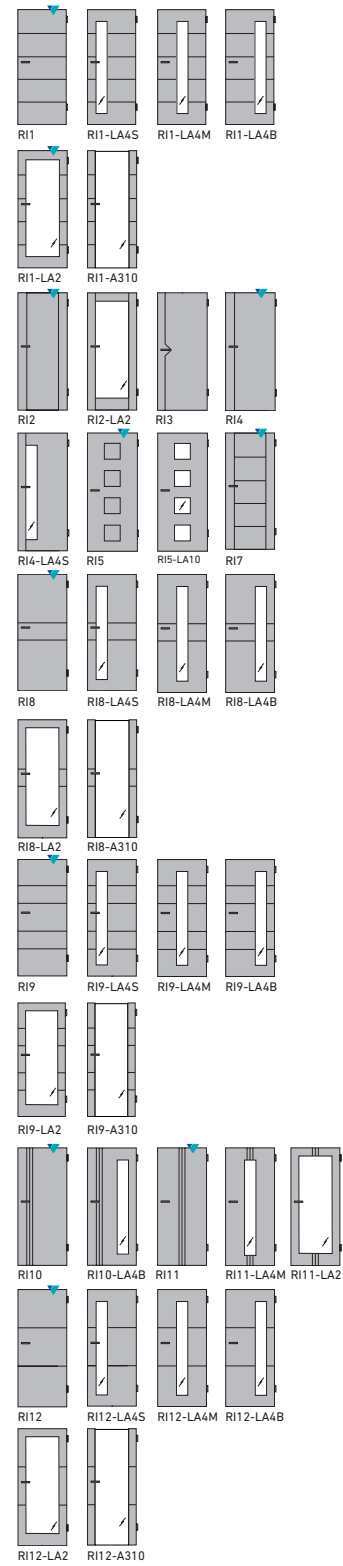

COMO



PARMA



Oberflächen



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen.

Abweichende oder zusätzliche mündliche Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von unserem gesetzlichen Vertreter selbst oder seinen mit unbeschränkter Vertretungsmacht ausgestatteten Mitarbeitern (Prokuristen, Generalbevollmächtigten) getroffen werden. Im Übrigen sind abweichende Vereinbarungen nur bei einer Bestätigung in Textform gültig.
- Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich in Textform anerkannt haben, sind für uns unverbindlich. Das gilt auch dann, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

II. ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS

- Wir können unsere Angebote bis zur Annahme jederzeit widerrufen. Auch wenn wir ein Angebot nicht widerrufen, bleibt richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vorbehalten.
- Angaben in den dem Angebot beigefügten Unterlagen, wie Abbildungen, Skizzen, Pläne, Gewichts-, Maß- und Leistungsangaben o. ä. sind unverbindlich, wenn diese Unterlagen nicht ausdrücklich als Angebots- oder Vertragsbestandteil bezeichnet sind. Die Anlagen verbleiben in unserem Eigentum. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind bei Verlangen oder Nichtzustandekommen des Vertrages unverzüglich zurückzusenden. Abweichungen von den in Angeboten oder in diesen beigefügten Unterlagen enthaltenen Gewichts-, Maß-, Leistungs- oder sonstigen technischen Angaben, welche sich im Rahmen der DIN/EN-Vorschriften und handelsüblichen Toleranzen bewegen, berechtigen den Kunden nicht zu Beanstandungen.

III. PREISE UND ZAHLUNGSWEISE

- Die Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung, Versand und Nebenkosten. Hinzukommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Die Preise beruhen auf den bei Vertragsabschluss gültigen Lohn-, Material- und Nebenkosten. Im Fall der Veränderung der Kostenfaktoren bleibt uns eine Preisberichtigung nach dem Maß der jeweiligen Erhöhungen vorbehalten.
- Unsere Forderungen aus der Lieferung von Waren sind - unabhängig vom Zeitpunkt der Rechnungsstellung - sofort bei Übergabe ohne jeden Abzug zu bezahlen. Dies gilt auch für Teillieferungen. Ausnahmen bedürfen der Vereinbarung in Textform. Ein Skontoabzug ist unzulässig, wenn der Käufer mit Zahlungsverpflichtungen im Rückstand ist oder Wechselverbindlichkeiten bei uns hat. Eine Woche nach Übergabe der Ware tritt Verzug ein, ohne dass es einer gesonderten Mahnung bedarf. Mit der Angabe von Zahlungszielen in unserer Rechnung ist eine Stundung oder ein Verzicht auf die gesetzlichen Fälligkeitszinsen nicht verbunden; vielmehr handelt es sich um eine befristete Mahnung mit der Maßgabe, dass wir bei Gutschrift des vollständigen Rechnungsbetrages innerhalb der Zahlungsziele auf die Geltendmachung von Fälligkeitszinsen verzichten und erst nach Überschreitung dieser Zahlungsziele Verzugszinsen bzw. einen weiteren Verzugs Schaden geltend machen.
- Schecks und Wechsel nehmen wir nur erfüllungshalber, Wechsel zudem nur nach vorheriger Vereinbarung in Textform an. Bank-, Diskont- und Einziehungsspesen hat der Kunde zutragen.
- Zurückbehaltungsrechte und Aufrechnungen sind ausgeschlossen, es sei denn, die betreffenden Gegenforderungen sind unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder beruhen auf einer Verletzung von wesentlichen Pflichten aus dem gleichen Vertragsverhältnis. Kaufleute können sich auf Zurückbehaltungsrechte nicht berufen.
- Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, beanspruchen wir Verzugszinsen in Höhe der uns berechneten Bankkreditzinsen, mindestens jedoch in Höhe der gesetzlichen Zinsen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

IV. LIEFERUNG

- Liefertermine oder Lieferfristen sind unverbindlich, wenn sie nicht ausdrücklich in Textform als verbindlich vereinbart werden. Wir sind berechtigt, jederzeit innerhalb verbindlicher oder unverbindlicher Lieferfristen und vor Ablauf verbindlicher oder unverbindlicher Liefertermine zu liefern. Soweit die Lieferung nicht auf ein Transportfahrzeug verladen werden kann, gilt die Ladung jedes Fahrzeugs als Teillieferung. Verzögert sich die Auslieferung durch nicht in unserem Verantwortungsbereich liegende Umstände wie z. B. Arbeitskämpfe o. ä., welche uns die Lieferung auch bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt unmöglich machen, verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung. Das gilt auch, wenn solche Umstände bei unseren Zulieferern eintreten. Bedarf die Ausführung des Auftrags der Mitwirkung des Kunden, beginnt die Lieferfrist zu laufen, wenn der Kunde seine Mitwirkungspflicht erfüllt hat. Wird der Vertrag nachträglich geändert, ist erforderlichenfalls gleichzeitig ein Liefertermin oder eine Lieferfrist erneut zu vereinbaren.
- Geraten wir mit der Lieferung in Verzug, hat uns der Kunde schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen, bevor er nach § 323 BGB vom Vertrag zurücktritt oder nach § 281 BGB Schadensersatz verlangt. Die Fristsetzung ist nur in den gesetzlich bestimmten Fällen entbehrlich. Schadensersatzansprüche stehen ihm - ebenso im Fall der Unmöglichkeit der Lieferung - nur zu, wenn Verzug oder Unmöglichkeit auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
- Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Erteilen wir über Teillieferungen Rechnung, gelten die Zahlungsbedingungen nach III 2. bis 5. Ist die Teillieferung für den Besteller ohne Interesse und befinden wir uns mit der Gesamtlieferung in Verzug, ist der Besteller nach Setzung einer an gemessenen Nachfrist berechtigt, gemäß § 323 BGB vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatz kann der Besteller nur verlangen, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Wird uns die Gesamtlieferung unmöglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Teillieferung für ihn ohne Interesse ist. Beruht die Unmöglichkeit auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, kann der Besteller, statt vom Vertrag zurücktreten, Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Rücktrittsrechte und Schadensersatzansprüche hinsichtlich solcher Teillieferungsware, die der Besteller bereits weiterveräußert, eingebaut oder verarbeitet hat, sind ausgeschlossen.
- Rücktritt und Schadensersatz können nur alternativ geltend gemacht werden.
- Mit Absendung der Ware geht die Gefahr auf den Kunden - bei Teillieferung auf den zur Auslieferung gelangten Teil der Ware beschränkt - über. Die Entladung der LKW obliegt dem Kunden. Sämtliche damit im Zusammenhang stehenden Kosten sind durch ihn zu tragen. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf ihn über.
- Gerät der Kunde mit der Abnahme der Ware in Verzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Nachfrist, verbunden mit einer Ablehnungsandrohung berechtigt, 25 % des Kaufpreises als pauschalierten Schadensersatz zu verlangen. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, uns sei kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden. Uns bleibt vorbehalten, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen.
- Ist eine Ware auf Abruf verkauft, hat der Kunde den Abruf innerhalb angemessener Frist vorzunehmen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, den Abruftermin innerhalb von 10 Tagen verbindlich festzulegen. Die Abrufzeiten dürfen nicht länger als zwei Monate nach Festlegung hinausgeschoben werden. Erfolgt die Festlegung oder der Abruf nicht innerhalb der Frist, sind wir berechtigt, mit einer Nachfrist von einer Woche vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden einzulagern. Der Kaufpreis ist fällig, wenn die Ware eingelagert und dies dem Kunden in Textform angezeigt ist.

V. EIGENTUMSVORBEHALT

- Der von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Die Be- oder Verarbeitung von unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren nimmt der Kunde stets für uns vor, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sachen zum Wert unserer Waren ein. Der Käufer hat die neue Sache mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren.
- Die unter den Eigentumsvorbehalt fallenden Liefergegenstände hat der Kunde getrennt zu lagern und als unser Eigentum kenntlich zu machen, sowie gegen Diebstahl, Zerstörung und Beschädigung zu versichern. Er tritt die ihm aus den Versicherungsverträgen zustehenden Ansprüche auf Geldleistung bereits jetzt an uns ab. Die Versicherung der Eigentumsvorbehaltsware hat der Kunde auf Verlangen nachzuweisen.
- Der Kunde darf die unserem Eigentum oder Miteigentum unterliegenden Liefergegenstände nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter veräußern. Die Weiterveräußerung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde hinsichtlich seiner Forderungen aus der Weiterveräußerung mit seinem Abnehmer ein Abtretungsverbot vereinbart hat. Die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen tritt der Besteller mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Waren im Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung an uns zur Sicherung unserer Forderungen ab. Das gilt auch für die Forderungen aus der Weiterveräußerung von Gegenständen, die mit unseren Liefergegenständen verbunden worden sind. Wir sind zur Freigabe von Sicherheiten verpflichtet, wenn die Summe der vom Besteller gewährten Sicherheiten (Vorbehaltsware und Vorausabtretungen) unsere Forderung um 20% übersteigt.
- Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen solange einzuziehen, wie er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber vertragsgemäß nachkommt. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, z.B. Sicherungsübereignung, Verpfändung) ist er nicht berechtigt. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen odersonstigen Verfügungen Dritter hat er uns unverzüglich zu benachrichtigen.
- Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir zur einstweiligen Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts oder die Pfändung der Liefergegenstände durch uns gelten nur als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklären oder der Eigentumsvorbehalt im Zusammenhang mit einer Finanzierungshilfe gegenüber einem Verbraucher steht (§ 503 Abs. 2 BGB).

VI. MÄNGELRÜGEN

- Der Kunde hat die Ware, auch bei Teillieferung, unverzüglich nach Erhalt auf Mängel zu untersuchen. Die Untersuchungspflicht hat sich auf sämtliche Großteile (Türen, Zargen) zu erstrecken. Die Untersuchung von Stichproben genügt insoweit auch bei größeren Lieferungen nicht.
- Offensichtliche Mängel der Liefergegenstände hat der Kunde uns unverzüglich, spätestens aber binnen 10 Tagen nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort und in jedem Fall vor deren Be- oder Verarbeitung oder Weiterveräußerung schriftlich anzuzeigen. Nicht offensichtliche Mängel hat der Kunde unverzüglich nach Entdeckung, spätestens aber 10 Tage nach Entdeckung, schriftlich anzuzeigen. Der Kunde hat uns Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen.
- Bei Beschädigungen der Liefergegenstände, insbesondere gebrochene Kanten der Türen, trifft den Kunden die Beweislast dafür, dass die Schäden in unserem Verantwortungsbereich und nicht während des Transports oder der Ablieferung entstanden sind.

VII. GEWÄHRLEISTUNG

- Abweichungen einzelner Liefergegenstände einer Gattungslieferung in Struktur und Farbe stellen keinen Mangel dar und können auch nicht beanstandet werden, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Spanplatten, Farben etc.) begründet und handelsüblich sind.
- Für Mängel der Liefergegenstände leisten wir Gewähr, indem wir nach unserer, billigem Ermessen unterliegender Wahl die Liefergegenstände nachbessern oder Ersatz liefern. Im Falle der Ersatzlieferung tragen wir die Kosten der Ersatzstücke und ihrer Versendung an den Bestimmungsort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Leisten wir Gewähr durch Nachbesserung, tragen wir die Kosten etwaiger zur Nachbesserung erforderlicher Ersatzstücke und ihrer Versendung an den Bestimmungsort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Die handelsüblichen Kosten eines etwa erforderlichen Aus- und Einbaus tragen wir zur Hälfte. Wir leisten nicht Gewähr für Mängel, die uns der Kunde entgegen den Bestimmungen von VI. 1. und 2. nicht rechtzeitig anzeigt.
- Nimmt der Kunde von uns zu vertretende Mängel oder Beschädigungen der Ware zum Anlass, diese zurückzusenden, hat er uns die Rücksendung anzukündigen und für eine ordnungsgemäße Verpackung zu sorgen. Das Risiko weiterer Beschädigungen auf dem Rücktransport trägt der Kunde.
- Schlagen Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Besteller nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder eine angemessene Herabsetzung der Vergütung verlangen.
- Alle weiteren Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht:
a) Wenn uns oder unseren leitenden Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.
b) Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen. Beruht die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf einfacher Fahrlässigkeit, ist der Schadensersatzanspruch auf den Ersatz vertragstypischer Schäden begrenzt.
c) Bei nicht am Liefergegenstand selbst entstandenen Schäden, die auf dem Fehlen von ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften beruhen, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Kunden gegen solche Schäden abzusichern.
d) In den Fällen, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

VIII. ABSCHLIESSENDE BESTIMMUNGEN

- Ist der Kunde Vollkaufmann, gilt als Gerichtsstand das für den Sitz unserer Verwaltung zuständige Gericht.
- Auf die vertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.
- Der Kunde darf Rechte und Ansprüche aus den mit uns geschlossenen Verträgen nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung abtreten.

NOTIZEN

[illegible][illegible]

GARANT Türen und Zargen GmbH

OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg

T +49 (0) 36202/91-0
F +49 (0) 36202/91-150
E service@garant.de
I www.garant.de

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA 

Ihr GARANT-Fachhändler:



Stand 04/2021

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen
sowie Änderungen am Produkt vorbehalten.

Gestaltung: Zentral-Marketing GARANT

