



## GSTANDN











A BOD'N VOM GEBHARDT


Do steh i drauf!

## Technisches Datenblatt

### Design Klickvinyl Kempten XL

OF-Nr. 6286-B, 6287-B, 6288-B, 6289-B, 6290-B

	wood XL			
<b>Format</b>	1507 x 232 mm			
<b>Produktstärke</b>	4,5 mm			
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	8 / 2,80			
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	44 / 123,20			
<b>Garantieleistung</b>	2 Jahre bei privater Nutzung			
<b>Klassifizierungen</b>			<b>Produktaufbau</b>	
	<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	<b>Oberflächenversiegelung</b>
	<b>Nutzungsstufe 31</b> ausgenommen ISO 4918 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	2	<b>Oberflächenstruktur</b> Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	<b>Nutzschicht</b> Dicke 0,3 mm
	<b>R9</b> Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	<b>Design</b> Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	<b>Produktträger</b>
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	<b>Profilverbindung</b> LocTec 
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	<b>Unterlagsmatte</b> noiseREDUCT
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,05 (m <sup>2</sup> K)/W		Dielenfuge
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 19 dB		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

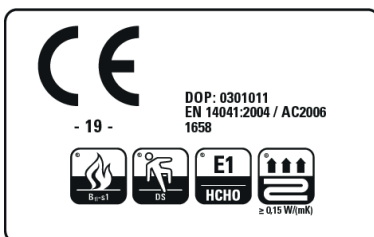

#### Hinweise:

- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben vorbehalten.