

ONE
FLOOR

EUROPE



THE **EVERYDAY** FLOORING

RIGID / CLASSIC **30 XL**





RIGID 30 XL (OFK) CLASSIC 30 XL (OFE)

When XL format meets EIR technology.

Make your flooring stand out with one of the 8 embossed-in-register XL oaks (152,4 cm), available in dryback and in the latest generation of rigid & acoustic LVT Click.

Wenn das XL Format auf die Technologie der Synchronoberfläche trifft.

Machen Sie Ihren Boden einzigartig mit einer der 8 Eichen im XL Format (152,4 cm) und mit authentischer synchrongeprägter Oberfläche. Alle Dekore sind als Klebevinyl und in der neuesten Generation Rigid Klickvinyl mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.

En grand format et grainé au registre, c'est encore plus beau.

Sublimez votre sol avec l'un des 8 décors chênes grainés au registre de la gamme RIGID XL (152,4 cm), dernière génération de LVT Click rigides et acoustiques. Disponible également en version à coller (CLASSIC30 XL).

Laat uw vloer opvallen met een XL - plank in reliëf.

Laat uw vloer opvallen met 8 houtstructuren in reliëf. Deze XL eiken planken (152,4 cm) zijn beschikbaar in dryback en de nieuwste technologie rigid klik.



Products benefits / Produktvorteile / Bénéfiches produits / Product voordelen

- EN** Direct installation over ceramic possible*
Integrated acoustic pad for high sound reduction (21 dB)*
Quick and easy to install thanks to the new I4F click system*
XL planks (22,86 x 152,4 cm)
Embossing-in-register.
- DE** Verlegung direkt auf Fliesen möglich*
Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21 dB)*
Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung*
XL Planken (22,86 x 152,4 cm)
Synchronprägung
- FR** Installation directe sur carrelage possible*
Sous-couche intégrée pour un meilleur confort acoustique (21 dB)*
Nouveau click I4F extrêmement facile et rapide à installer*
Lames XL (22,86 x 152,4 cm)
Grainage au registre
- NL** Directe plaatsing over de meeste bestaande harde vloeren (keramische tegels, ongelijkmatige betonvloeren)*
Geïntegreerde akoestische pad voor hoge geluidsreductie (21 dB)*
Snel en eenvoudig te installeren dankzij het nieuwe I4F kliksysteem*
XL-planken (22,86 x 152,4 cm)
In reliëf gemaakt

ECOPROTEC™ Anti-Scratch Ceramic PU Coating (Anti-Bacterial)
ECOPROTEC™ PU Oberfläche Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche
Traitement de surface PU ECOPROTEC™ – Antibactérien et résistant aux rayures
ECOPROTEC™ Anti-kras keramische PU coating (anti-bacterieel)


Clear design protection layer / Hochwertige Nutzschrift
Couche d'usure transparente / Transparente design beschermingslaag

HD design print layer / Dekorschicht mit innovativen Designs
Film imprimé haute définition / HD design printlaag

Rigid Core Layer / Extrem stabile extrudierte Mittellage
Panneau rigide extrudé / Extreem stabiele geëxtrudeerde middenlaag

IXPE acoustic backing / IXPE Trittschalldämmung
Envers acoustique IXPE / IXPE akoestische ondersteuning

RIGID30 XL

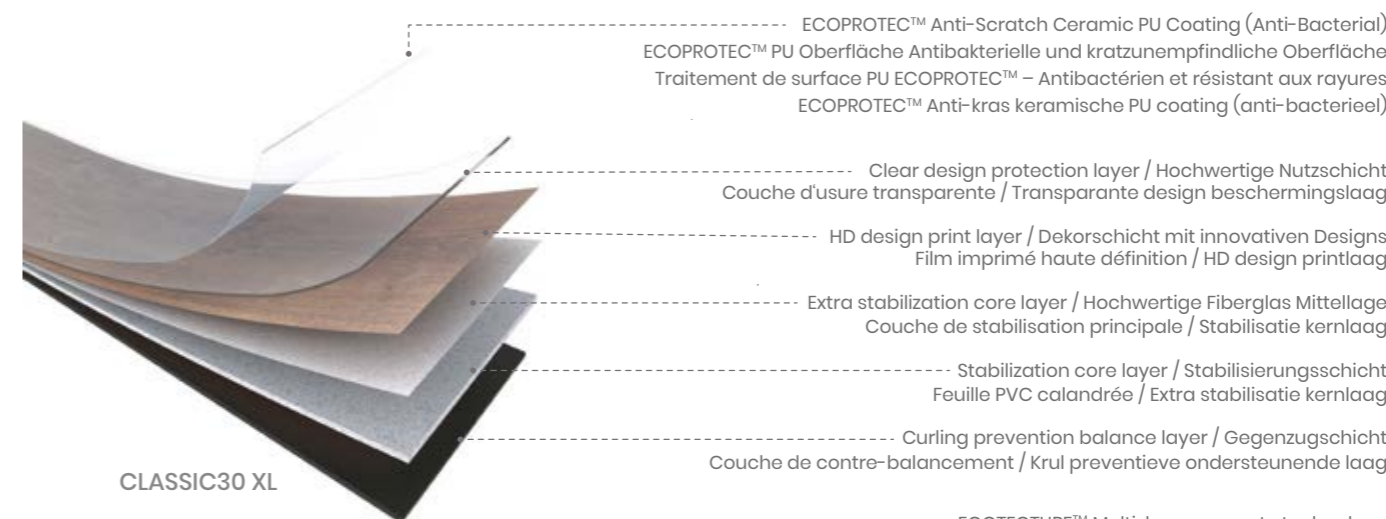


ECOTECTURE™ Multi-layer property technology
ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität
ECOTECTURE™ Structure à couches multiples pour une stabilité parfaite
ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

PRESTIGE OAK WHITE



EIR

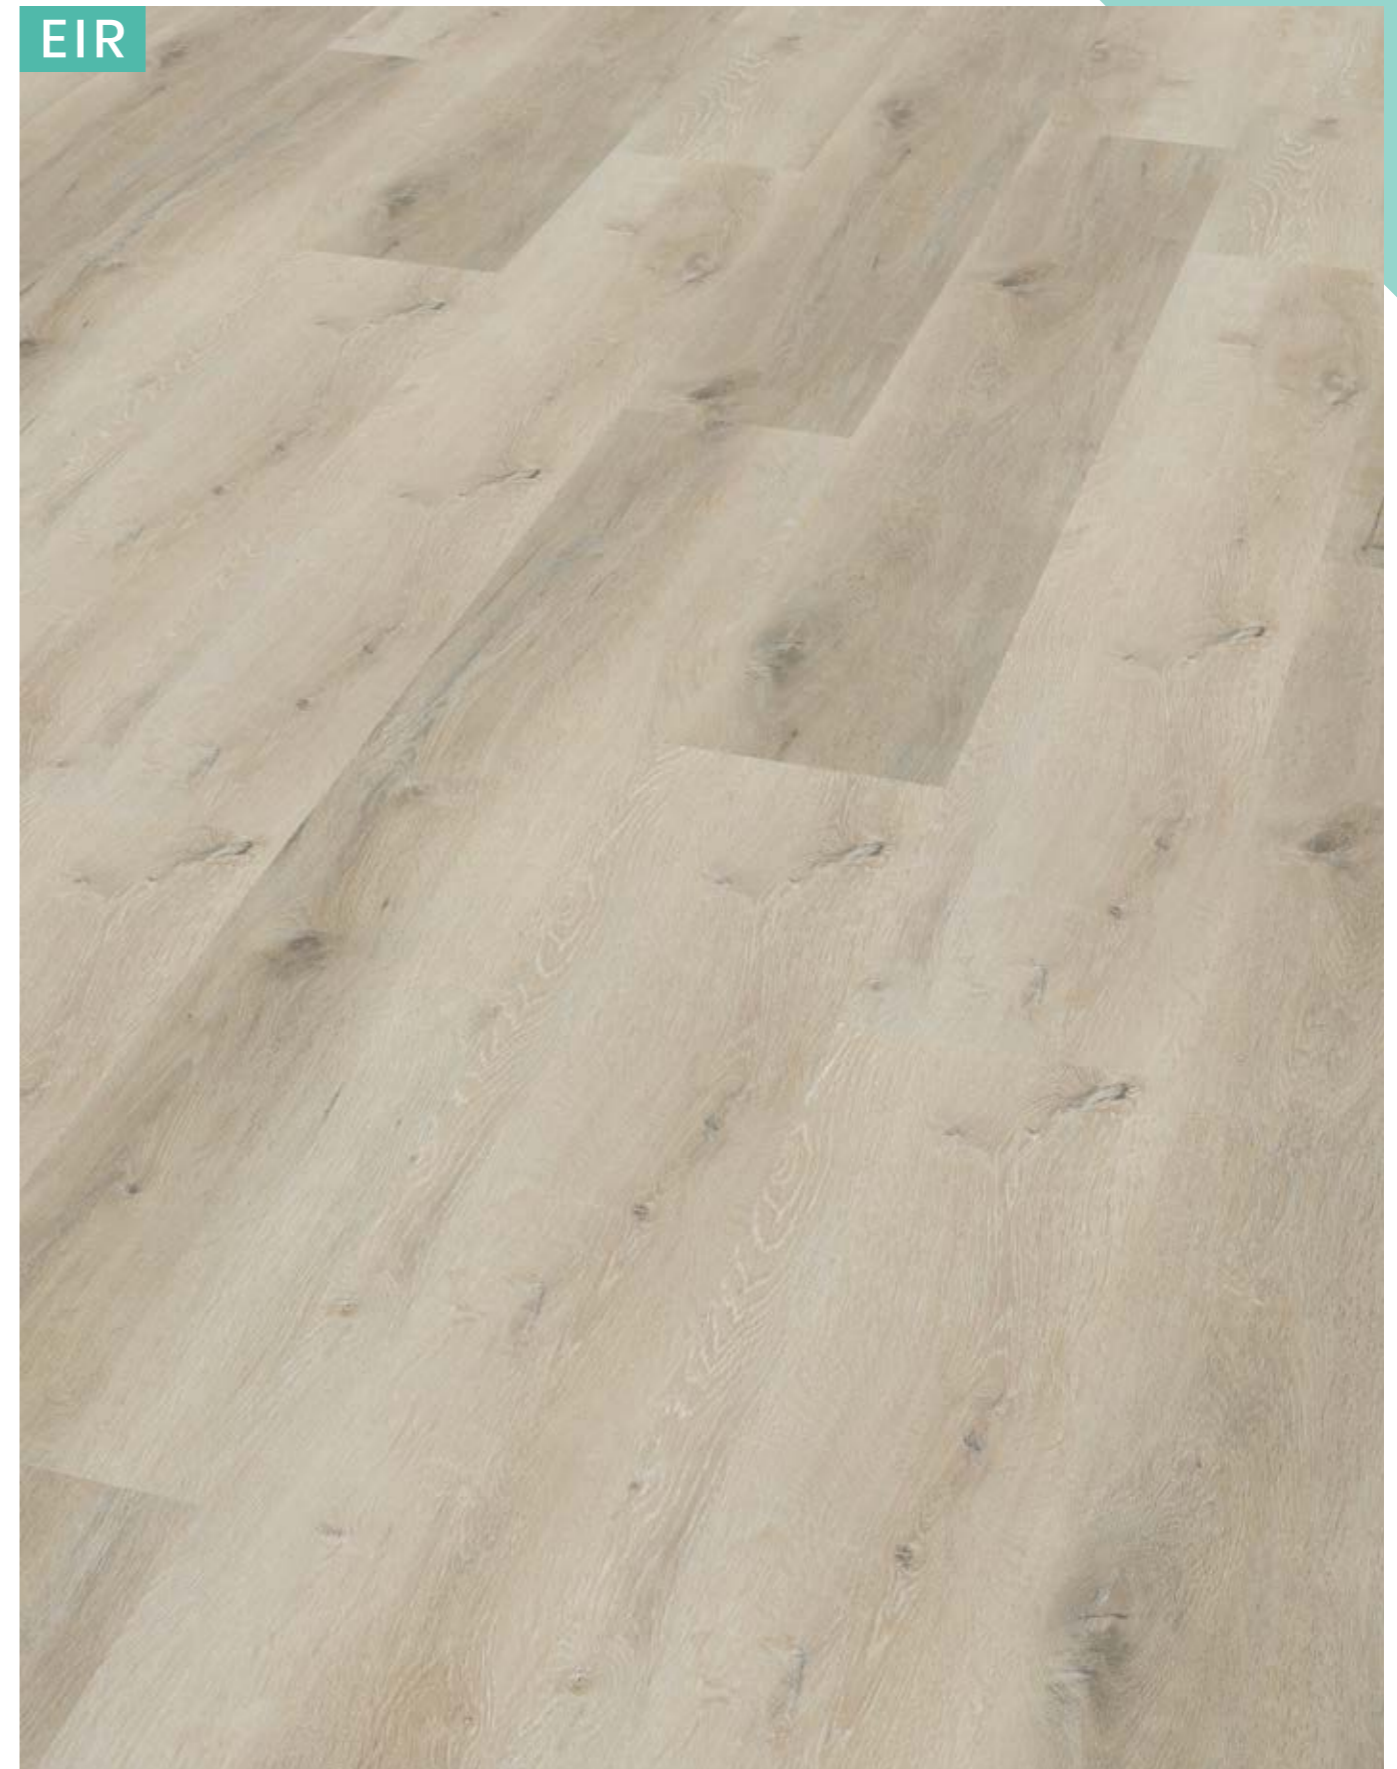

RIGID 30 XL OFK-030-001 | 228,6 x 1524 mm
CLASSIC 30 XL OFE-030-001 | 228,6 x 1524 mm

PRESTIGE OAK NATURAL



EIR



RIGID 30 XL OFK-030-002 | 228,6 x 1524 mm
CLASSIC 30 XL OFE-030-002 | 228,6 x 1524 mm

PRESTIGE OAK BROWN



EIR



RIGID 30 XL OFK-030-003 | 228,6 x 1524 mm
CLASSIC 30 XL OFE-030-003 | 228,6 x 1524 mm

PRESTIGE OAK GREIGE



EIR




RIGID 30 XL OFK-030-004 | 228,6 x 1524 mm
CLASSIC 30 XL OFE-030-004 | 228,6 x 1524 mm

PRESTIGE OAK LIGHT NATURAL



EIR

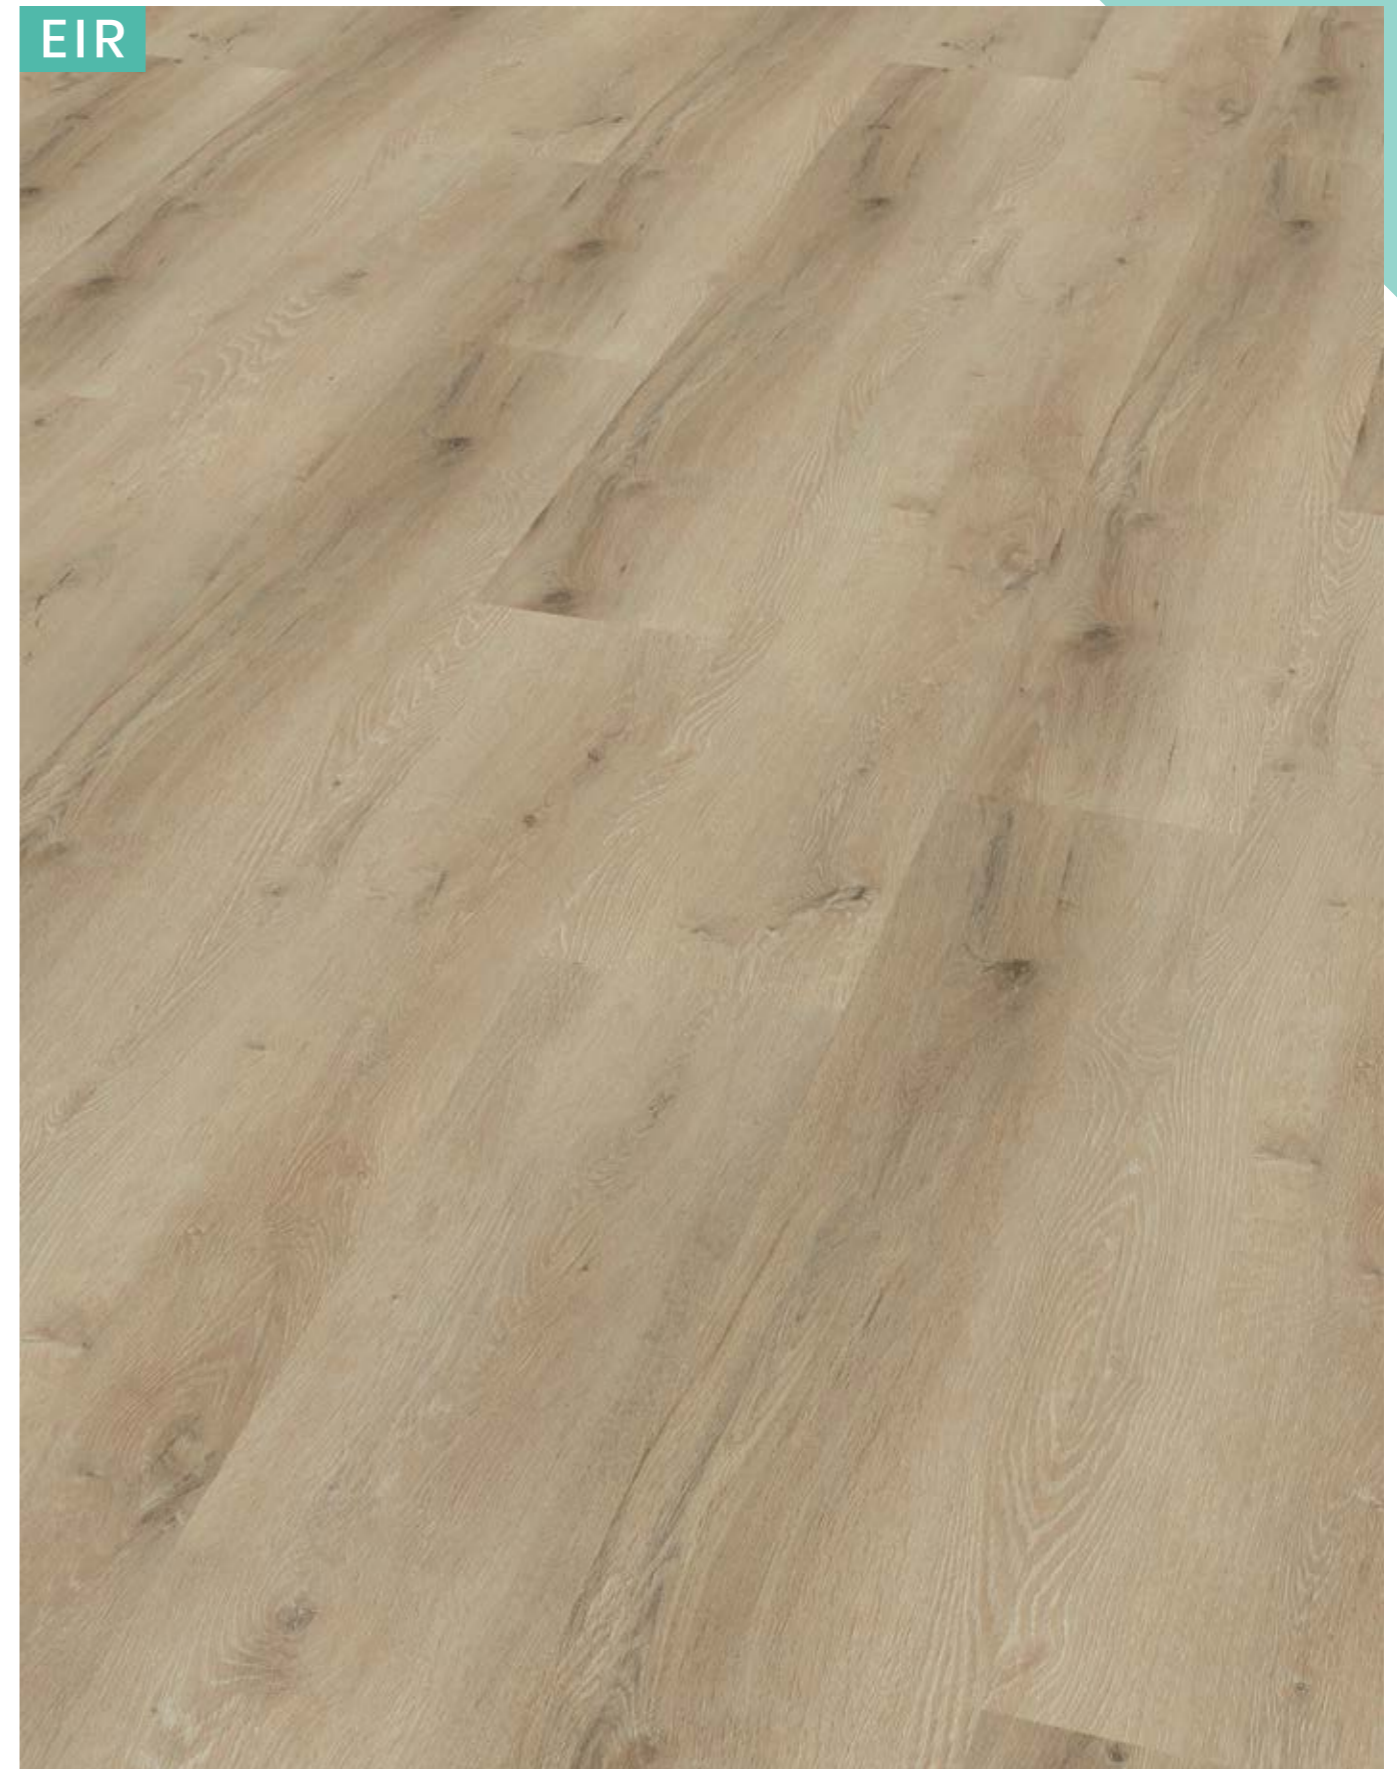


RIGID 30 XL OFK-030-007 | 228,6 x 1524 mm
CLASSIC 30 XL OFE-030-007 | 228,6 x 1524 mm

PRESTIGE OAK HONEY



EIR

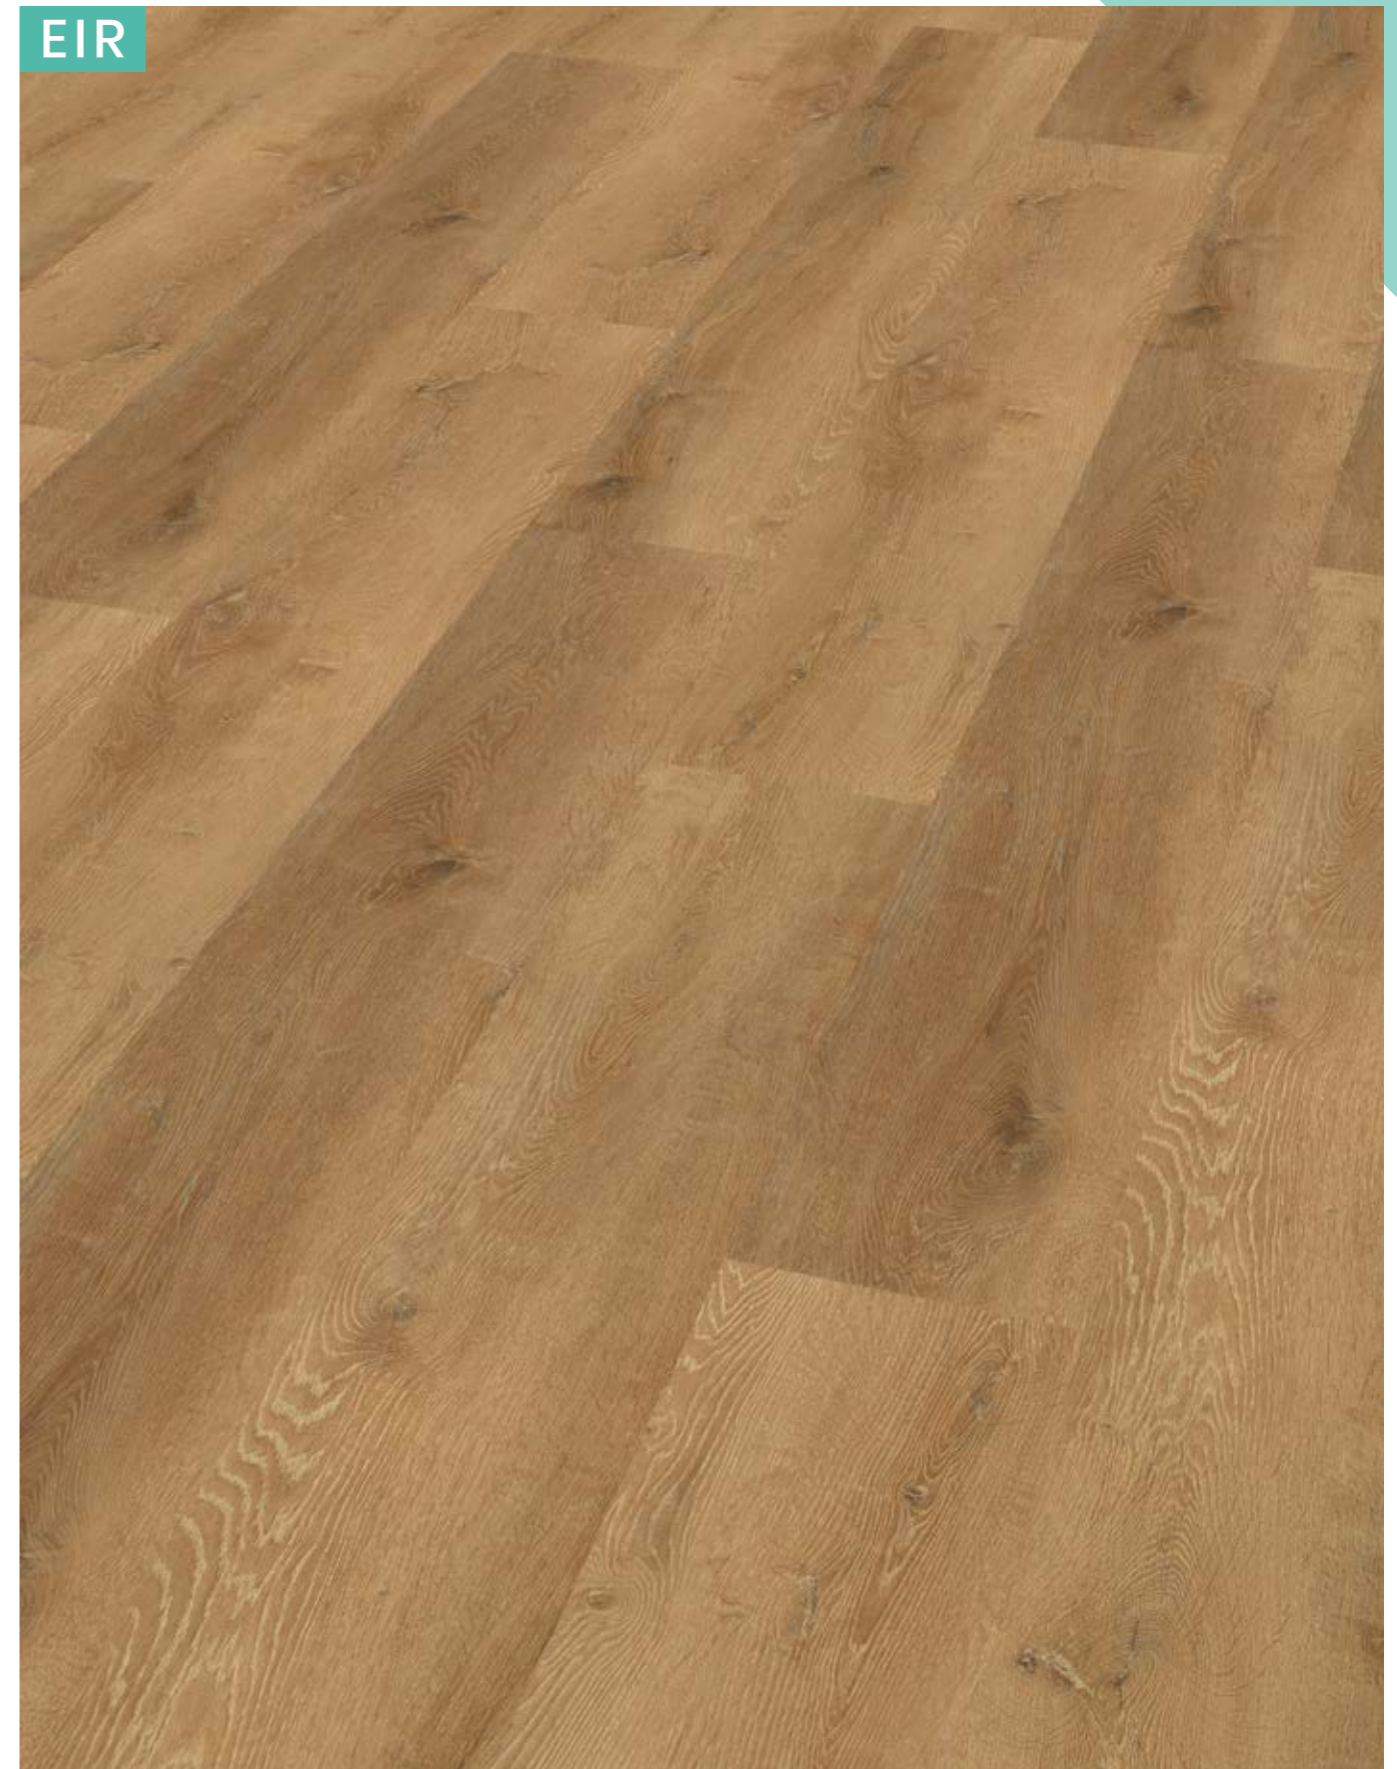

RIGID 30 XL OFK-030-008 | 228,6 x 1524 mm
CLASSIC 30 XL OFE-030-008 | 228,6 x 1524 mm

INFINITY OAK DARK GREY



EIR



RIGID 30 XL OFK-030-005 | 228,6 x 1524 mm
CLASSIC 30 XL OFE-030-005 | 228,6 x 1524 mm

INFINITY OAK NATURAL



EIR



RIGID 30 XL OFK-030-006 | 228,6 x 1524 mm
CLASSIC 30 XL OFE-030-006 | 228,6 x 1524 mm



What is EIR (Embossed in Register) Flooring ?

There are so many flooring options available today that it can be difficult to choose the perfect flooring for home or business. Technological advances have made it possible to have a floor with a beautiful look and feel of natural wood – but better – thanks to a perfect match between the design and the surface texture.

Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt. Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

Qu'est-ce que le grainage au registre (EIR)?

Parmi le large choix de revêtements de sols disponibles, il est parfois difficile de choisir la bonne solution. Les avancées technologiques en matière d'impression et de grainage de surface permettent désormais de donner aux lames vinyles un aspect ultraréaliste. Le grainage au registre (EIR) est la synchronisation parfaite entre le décor imprimé et la texture de surface. Cette technologie permet de restituer de façon très naturelle la structure du bois imité. Classic30 XL / RIGID30 XL combinent les performances des lames vinyles composites rigides et la beauté du véritable parquet.

Wat is EIR (Embossed in Register)?

Er zijn vandaag de dag zoveel verschillende vloeren beschikbaar dat het moeilijk kan zijn om de perfecte vloer voor thuis of op het werk te kiezen. De technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om een vloer te hebben met een mooie uitstraling en gevoel van natuurlijk hout – maar dan beter – dankzij een perfecte match tussen het ontwerp en de oppervlaktetextuur.

PRODUCT SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS PRODUITS / PRODUCTSPECIFICATIES	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Product standard / Belagsart / Standard produit / Product standaard	EN ISO 10582	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking	Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes Heterogene veerkrachtige vloerbedekking
Total thickness / Gesamtstärke / Épaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346	5,0 mm	2,0 mm
Wear layer thickness / Nuttschicht / Couche d'usure / Slijtlaagdikte	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Classification / Klassifizierung / Classe d'usage / Classificatie	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	Domestic: 23 / Commercial: 31
Total weight / Gesamtgewicht / Poids total / Totale gewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m ²	4.000 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I / Typ I	Type I / Typ I / Type I / Typ I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion / Slijtage groep	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ²	Group T: ≤ 2,00 mm ²
Dimensions / Dielengröße / Dimensions / Afmetingen	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 8 planks/box = 2,78 m ² 48 boxes/pallet = 133,44 m ²	Planks / Dielen / Lames / Planken : 228,6 x 1524 mm 14 planks/box = 4,87m ² 48 boxes/pallet = 233,76m ²
Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface / Oppervlakte behandeling	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Locking system / Klick System / Système d'assemblage / Vergrendelingsysteem	-	I4F	Dry back / Zum kleben / A coller / Te lijmen
Edges / Füge / Chanfrein / Schuine randen	-	Yes / Ja / Oui / Ja Micro bevel	Yes / Ja / Oui / Ja Micro bevel

PRODUCT PERFORMANCES / PERFORMANCES PRODUITS / PRODUCT PRESTATIES	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes / Rolstoeltest	ISO 4918	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble / Meubelpoottest	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage / Geen schade
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage / Verandering in vierkant & rechtheid	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique / Effect geluidsreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière / Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance / Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) / Niet aangetast (0)
Thermal resistance / Warmtebestand / Conductivité thermique / Warmteweerstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu / Brandveiligheid	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatische Eigenschaften / Charges électrostatiques / Elektrische weerstand	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches / Bestendigheid tegen vlekken	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd	Passed / Bestanden / Haute résistance / Geslaagd
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C	Suitable / Geeignet / Compatible / Geschikt - max. 27°C

ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY / ENVIRONNEMENT & DURABILITÉ MILIEU & DUURZAAMHEID	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³	≤ 100µg/m ³
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant / Weekmaker	-	Phthalate-free / Phthalaalfrei / Sans phtalate / Phthalaal- vrij	Phthalate-free / Phthalaalfrei / Sans phtalate / Phthalaal- vrij
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité / Recycleerbaarheid	-	100%	100%

WARRANTIES / GARANTIES / GARANTIES	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel / Woongarantie	-	25 years / Jahre / ans / jaar	25 years / Jahre / ans / jaar
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial / Commerciële garantie	-	5 years / Jahre / ans / jaar	5 years / Jahre / ans / jaar

CE MARKING / MARQUAGE CE / CE MARKERING	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
DoP number / DoP Nummer / Numéro DoP / DoP nummer	-	No. 19-KS-001	No. 20-KS-001



ONE
FLOR
EUROPE

WITTESTRAAT 10 - 8501 HEULE - BELGIUM
+32 56 41 06 04 / INFO@ONEFLOR-EUROPE.COM



ONE
FLOR
UK

WWW.ONEFLOR-EUROPE.COM

WWW.ONEFLOR-UK.CO.UK