

# PARTNER

DES HANDWERKS



# GSTANDN

A BOD'N VOM GEBHARDT

Do steh i drauf!

VINYLKOLLEKTION AB 03/2022

TÖLZ 24/3 | RAUBLING 30/2 | PASSAU XL

# Tölz 24/3

Machen Sie keine Kompromisse beim Design und der Qualität, Ihr Zuhause verdient den Besten (Boden)!



**Tölz 24/3 ist die perfekte Komplettlösung für die neue Einrichtung Ihres Zuhause.**

Wählen Sie aus 24 exklusiven, attraktiven und authentischen Dekoren. **Tölz 24/3** gibt Ihrem Zuhause den perfekten Look. **Alle 24 Dekore sind in 3 verschiedenen Ausführungen** erhältlich um alle Bedürfnisse zu erfüllen (Klebevinyl, klassisches Klickvinyl und Rigid Vinyl mit integriertem Trittschall). 3 Dekore sind zusätzlich als Fischgrätmuster erhältlich um Ihrem Zuhause eine exklusive Atmosphäre zu geben.

**Tölz 24/3** ist das beste 3-in-1 Vinyl Konzept am Markt.



## Designplanke

ECO30 (OFD)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschicht

Dekorschicht mit innovativen Designs

Hochwertige Fiberglas Mittellage

Stabilisierungsschicht

Gegenzugschicht

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau –

Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

## Designboden

ECOCLICK30 (OFC)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

Hochwertige Nutzschicht

Dekorschicht mit innovativen Designs

Hochwertige Mittellage

Fiberglas

Stabilisierungsschicht

Gegenzugschicht

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

## Designboden mit Trittschall

RIGID 30 (OFR)

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

Hochwertige Nutzschicht

Dekorschicht mit innovativen Designs

Extrem stabile extrudierte Mittellage

IXPE Trittschalldämmung





## NOBLE OAK GREIGE

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4400-C** | OFR-030-004N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4400-A** | OFD-030-062 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4400-B** | OFC-030-062 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## ROYAL OAK NATURAL

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4401-C** | OFR-030-005N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4401-A** | OFD-030-063 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4401-B** | OFC-030-063 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## **AUTHENTIC OAK NATURAL**

**RIGID30** \_\_\_\_\_ **4402-C** | OFR-030-006N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

**ECO30** \_\_\_\_\_ **4402-A** | OFD-030-064 | 185 x 1219,2 x 2 mm

**ECOCLICK30** \_\_\_\_\_ **4402-B** | OFC-030-064 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## PURE OAK GREY

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4403-C** | OFR-030-008N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4403-A** | OFD-030-065 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4403-B** | OFC-030-065 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## PRESTIGE OAK NATURAL

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4404-C** | OFR-030-009N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4404-A** | OFD-030-066 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4404-B** | OFC-030-066 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm





## **DOCKSIDE OAK NATURAL LIGHT**

**RIGID30** \_\_\_\_\_ **4405-C** | OFR-030-011N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

**ECO30** \_\_\_\_\_ **4405-A** | OFD-030-068 | 185 x 1219,2 x 2 mm

**ECOCLICK30** \_\_\_\_\_ **4405-B** | OFC-030-068 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## SEA OAK WHITE

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4406-C** | OFR-030-012N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4406-A** | OFD-030-069 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4406-B** | OFC-030-069 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## TRADITIONAL OAK GREIGE

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4407-C** | OFR-030-013N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4407-A** | OFD-030-070 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4407-B** | OFC-030-070 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## TRADITIONAL OAK NATURAL LIGHT

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4408-C** | OFR-030-014N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4408-A** | OFD-030-071 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4408-B** | OFC-030-071 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## WORN OAK GREIGE

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4410-C** | OFR-030-015N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4410-A** | OFD-030-072 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4410-B** | OFC-030-072 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## MANOR OAK NATURAL DARK

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4409-C** | OFR-030-010N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm


ECO30 \_\_\_\_\_ **4409-A** | OFD-030-067 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4409-B** | OFC-030-067 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE

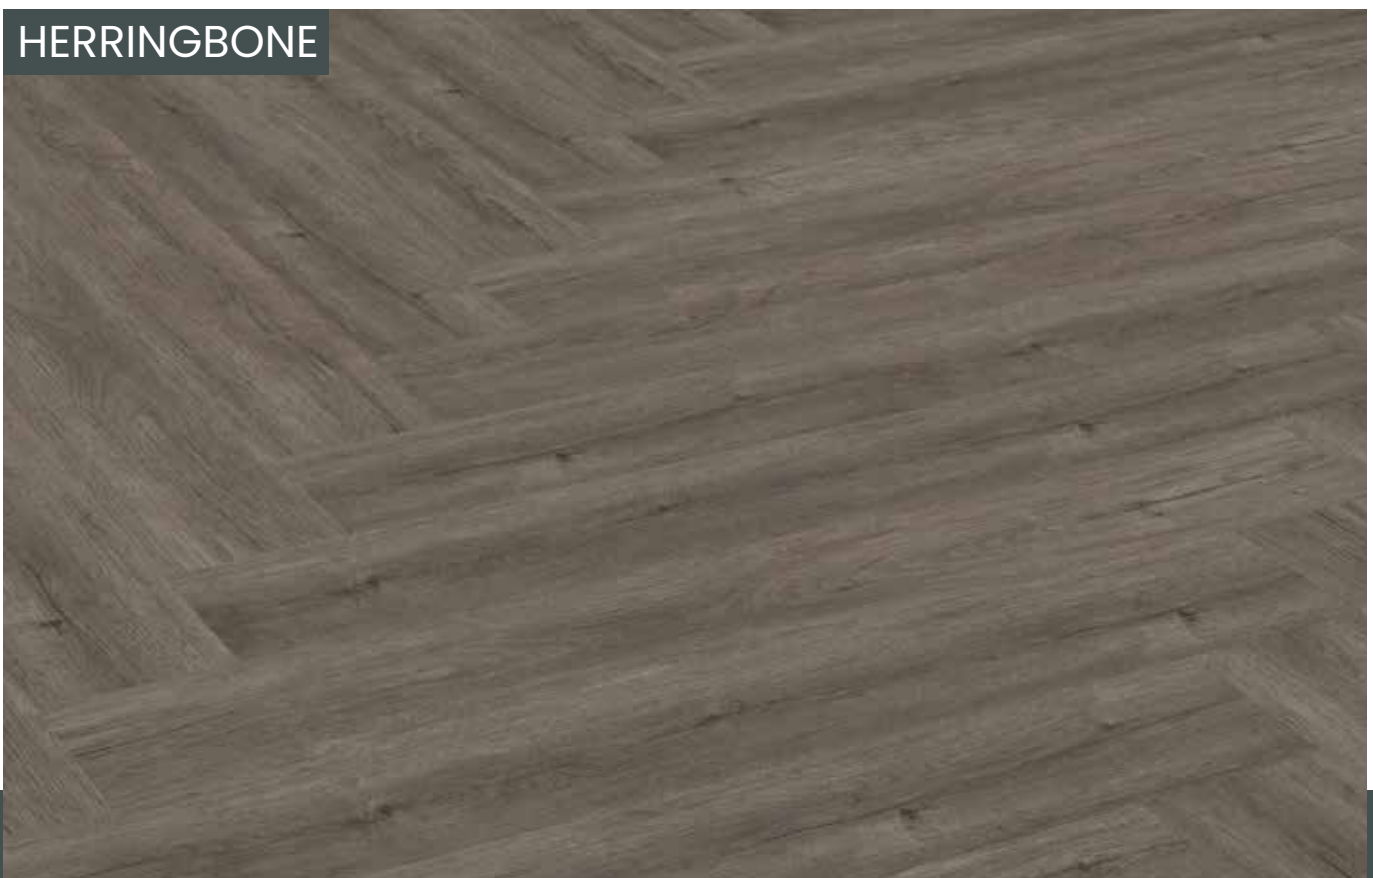

**MANOR OAK NATURAL DARK** (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

SOLIDE CLICK 30 — **HB 4409-E** | OFR-030-167 | 122 x 610 x 4,5 mm  
ECO30 ————— **HB 4409-D** | OFD-030-167 | 122 x 610 x 2 mm



## **PAINTED WOOD NATURAL**

**RIGID30** \_\_\_\_\_ **4411-C** | OFR-030-016N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

**ECO30** \_\_\_\_\_ **4411-A** | OFD-030-073 | 185 x 1219,2 x 2 mm

**ECOCLICK30** \_\_\_\_\_ **4411-B** | OFC-030-073 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm





## SAWCUT OAK DARK

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4414-C** | OFR-030-018N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4414-A** | OFD-030-075 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4414-B** | OFC-030-075 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## SAWCUT OAK NATURAL

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4412-C** | OFR-030-017N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm


ECO30 \_\_\_\_\_ **4412-A** | OFD-030-074 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4412-B** | OFC-030-074 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE

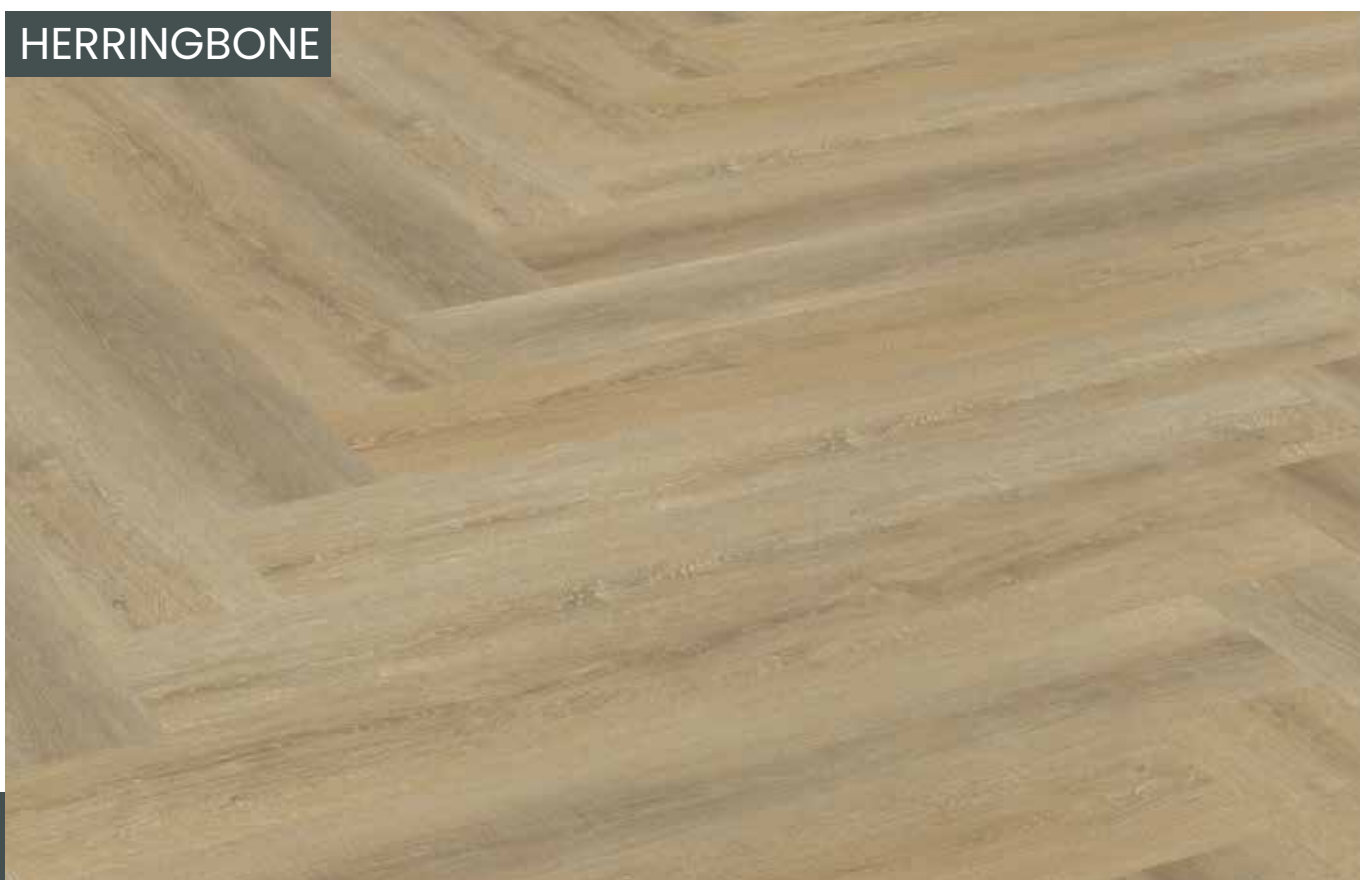

**SAWCUT OAK NATURAL** (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

SOLIDE CLICK 30 — **HB 4412-E** | OFR-030-174 | 122 x 610 x 4,5 mm  
ECO30 ————— **HB 4412-D** | OFD-030-174 | 122 x 610 x 2 mm



## SOFT OAK GREIGE

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4413-C** | OFR-030-020N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm


ECO30 \_\_\_\_\_ **4413-A** | OFD-030-077 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4413-B** | OFC-030-077 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm

## HERRINGBONE



## HERRINGBONE

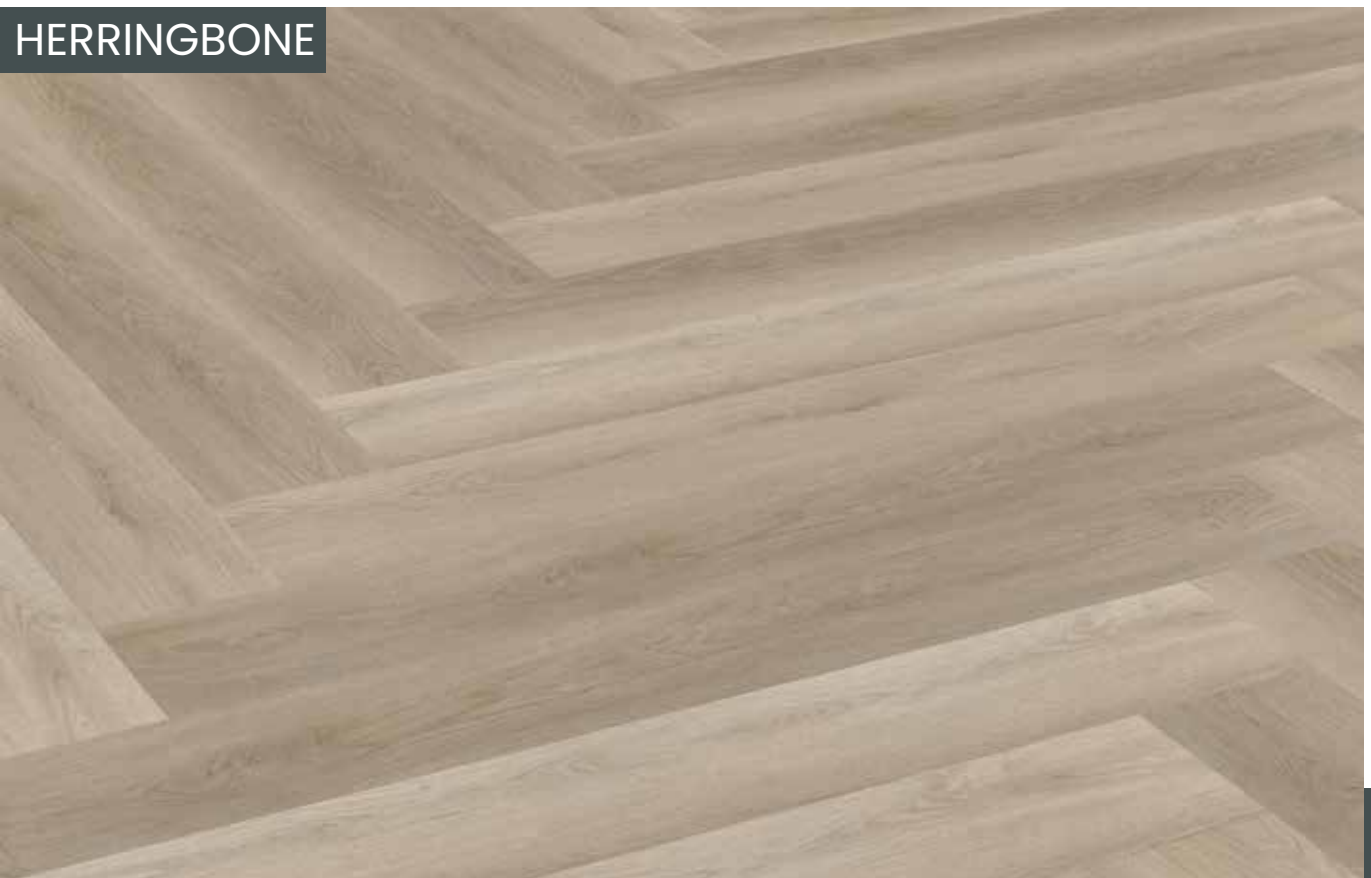

### **SOFT OAK GREIGE** (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

**SOLIDE CLICK 30** — **HB 4413-E** | OFR-030-177 | 122 x 610 x 4,5 mm  
**ECO30** — **HB 4413-D** | OFD-030-177 | 122 x 610 x 2 mm



## SOFT OAK NATURAL

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4415-C** | OFR-030-019N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4415-A** | OFD-030-076 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4415-B** | OFC-030-076 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## FRENCH OAK NATURAL

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4416-C** | OFR-030-021N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4416-A** | OFD-030-078 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4416-B** | OFC-030-078 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm



## GERMAN OAK NATURAL

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4417-C** | OFR-030-022N | 177,8 x 1219,2 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4417-A** | OFD-030-079 | 185 x 1219,2 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4417-B** | OFC-030-079 | 177,8 x 1219,2 x 4 mm





## ORIGIN CONCRETE NATURAL

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4418-C** | OFR-030-001N | 457,2 x 914,4 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4418-A** | OFD-030-060 | 457,2 x 914,4 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4418-B** | OFC-030-060 | 466 x 936 x 4 mm



## ORIGIN CONCRETE DARK GREY

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4419-C** | OFR-030-002N | 457,2 x 914,4 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4419-A** | OFD-030-061 | 457,2 x 914,4 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4419-B** | OFC-030-061 | 466 x 936 x 4 mm



## OXYDE RUST

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4420-C** | OFR-030-023N | 457,2 x 914,4 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4420-A** | OFD-030-080 | 457,2 x 914,4 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4420-B** | OFC-030-080 | 466 x 936 x 4 mm



## OXYDE GREY

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4421-C** | OFR-030-024N | 457,2 x 914,4 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4421-A** | OFD-030-081 | 457,2 x 914,4 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4421-B** | OFC-030-081 | 466 x 936 x 4 mm



## WAYSTONE PEARL

RIGID30 \_\_\_\_\_ **4422-C** | OFR-030-025N | 304,8 x 609,6 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4422-A** | OFD-030-082 | 304,8 x 609,6 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4422-B** | OFC-030-082 | 304,8 x 609,6 x 4 mm



## WAYSTONE GREY


RIGID30 \_\_\_\_\_ **4423-C** | OFR-030-026N | 304,8 x 609,6 x 4,5 mm

ECO30 \_\_\_\_\_ **4423-A** | OFD-030-083 | 304,8 x 609,6 x 2 mm

ECOCLICK30 \_\_\_\_\_ **4423-B** | OFC-030-083 | 304,8 x 609,6 x 4 mm

# Unser Webshop!

Alle Produkte zu tagesaktuellen Preisen!

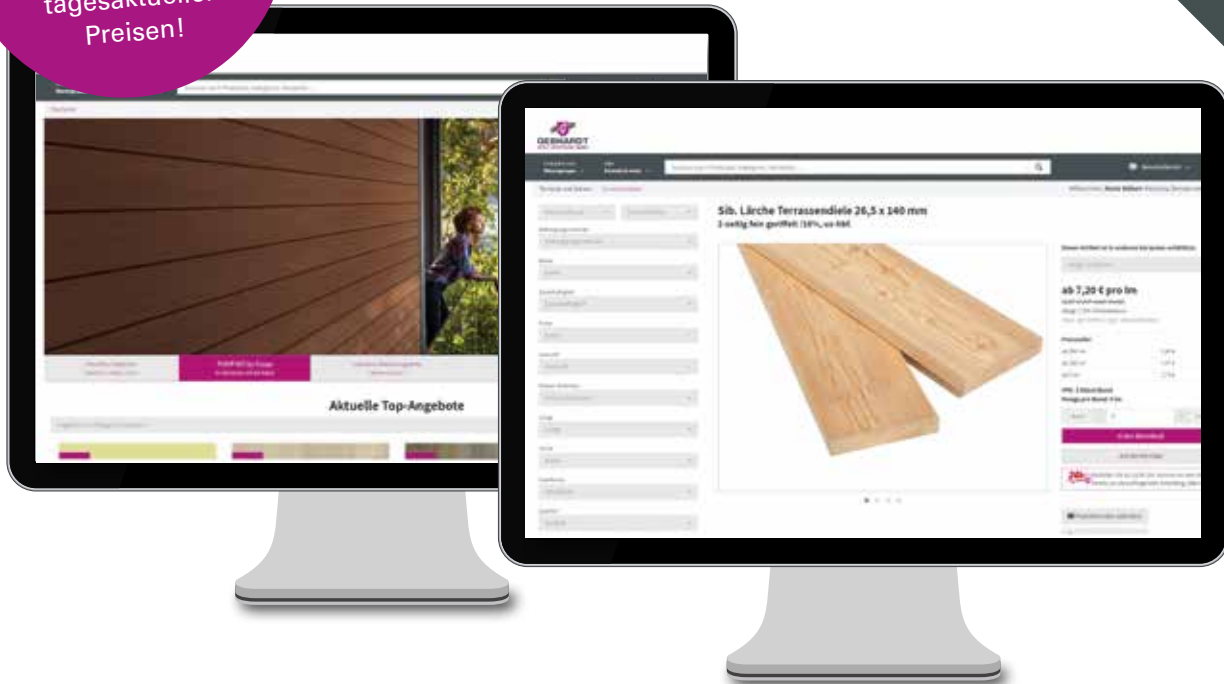

Gehen Sie auf Entdeckungstour

[www.ghz-cham.de](http://www.ghz-cham.de)

Professionell beraten & erfolgreich präsentiert!  
 Sie profitieren von unseren umfangreichen Produktprogrammen:



Türen:  
 „AUF GEHT'S“  
 Türen vom Gebhardt



699 Böden:  
 „GSTANDN“  
 A Bod'n vom Gebhardt



Fassade:  
 „ZÜNFTIG“  
 Holzbau vom Gebhardt



Innenausbau:  
 „DAHOAM“  
 Innenausbau vom Gebhardt

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	STANDARD	RIGID 30 / RIGID 30 HB
Belagsart	-	EN ISO 10582
Belagsart	-	Heterogener elastischer Designbodenbelag
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m <sup>2</sup> - 7.100 g/m <sup>2</sup> (HB)
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen 177,8 x 1219,2 mm 12 Dielen/Paket = 2,60m <sup>2</sup> 40 Pakete/Palette = 104,05m <sup>2</sup>
		Dielen (HB) 122 x 610 mm 20 Dielen/Paket = 1,49m <sup>2</sup> 112 Pakete/Palette = 166,88m <sup>2</sup>
		Fliesen 457,2 x 914,4 mm 6 Dielen/Paket = 2,51m <sup>2</sup> 52 Pakete/Palette = 130,44m <sup>2</sup>
		Fliesen 304,8 x 609,6 mm 12 Dielen/Paket = 2,23m <sup>2</sup> 60 Pakete/Palette = 133,80m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung	-	PUR EcoprotectTM
Klick System	-	I4F
Gefaste Kanten	-	Ja

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	STANDARD	RIGID 30 / RIGID 30 HB
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Elektrostatistische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet - max. 27°C

UMGEBUNG	STANDARD	RIGID 30 / RIGID 30 HB
Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+
Raumluftqualität	ISO 16000-9	Bestanden
Weichmacher	-	Phthalatfrei
Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1
Recyclingfähigkeit	-	100%

GARANTIE	STANDARD	RIGID 30 / RIGID 30 HB
Garantie im Wohnbereich	-	25 Jahre
Garantie im Objektbereich	-	5 Jahre

KENNZEICHNUNG	STANDARD	RIGID 30 / RIGID 30 HB
DoP Nummer	-	No. 17-6133-01



RIGID 30

ECO30

ECOLICK30



<b>ECO 30 / ECO 30 HB</b>		<b>ECOCLICK 30</b>	
EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Heterogener elastischer Designbodenbelag		Heterogener elastischer Designbodenbelag	
2,0 mm		4,0 mm	
0,30 mm		0,30 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
3.605 g/m <sup>2</sup> - 3.600 g/m <sup>2</sup> (HB)		7.630 g/m <sup>2</sup>	
Typ I		Typ I	
Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>		Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dielen 185 x 1219,2 mm 21 Dielen/Paket = 4,74m <sup>2</sup> 60 Pakete/Palette = 284,4m <sup>2</sup>	Dielen 122 x 610 mm 36 Dielen/Paket = 2,68m <sup>2</sup> 126 Pakete/Palette = 337,68m <sup>2</sup>	Dielen (HB) 177,8 x 1219,2 mm 10 Dielen/Paket = 2,17m <sup>2</sup> 60 Pakete/Palette = 130,2m <sup>2</sup>	-
Fliesen 457,2 x 914,4 mm 12 Dielen/Paket = 5,02m <sup>2</sup> 58 Pakete/Palette = 291,16m <sup>2</sup>	Fliesen 304,8 x 609,6 mm 24 Dielen/Paket = 4,46m <sup>2</sup> 68 Pakete/Palette = 294,36m <sup>2</sup>	Fliesen 466 x 936 mm 6 Dielen/Paket = 2,62m <sup>2</sup> 50 Pakete/Palette = 131m <sup>2</sup>	Fliesen 304,8 x 609,6 mm 12 Dielen/Paket = 2,23m <sup>2</sup> 60 Pakete/Palette = 133,8m <sup>2</sup>
PUR EcoprotecTM		PUR EcoprotecTM	
Zum kleben		Unipush	
Ja		Ja	

<b>ECO 30 / ECO 30 HB</b>		<b>ECOCLICK 30</b>	
≤ 0,10 %		≤ 0,10 %	
Keine Schäden (Type W)		Keine Schäden (Type W)	
Keine Schäden		Keine Schäden	
≤ 0,25 mm		≤ 0,25 mm	
≤ 0,10 mm		≤ 0,10 mm	
ΔLw = 6 dB		ΔLw = 9 dB	
≥ 6		≥ 6	
R10 DS		R10 DS	
Nicht verändert		Nicht verändert	
0,02 m <sup>2</sup> K/W		0,04 m <sup>2</sup> K/W	
≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Bfl-s1		Bfl-s1	
≤ 2kV		≤ 2kV	
Bestanden		Bestanden	
Geeignet - max. 27°C		Geeignet - max. 27°C	

<b>ECO 30 / ECO 30 HB</b>		<b>ECOCLICK 30</b>	
≤ 100µg/m <sup>3</sup>		≤ 100µg/m <sup>3</sup>	
A+		A+	
Bestanden		Bestanden	
Phthalatfrei		Phthalatfrei	
EI		EI	
100%		100%	

<b>ECO 30 / ECO 30 HB</b>		<b>ECOCLICK 30</b>	
25 Jahre		25 Jahre	
5 Jahre		5 Jahre	

<b>ECO 30 / ECO 30 HB</b>		<b>ECOCLICK 30</b>	
No. 001-520		No. 001-521	



# Raubling 30/2

Bring die Schönheit der Natur an deinen Arbeitsplatz. Ob Ladenlokal, Büro, Hotel oder jeder andere Arbeitsraum, verändere dein Arbeitsumfeld in einen Wohlfühlbereich.

## Produktvorteile

Beide Produktausführungen sind für den privaten und gewerblichen Einsatzbereich geeignet. Alle Holzdekore haben eine perfekte und authentische synchrone geprägte Oberfläche.

Eine Auswahl von 5 Holzdekoren ist als klassisches Fischgrät und französisches Fischgrät erhältlich.

Widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer und Flecken. PUR Ecoprotec™.

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (RIGID55).

Geeignet für Fußbodenheizung.

100% wasserbeständig.

Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung (RIGID55).

Sehr niedrige VOC Werte, 100% Phthalatfrei, recycelbar.


Schnell und einfach zu verlegen und wieder zu entfernen ohne Rückstände am Unterboden (RIGID55).



# Designplanke

## ECO55 (OFD)



ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

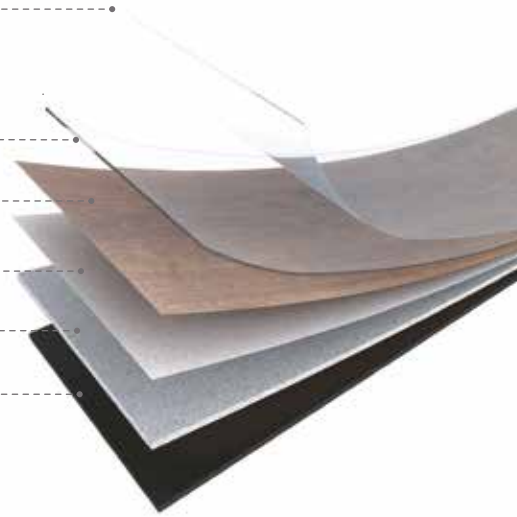

# Designboden mit Trittschall

## RIGID55 (OFR)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

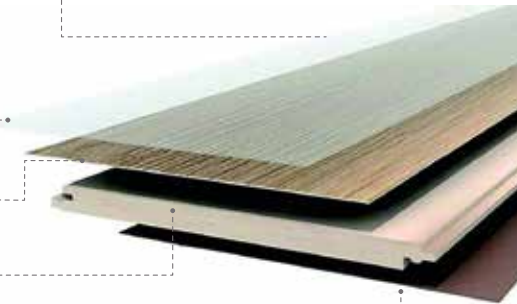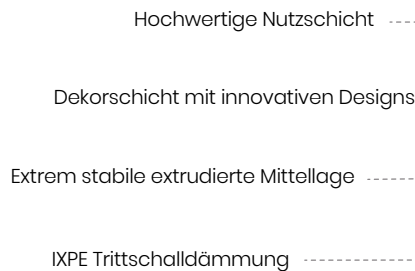

### KLASSISCHES FISCHGRÄT & FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT

Die ästhetische und zeitlose Eleganz eines klassischen Fischgrät & französischen Fischgrät Fußbodens ist einzigartig.

Ein Fischgrät Muster erzählt die Geschichten von Schlössern, Villen und Museen.

Sie spielen außerdem neue Rollen in einem modernen und klassischen Zuhause.

**EIR**

(Embossed in Register)

## Was ist EIR (eine Synchronoberfläche)?

Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.



## WALNUT DARK BROWN

RIGID55 ————— **4620-B** | OFR-055-050 | 180 x 1210 x 6 mm

ECO55 ————— **4620-A** | OFD-055-050 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

**EIR**



## WALNUT NATURAL

**EIR**

**RIGID55** ————— **4621-B** | OFR-055-051 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4621-A** | OFD-055-051 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



**EIR**

## **RAW OAK LIGHT NATURAL**

**RIGID55** ————— **4622-B** | OFR-055-052 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4622-A** | OFD-055-052 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE



**RAW OAK LIGHT NATURAL** (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

**EIR**

ECO55 \_\_\_\_\_ CH **4622-C** | OFD-055-252 | 120 x 600 x 2,5 mm

CHEVRON



CHEVRON



**RAW OAK LIGHT NATURAL** (FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°)

**EIR**

ECO55 \_\_\_\_\_ CH 4622-D | OFD-055-152 | 152,4 x 1066,8 x 2,5 mm





**EIR**

## FLEMISH OAK LIGHT NATURAL

**RIGID55** ————— **4623-B** | OFR-055-053 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4623-A** | OFD-055-053 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



## FLEMISH OAK GREY

**EIR**

**RIGID55** ————— **4624-B** | OFR-055-054 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4624-A** | OFD-055-054 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



## OLD OAK LIGHT BEIGE

**RIGID55** ————— **4625-B** | OFR-055-055 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4625-A** | OFD-055-055 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

**EIR**



## OLD OAK GREIGE

**EIR**

**RIGID55** ————— **4626-B** | OFR-055-056 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4626-A** | OFD-055-056 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



## PRESTIGE OAK WHITE

**EIR**

**RIGID55** ————— **4627-B** | OFR-055-057 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4627-A** | OFD-055-057 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



**EIR**

## **PRESTIGE OAK LIGHT AMBER**


**RIGID55** ————— **4629-B** | OFR-055-059 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4629-A** | OFD-055-059 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE

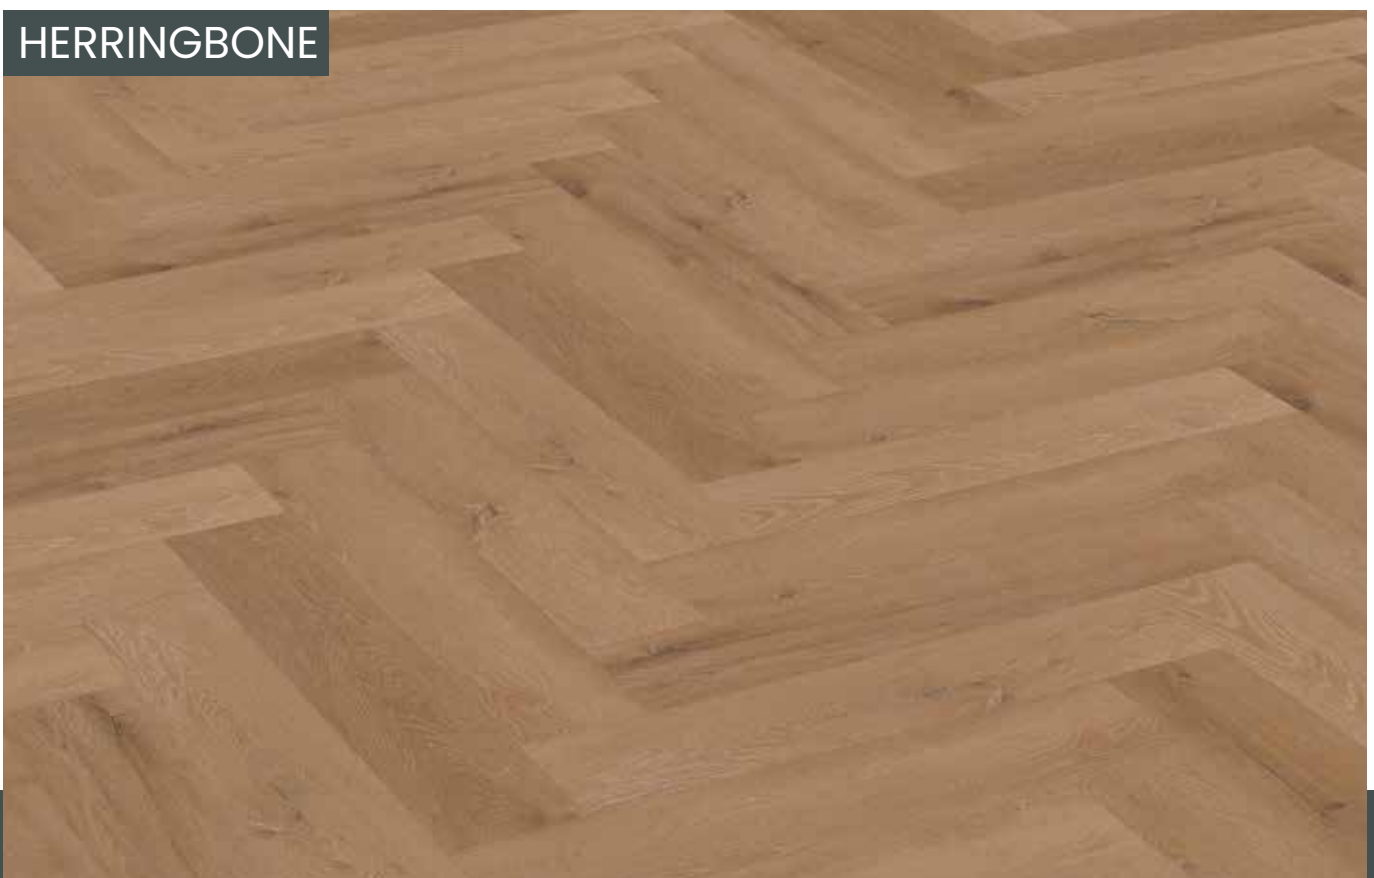

**PRESTIGE OAK LIGHT AMBER** (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

**EIR**

ECO55 ————— HB 4629-C | OFD-055-259 | 120 x 600 x 2,5 mm

CHEVRON



CHEVRON



**PRESTIGE OAK LIGHT AMBER** (FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°)

**EIR**

ECO55 ————— CH **4629-D** | OFD-055-159 | 152,4 x 1066,8 x 2,5 mm





## PRESTIGE OAK LIGHT NATURAL

**EIR**

**RIGID55** ————— **4628-B** | OFR-055-058 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4628-A** | OFD-055-058 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



**EIR**

## ENGLISH OAK TAUPE

**RIGID55** ————— **4631-B** | OFR-055-061 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4631-A** | OFD-055-061 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE



**ENGLISH OAK TAUPE** (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

**EIR**

ECO55 ————— **HB 4631-C** | OFD-055-261 | 120 x 600 x 2,5 mm

CHEVRON



CHEVRON



**ENGLISH OAK TAUPE** (FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°)

**EIR**

ECO55 \_\_\_\_\_ CH **4631-D** | OFD-055-161 | 152,4 x 1066,8 x 2,5 mm



## ENGLISH OAK GREIGE

**EIR**

**RIGID55** ————— **4630-B** | OFR-055-060 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4630-A** | OFD-055-060 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm




## ENGLISH OAK NATURAL

**EIR**

**RIGID55** ————— **4632-B** | OFR-055-062 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4632-A** | OFD-055-062 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

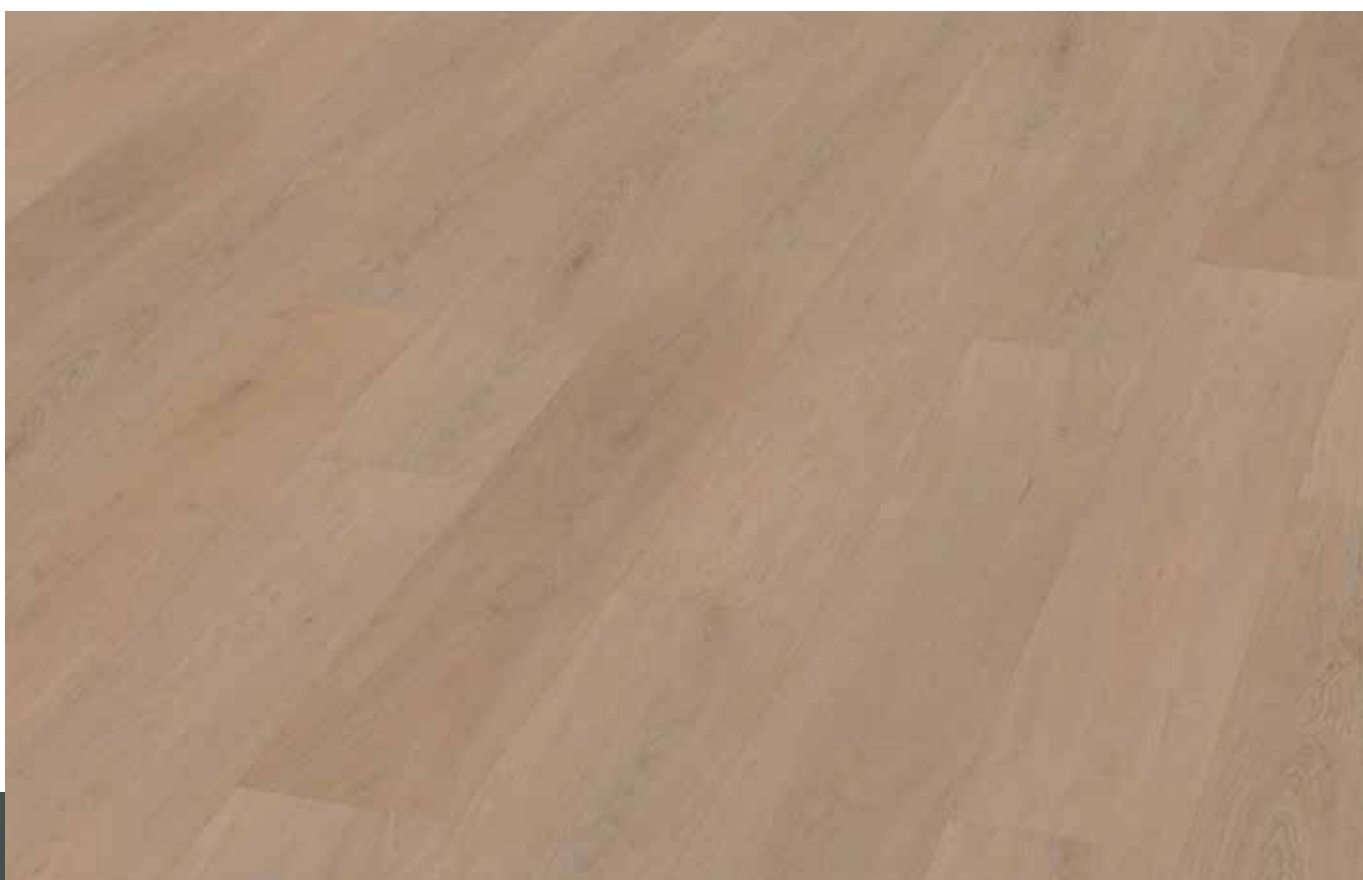

## ENGLISH OAK WARM NATURAL

**EIR**

**RIGID55** ————— **4633-B** | OFR-055-063 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4633-A** | OFD-055-063 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



## ENGLISH OAK HONEY

**EIR**

**RIGID55** ————— **4634-B** | OFR-055-064 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4634-A** | OFD-055-064 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm





## CERUSED OAK DARK NATURAL

**EIR**


**RIGID55** ————— **4635-B** | OFR-055-065 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4635-A** | OFD-055-065 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE

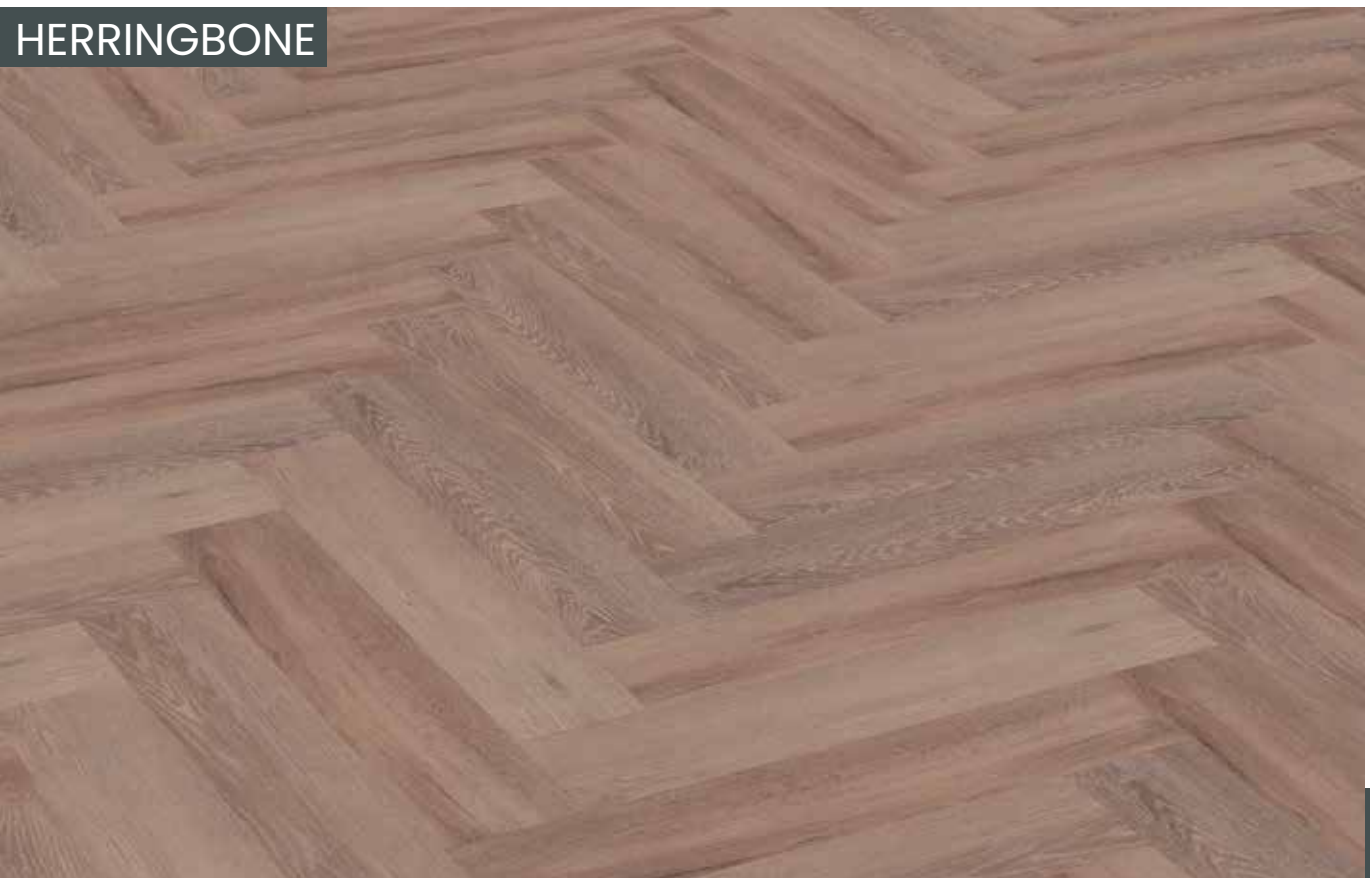

**CERUSED OAK DARK NATURAL** (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

**EIR**

ECO55 ————— **HB 4635-C** | OFD-055-265 | 120 x 600 x 2,5 mm

CHEVRON



CHEVRON



**CERUSED OAK DARK NATURAL** (FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°)

**EIR**

ECO55 \_\_\_\_\_ CH 4635-D | OFD-055-165 | 152,4 x 1066,8 x 2,5 mm



## CERUSED OAK LIGHT NATURAL

**EIR**

**RIGID55** ————— **4636-B** | OFR-055-066 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4636-A** | OFD-055-066 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm



**EIR**

## **CERUSED OAK DARK BROWN**

**RIGID55** ————— **4637-B** | OFR-055-067 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4637-A** | OFD-055-067 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm




**EIR**

## **SMOKED PINE BROWN**

**RIGID55** ————— **4638-B** | OFR-055-068 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4638-A** | OFD-055-068 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

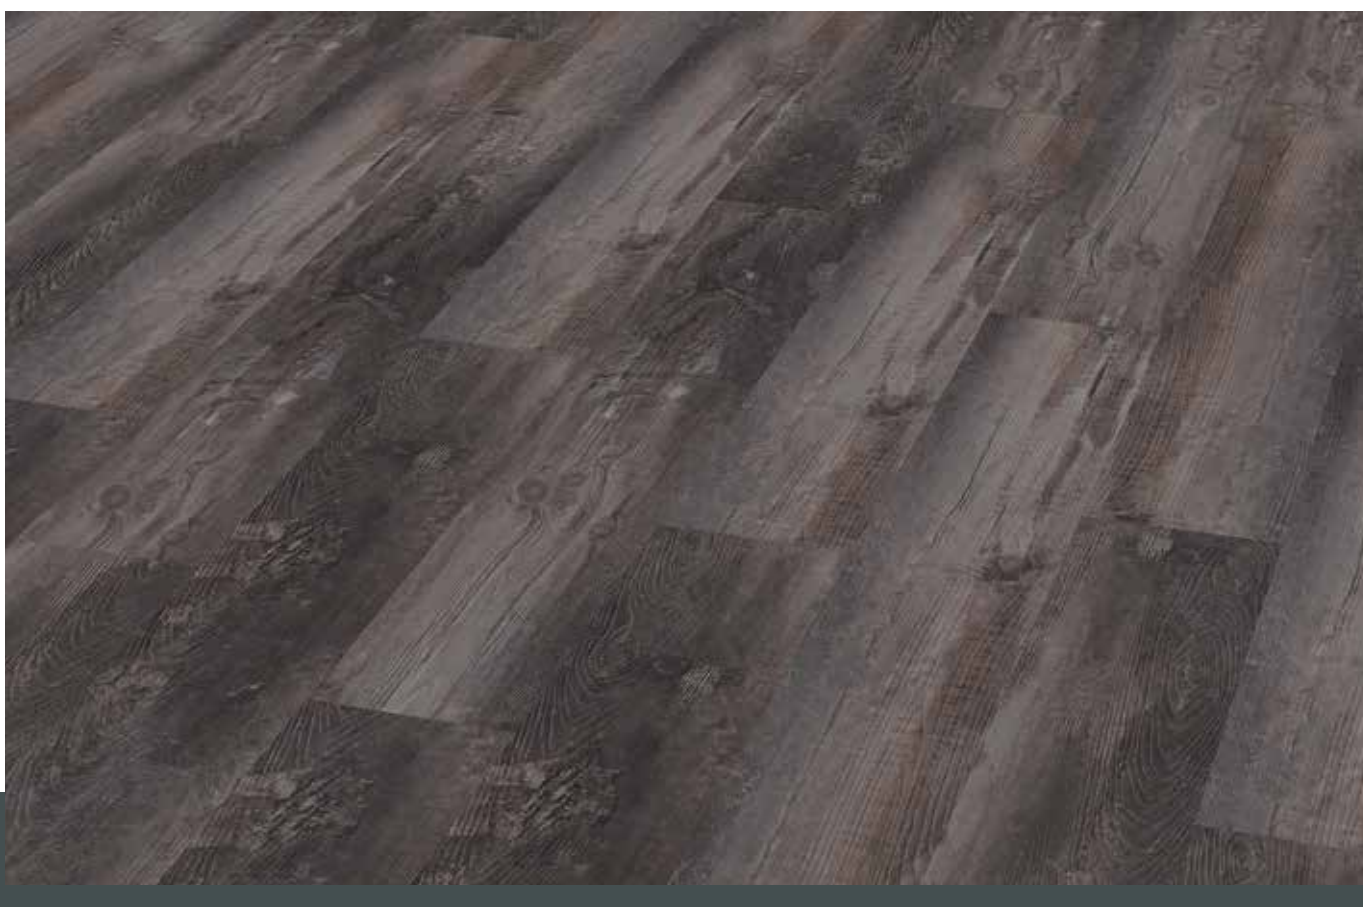

**EIR**

## SMOKED PINE BLACK


**RIGID55** ————— **4639-B** | OFR-055-069 | 180 x 1210 x 6 mm

**ECO55** ————— **4639-A** | OFD-055-069 | 184,1 x 1219,2 x 2,5 mm

HERRINGBONE



HERRINGBONE

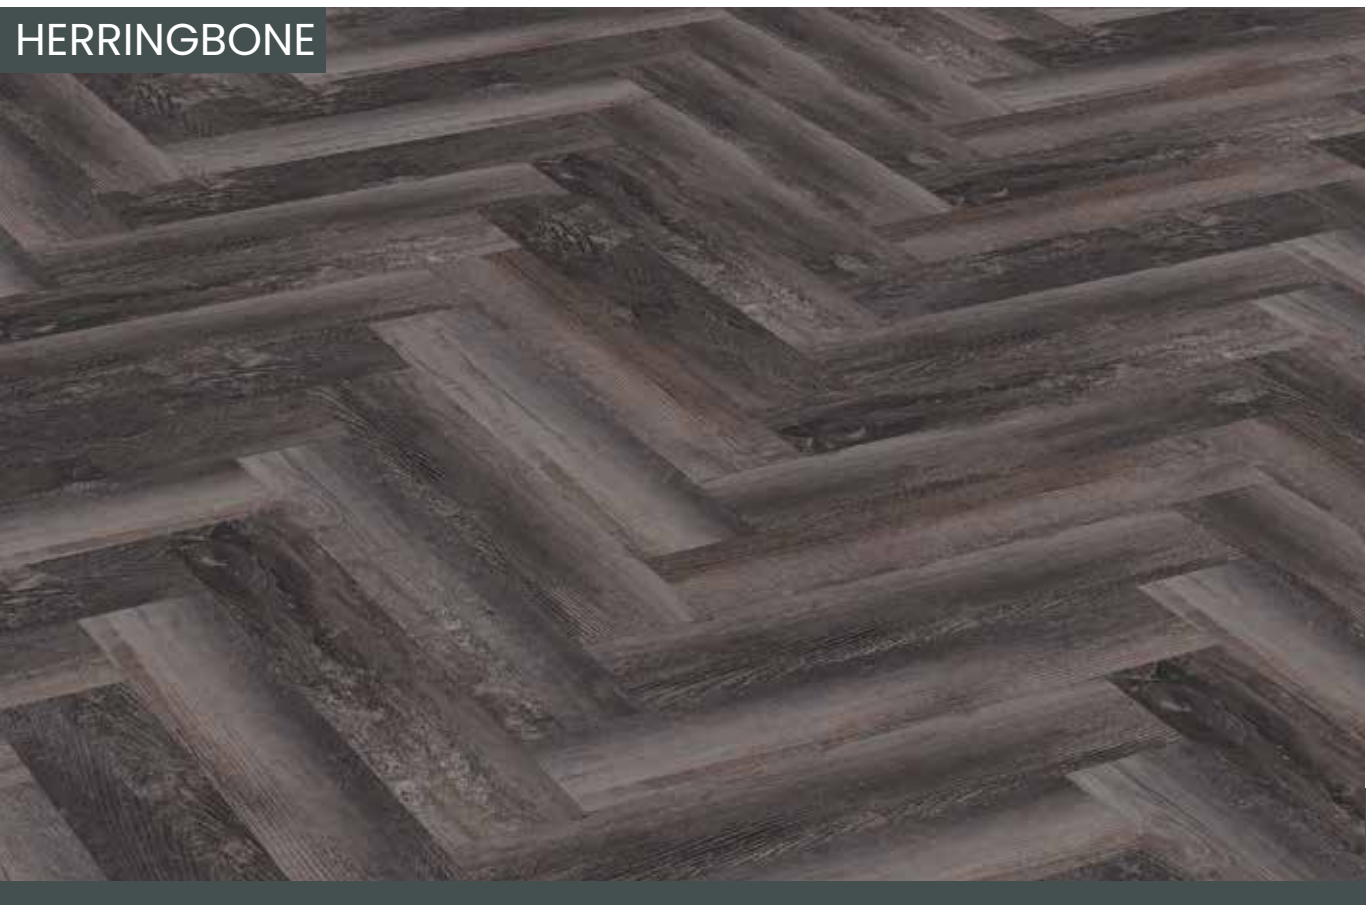

**SMOKED PINE BLACK** (KLASSISCH FISCHGRÄT 90°)

**EIR**

ECO55 ————— HB 4639-C | OFD-055-269 | 120 x 600 x 2,5 mm



CHEVRON



CHEVRON



**SMOKED PINE BLACK** (FRANZÖSISCH FISCHGRÄT 45°)

**EIR**

ECO55 \_\_\_\_\_ CH 4639-D | OFD-055-169 | 152,4 x 1066,8 x 2,5 mm




## CEMENT NATURAL

**EIR**

**RIGID55** ————— **4640-B** | OFR-055-070 | 470 x 925 x 6 mm

**ECO55** ————— **4640-A** | OFD-055-070 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm

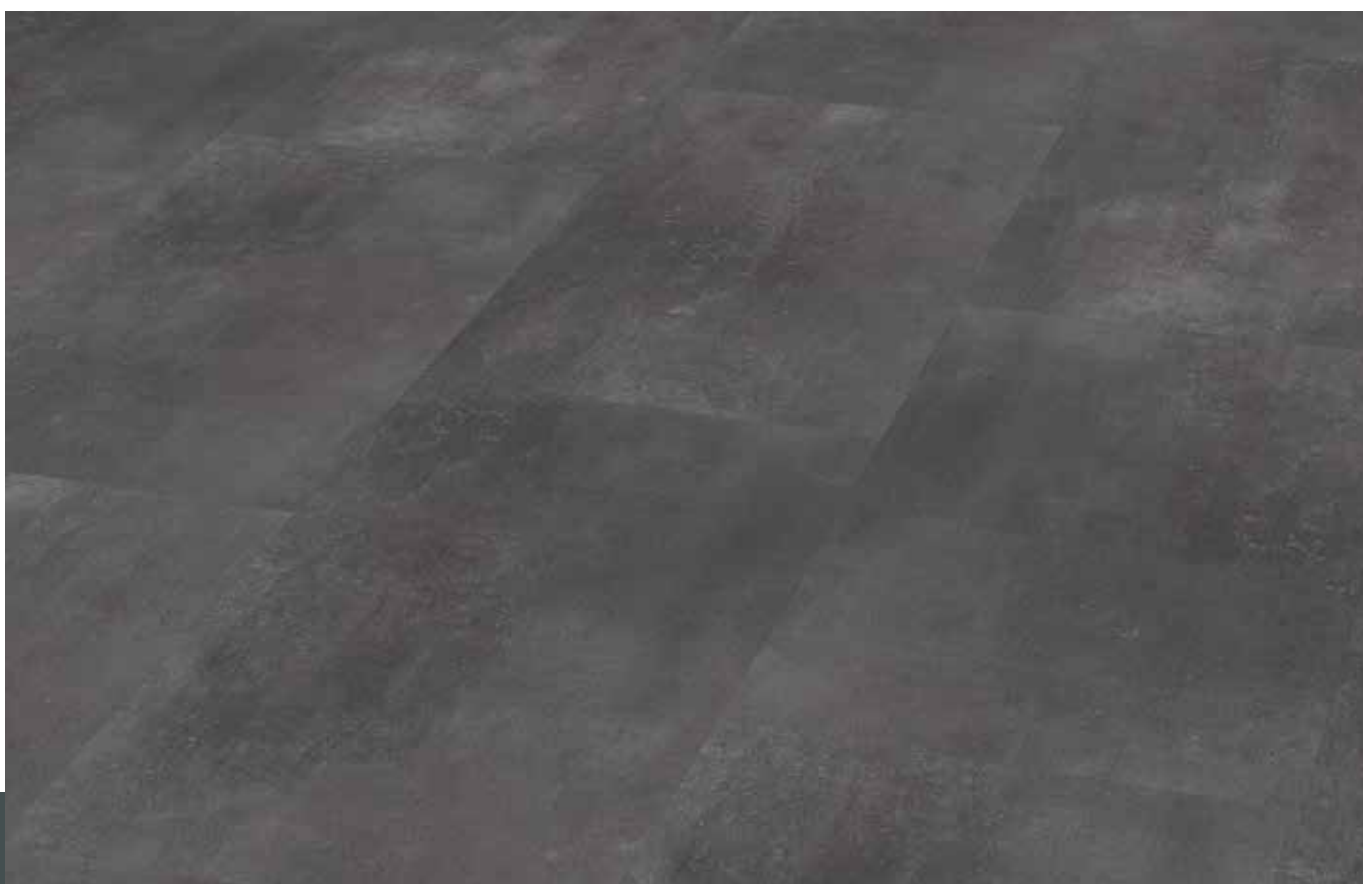

**EIR**

## **CEMENT DARK GREY**

**RIGID55** ————— **4641-B** | OFR-055-071 | 470 x 925 x 6 mm

**ECO55** ————— **4641-A** | OFD-055-071 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



## URBAN LIGHT GREY

**EIR**

**RIGID55** ————— **4642-B** | OFR-055-072 | 470 x 925 x 6 mm

**ECO55** ————— **4642-A** | OFD-055-072 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



## URBAN BEIGE

**RIGID55** ————— **4643-B** | OFR-055-073 | 470 x 925 x 6 mm

**ECO55** ————— **4643-A** | OFD-055-073 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm

**EIR**



## METAL CONCRETE GREY

**EIR**

**RIGID55** ————— **4644-B** | OFR-055-074 | 470 x 925 x 6 mm

**ECO55** ————— **4644-A** | OFD-055-074 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



**EIR**

## **METAL CONCRETE BROWN**

**RIGID55** ————— **4645-B** | OFR-055-075 | 470 x 925 x 6 mm

**ECO55** ————— **4645-A** | OFD-055-075 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



## OXYDE BRONZE RED

**EIR**

**RIGID55** ————— **4646-B** | OFR-055-076 | 470 x 925 x 6 mm

**ECO55** ————— **4646-A** | OFD-055-076 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm





**EIR**

## **OXYDE SILVER BLACK**

**RIGID55** ————— **4647-B** | OFR-055-077 | 470 x 925 x 6 mm

**ECO55** ————— **4647-A** | OFD-055-077 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



## OXYDE LIGHT GREY

**EIR**

**RIGID55** ————— **4648-B** | OFR-055-078 | 470 x 925 x 6 mm

**ECO55** ————— **4648-A** | OFD-055-078 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm



## OXYDE BROWN

**RIGID55** ————— **4649-B** | OFR-055-079 | 470 x 925 x 6 mm

**ECO55** ————— **4649-A** | OFD-055-079 | 457,2 x 914,4 x 2,5 mm

**EIR**

PRODUKTSPEZIFIKATION	STANDARD
Belagsart	-
Belagsart	-
Gesamtstärke	EN ISO 24346
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340
Nutzungsklasse	EN ISO 10874
Gesamtgewicht	EN ISO 23997
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582
Verschleißprüfung	EN 660-2
Dielengröße	EN ISO 24342
Oberflächenvergütung	-
Klick System	-
Gefaste Kanten	-

PRODUKTSPEZIFIKATION	STANDARD
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999
Schreibtischstuhl	ISO 4918
Möbelfüße	EN ISO 16581
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987
Wärmewiderstand	EN ISO 10456
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999
Brandverhalten	EN 13501-1
Elektrostatistische Eigenschaften	EN 1815
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987
Fußbodenheizung	EN 12524

UMGEBUNG	STANDARD
Raumluftqualität	ISO 16000-9
Raumluftqualität	ISO 16000-9
Raumluftqualität	ISO 16000-9
Weichmacher	-
Formaldehyd Gruppe	EN 717-1
Recyclingfähigkeit	-

GARANTIE	STANDARD
Garantie im Wohnbereich	-
Garantie im Objektbereich	-

KENNZEICHNUNG	STANDARD
DoP Nummer	-



ECO55

RIGID 55

<b>RIGID 55</b>	<b>ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB</b>	
EN ISO 10582	EN ISO 10582	
Heterogener elastischer Designbodenbelag	Heterogener elastischer Designbodenbelag	
6,0 mm	2,5 mm	
0,55 mm	0,55 mm	
Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42 *Conçu pour usage en locaux classés U3P3	
10.000 g/m <sup>2</sup>	4.750 g/m <sup>2</sup>	
Type I	Type I	
Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	
Dielen 180 x 1210 mm 10 Dielen/Paket = 2,18m <sup>2</sup> 40 Pakete/Palette = 87,20m <sup>2</sup>	Dielen 184,1 x 1219,2 mm 20 Dielen/Paket = 4,49m <sup>2</sup> 40 Pakete/Palette = 179,60m <sup>2</sup>	Dielen(CH): 152,4 x 1066,8 mm 16 Dielen/Paket = 2,60m <sup>2</sup> 66 Pakete/Palette = 171,60m <sup>2</sup>
Fliesen 470 x 925 mm 5 Dielen/Paket = 2,17m <sup>2</sup> 40 Pakete/Palette = 86,80m <sup>2</sup>	Dielen 457,2 x 914,4 mm 10 Dielen/Paket = 4,18m <sup>2</sup> 42 Pakete/Palette = 175,56m <sup>2</sup>	Dielen (HB): 120 x 600 mm 32 Dielen/Paket = 2,30m <sup>2</sup> 80 Pakete/Palette = 184m <sup>2</sup>
PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™	
I4F	Dry back	
Ja	Ja (except Chevrons)	

<b>RIGID 55</b>	<b>ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB</b>
≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)
Keine Schäden	Keine Schäden
≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
ΔLw = 22 dB	ΔLw = 6 dB
≥ 6	≥ 6
R10 DS	R10 DS
Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)
0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
≤ 2 mm	≤ 2 mm
Bfl-s1	Bfl-s1
≤ 2kV	≤ 2kV
Bestanden	Bestanden
Geeignet - max. 27°C	Geeignet - max. 27°C

<b>RIGID 55</b>	<b>ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB</b>
≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
A+	A+
Bestanden	Bestanden
Phthalatfrei	Phthalatfrei
EI	EI
100%	100%

<b>RIGID 55</b>	<b>ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB</b>
25 Jahre	25 Jahre
10 Jahre	10 Jahre

<b>RIGID 55</b>	<b>ECO 55 // ECO 55 CH // ECO 55 HB</b>
No. 2I-KS-001	No. 2I-SW-001



# Passau

RIGID **30 XL** (OFK)  
 CLASSIC **30 XL** (OFE)

## Wenn das XL Format auf die Technologie der Synchronoberfläche trifft.

Machen Sie Ihren Boden einzigartig mit einer der 8 Eichen im XL Format (152,4 cm) und mit authentischer synchrongeprägter Oberfläche. Alle Dekore sind als Klebevinyl und in der neuesten Generation Rigid Klickvinyl mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.

## Produktvorteile

Mit integrierter Trittschallmatte für einen extrem leisen Boden (21 dB)\*  
 Das neue I4F Klicksystem garantiert eine einfache und schnelle Verlegung\*  
 XL Planken (22,86 x 152,4 cm)  
 Synchronprägung




## Designboden mit Trittschall

### RIGID30 XL (OFK)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

- Hochwertige Nutzschrift
- Dekorschicht mit innovativen Designs
- Extrem stabile extrudierte Mittellage
- IXPE Trittschalldämmung

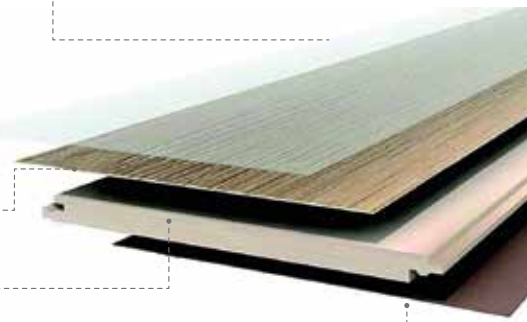


## Designplanke

### CLASSIC30 XL (OFE)

ECOPROTEC™ PU Oberfläche – Antibakterielle und kratzunempfindliche Oberfläche

- Hochwertige Nutzschrift
- Dekorschicht mit innovativen Designs
- Hochwertige Fiberglas Mittellage
- Stabilisierungsschicht
- Gegenzugschicht

ECOTECTURE™ Mehrschichtaufbau – Für optimale Dimensionsstabilität und einzigartige Qualität

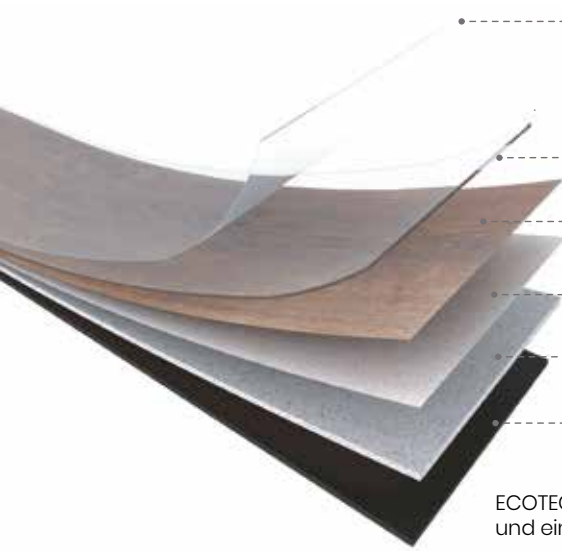



## PRESTIGE OAK WHITE

RIGID 30 XL ——— **4600-B** | OFK-030-001 | 228,6 x 1524 x 5 mm

CLASSIC 30 XL ——— **4600-A** | OFE-030-001 | 228,6 x 1524 x 2 mm

**EIR**





## PRESTIGE OAK NATURAL

**RIGID 30 XL** ——— **4602-B** | OFK-030-002 | 228,6 x 1524 x 5 mm

**CLASSIC 30 XL** ——— **4602-A** | OFE-030-002 | 228,6 x 1524 x 2 mm

**EIR**



## PRESTIGE OAK BROWN

RIGID 30 XL ——— **4604-B** | OFK-030-003 | 228,6 x 1524 x 5 mm

CLASSIC 30 XL ——— **4604-A** | OFE-030-003 | 228,6 x 1524 x 2 mm

**EIR**



## PRESTIGE OAK GREIGE

**RIGID 30 XL** ——— **4606-B** | OFK-030-004 | 228,6 x 1524 x 5 mm  
**CLASSIC 30 XL** ——— **4606-A** | OFE-030-004 | 228,6 x 1524 x 2 mm

**EIR**



## PRESTIGE OAK LIGHT NATURAL

RIGID 30 XL ——— **4605-B** | OFK-030-007 | 228,6 x 1524 x 5 mm

CLASSIC 30 XL ——— **4605-A** | OFE-030-007 | 228,6 x 1524 x 2 mm

**EIR**



## PRESTIGE OAK HONEY

**RIGID 30 XL** ——— **4607-B** | OFK-030-008 | 228,6 x 1524 x 5 mm  
**CLASSIC 30 XL** ——— **4607-A** | OFE-030-008 | 228,6 x 1524 x 2 mm

**EIR**



## INFINITY OAK DARK GREY

RIGID 30 XL ——— **4601-B** | OFK-030-005 | 228,6 x 1524 x 5 mm

CLASSIC 30 XL ——— **4601-A** | OFE-030-005 | 228,6 x 1524 x 2 mm

**EIR**



## INFINITY OAK NATURAL

**RIGID 30 XL** ——— **4603-B** | OFK-030-006 | 228,6 x 1524 x 5 mm

**CLASSIC 30 XL** ——— **4603-A** | OFE-030-006 | 228,6 x 1524 x 2 mm

**EIR**





PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener elastischer Designbodenbelag	Heterogener elastischer Designbodenbelag
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm	2,0 mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Klassifizierung	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31	Domestic: 23 / Commercial: 31
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	8.000 g/m <sup>2</sup>	4.000 g/m <sup>2</sup>
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>	Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen / Planken 228,6 x 1524 mm 8 Dielen/Paket = 2,78 m <sup>2</sup> 48 Pakete/Palette = 133,44 m <sup>2</sup>	Dielen / Planken 228,6 x 1524 mm 14 Dielen/Paket = 4,87m <sup>2</sup> 48 Pakete/Palette = 233,76m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™	PUR Ecoprotec™
Klick System	-	I4F	Zum kleben
Füge	-	Ja	Ja

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden	Keine Schäden
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB
Lichteinheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden	Bestanden
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet - max. 27°C	Geeignet - max. 27°C

UMGEBUNG	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m <sup>3</sup>	≤ 100µg/m <sup>3</sup>
Weichmacher	-	Phthalatfrei	Phthalatfrei
Recyclingfähigkeit	-	100%	100%

GARANTIE	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
Garantie im Wohnbereich	-	25 Jahre	25 Jahre
Garantie im Objektbereich	-	5 Jahre	5 Jahre

CE KENNZEICHNUNG	STANDARD	RIGID30 XL	CLASSIC30 XL
DoP Nummer	-	No. 19-KS-001	No. 20-KS-001




**EIR**

(Embossed in Register)

## Was ist **EIR** (eine Synchronoberfläche)?


Es gibt heutzutage so viele Bodenbeläge im Angebot, dass es schwer ist sich für den richtigen zu entscheiden. Die heutigen neuen Technologien haben es möglich gemacht, dass ein Vinylboden eine tolle Optik hat und sich außerdem wie echtes Holz anfühlt.

Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Design und perfekter Oberflächenstruktur. Sehen Sie nicht nur die charakteristischen Merkmale im Holz, sondern fühlen Sie diese.

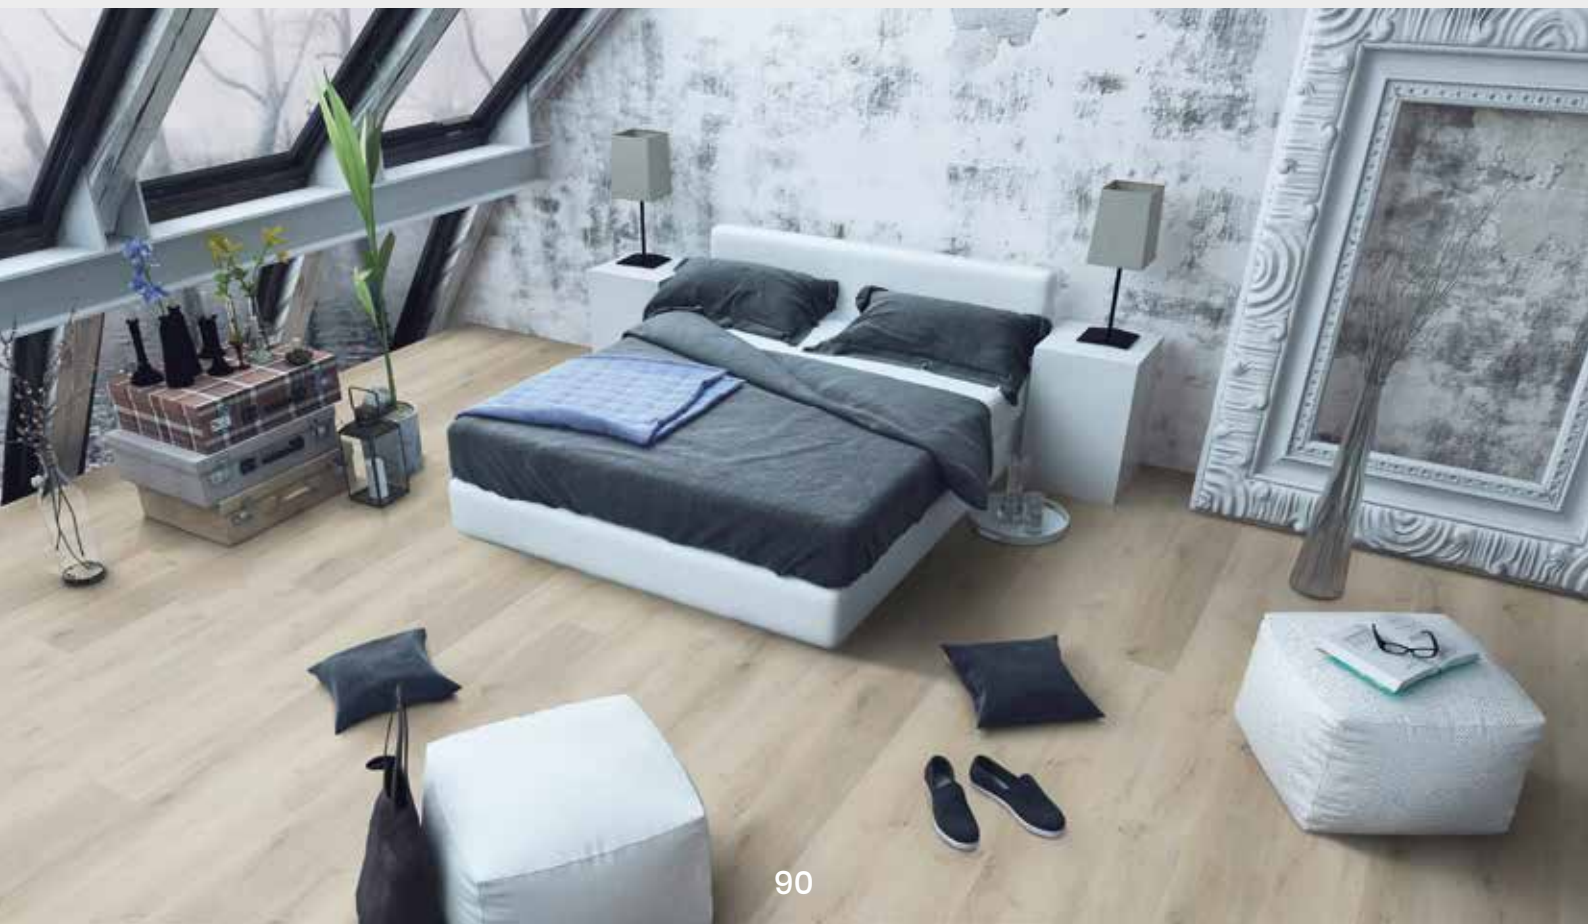



**GHZ in CHAM  
& NEUMARKT  
ZUSAMMEN  
SIND WIR  
STARK!**

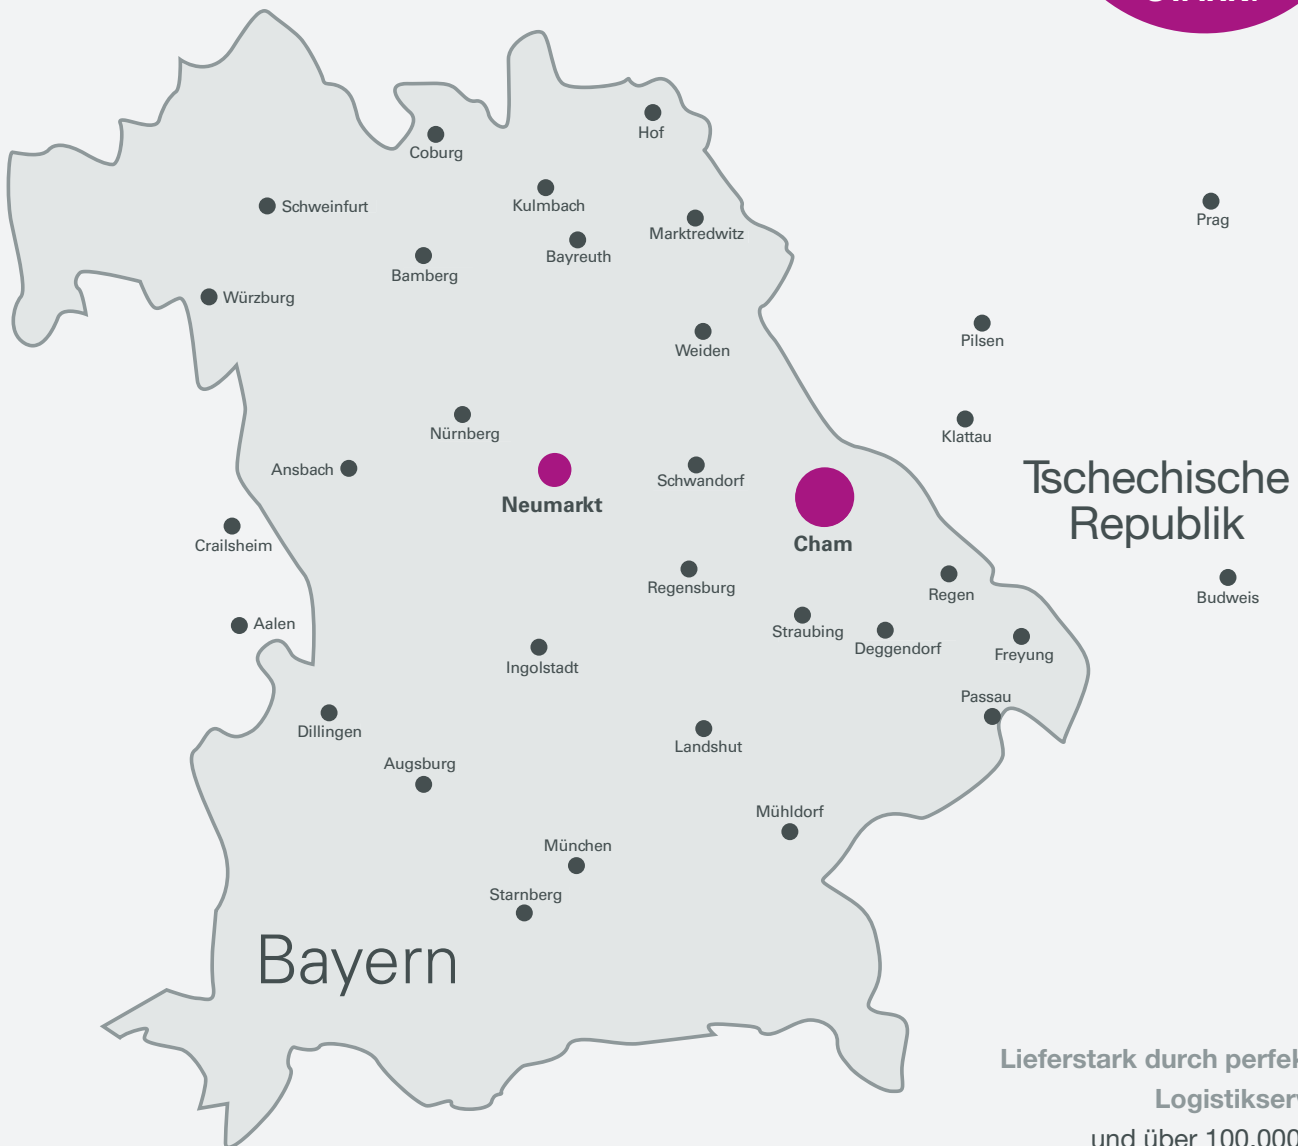

**Lieferstark durch perfekten  
Logistikservice  
und über 100.000 qm  
Gesamtbetriebsfläche  
in Cham & Neumarkt.**



**GEBHARDT**  
**HOLZ-ZENTRUM GMBH**

Unternehmenssitz mit Zentrallager  
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt  
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111  
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung  
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.  
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43  
www.ghz-cham.de